

 PUMPS F & Q

 **OrangePumps**[®]




Calidad e innovación en cada gota



www.pumpsfq.com

V13C

Haitun[®] YAODA[®] DOVA[®] C&U. N·F[®] BOGAO[®] CY[®]

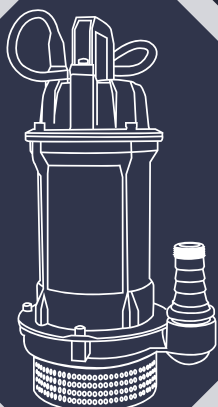

En Pumps F & Q S.A. de C.V. nos reservamos los derechos de realizar cambios a la información contenida en el catálogo, tal como de manera enunciativa más no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, sin previo aviso.

Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del producto, verifique toda la información con su vendedor autorizado. Nos reservamos el derecho de continuar o discontinuar cualquier modelo, por cualquier motivo y en cualquier momento del año. Algunas de las fotografías de este catálogo muestran modelos con equipo opcional o no disponible.

Todos los modelos responden a tu confianza con calidad, prestigio y garantía.

Garantía en Bombas de Agua, Agitador sumergible, Bombas de Gasolina, por un año contra defectos de fabricación, no aplica en bombas quemadas del motor. Pumps F & Q S.A. de C.V. no autoriza a terceras personas a asumir responsabilidades a su nombre.

Consulta términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada producto antes mencionado.

NOTAS E INFORMACIÓN IMPORTANTE




- Los modelos marcados con "1F o ~" son monofásico, los modelos con "2F o 2~" son bifásicos y los con "3F o 3~" son trifásicos.
- Las bombas arriba de 30 HP vienen con voltaje de 440 V.
- La temperatura de operación de las bombas es de 0°C a 40°C y la resistencia química de PH es de 6 a 8.
- Los motores encapsulados no son reembobinables.
- La garantía de nuestros productos es válida únicamente en nuestro Centro de Servicio Autorizado.
- Modelos y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
- FQ®, F&Q®, FENGQUIU®, SHIMGE®, CHAOLONG®, Orange Pumps®, Orange Air Compresor®, Orange Electric Motor®, Orange Welding® son nuestras marcas registradas en México.
- HAITUN®, KEY®, FACON®, DIANZ RU®, GREAT WALL®, C&U®, DOVA®, son nuestras marcas registradas en México para Controles Automáticos, Flotadores Eléctricos, Capacitores, Sellos Mecánicos, Rodamientos (Baleros) y Válvulas.



PUMPS F & Q, S.A. DE C.V.

El catálogo de PUMPS F & Q, S.A. de C.V. es propiedad de la empresa, *ninguna parte de esta obra puede ser reproducida mediante ningún sistema o método, electrónico o mecánico, sin consentimiento de la misma.*

El uso indebido constituye una apropiación indebida no autorizada y PUMPS F & Q, S.A. de C.V. ejercerá las acciones legales disponibles que considere pertinentes.



27

AÑOS A SU SERVICIO

Somos la empresa con mayor presencia en el mercado Nacional, contamos con la más avanzada tecnología y una amplia gama de productos

Calidad, Servicio y Garantía nos respaldan

Índice

01

Equipo de Presion
Constante Velocidad
Variable


03

Equipo
Hidroneumático


04

Bomba
Presurizadora


08

Conjunto Motor Bomba


11

Bomba Para Agua
Alto Caudal


13

Bomba Para Jacuzzi
y Alberca


15

Bomba
Recirculadora


16

Bomba Sumergible
Tipo Bala


22

Bomba Sumergible
Agua Limpia


25

Bomba Sumergible
Agua Sucia


29

Bomba Sumergible
Trituradora


31

Bomba Sumergible
Para Acuarios


33

Bomba de Aire
Eléctrica


34

Bomba Semi
Sumergible Cooler


35

Bombas de Agua
Linea Basic


40

Refacciones y
Componentes


45

Bombas de Gasolina
y Refacciones


59

Tanques de Membrana
Intercambiable


61

Automáticos Para
Bomba de Agua


68

Mangueras y
Conexiones


73

Válvulas y Conexiones


79

Capacitores


87

Sellos Mecánicos


99


Baleros


102

Espigas


106

Indice de Claves



EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DE VELOCIDAD VARIABLE

CLAVE	MODELO	HP	POTENCIA W	A	IP	MOTOR	H. MÁXIMA m	FLUJO MÁXIMO	R/min	TEMP MÁXIMA	CONEX	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
1180	PCV650	0.87	P1-370 P2-650	4.4 7.7	55	127V~ 60Hz	45	83 L/min	4380 - 5000	20°C	25 mm 1" NPT	345 x 230 x 300	7.1 Kg

**MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA**



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA
Largo 90 cm.**



**TARJETA ELECTRÓNICA
INTELIGENTE**



**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**





**IMPULSORES
EN ACERO INOXIDABLE**

- 1 Bomba para Sistema de **Presión Constante** Velocidad Variable. Tiene como característica el manejo de la velocidad por frecuencia dependiendo la demanda de agua, manteniendo la presión programada optimizando el ahorro de energía
- 2 Funcionamiento automático
- 3 Diseño compacto ligero, fácil de instalar
- 4 Eficiencia Eléctrica 70%



**SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS**

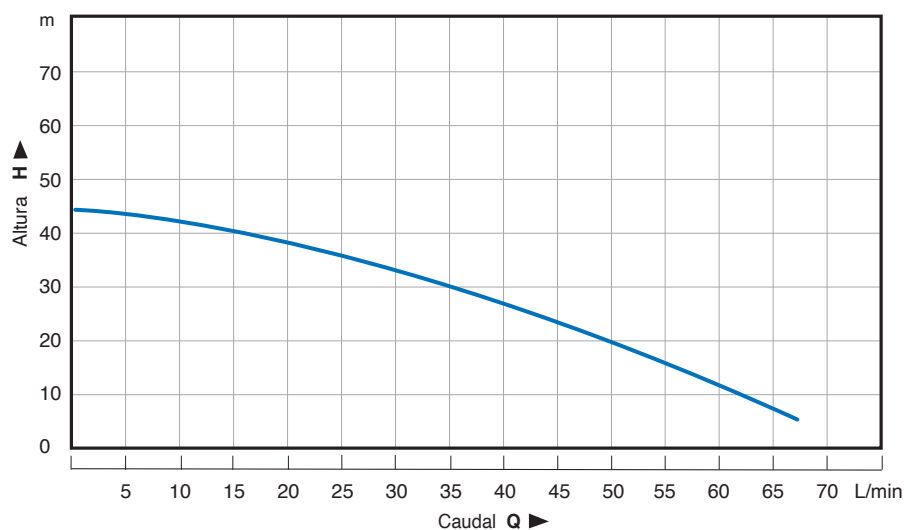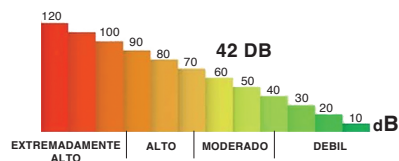

CONJUNTO MOTOR BOMBA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO (Kg)
1161	AZ-10	½ 370	127V~60Hz 1F	32	3 ÷ 30 34 ÷ 5	NPT 1" NPT 1"	270 x 285 x 205	8.3
1162	AZ-20	¾ 550		36	3 ÷ 34 38 ÷ 5	NPT 1" NPT 1"	280 x 320 x 205	12
1163	AZ-30	1 750		47	3 ÷ 45 49 ÷ 5	NPT 1" NPT 1"	280 x 325 x 230	14
1164	AZ-40	1 ½ 1100		65	3 ÷ 63 54 ÷ 5	NPT 1" NPT 1"	280 x 330 x 230	19.5

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




EMBOBINADO
DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA

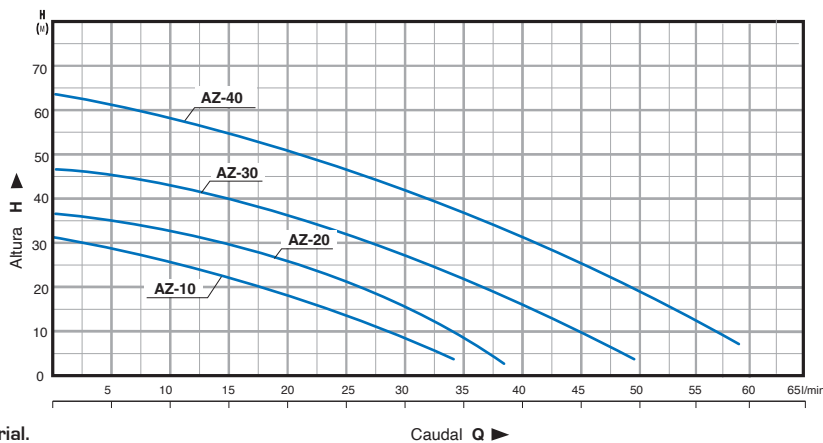

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

REFACCIONES

			SELLO MECÁNICO		IMPULSOR		BALERO		CAPACITOR		VOLTAJE
			CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	
AZ-10	2038	G1-12	7205	YL-T58X7	3921	6201	----	25/250-2Y	127V/60Hz 1F		
AZ-20			7207	YL-T63.5X7	3922	6202	----	30/250-2Y			
AZ-30			7208	YL-T67.5X7.5				40/250-2Y			
AZ-40			7209	YL-T73X8				45/250-2Y			

TANQUE PARA BOMBA HIDRONEUMÁTICA		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
2597	TP-1L	AZ-10
2598	TP-1.3L	AZ-30



Clave: 2597
Modelo: TP-1L



Clave: 2598
Modelo: TP-1.3L

SENSOR DE FLUJO		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
0306	SF4	AZ-20



IMPULSOR		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
7205	YL-T58X7	AZ-10
7207	YL-T63.5X7	AZ-20
7208	YL-T67.5X7.5	AZ-30
7209	YL-T73X8	AZ-40



SENSOR DE PRESIÓN		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
1851	SP4	AZ-20



SELLO MECÁNICO	
CLAVE	MODELO
2038	G1-12ASPC



BALERO		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
3921	6201	AZ-10
3922	6202	AZ-20, AZ-30, AZ40



EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	MOD. TANQUE	RANGO PRE-CALIBRADO	CONEXIONES SUCC	DESC	RANGO DE OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	
1218	JET24	1/2	370	127V~60Hz 1F	24L	20 - 40 PSI	1"	1"	5 - 30	60 - 10
1219	JET50	1	750		50L				5 - 42	60 - 10

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



IMPULSOR
DE PLÁSTICO



EMBOBINADO
DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



**SUCCIÓN
MÁXIMA**
7 MTS



- EQUIPO CALIBRADO PARA TRABAJO:
20 PSI (ARRANQUE), 40 PSI (PARO)
- RANGO DE CALIBRACIÓN DE AIRE PARA EL TANQUE:
18/25 PSI

Refacciones Para Mantenimiento y Reparación

BOMBA		AUTOMÁTICO		BRIDAS		TANQUES		MEMBRANAS		MANGUERA	
CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
7952	JS370	0311	PC-2	1442	BR-02	2621A	24L	1462	MEM-24	1561	HM-50
7954	JS750	0311A	SK-2			2624A	50L	M104	MEM-50	1562	HM-60

RACOT		PIVOTE (VÁLVULA)		MANÓMETRO	
CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
1411	RAC-5L	P808	AST-01	1702	Y40
1412	RAC-5C	P809	AST-02		

BOMBA PRESURIZADORA CON SENSOR INTEGRADO

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
2524	P15C	1/8 93	127V~60Hz 1F	8.5	28	44	NPT 3/4" NPT 3/4"	114 x 190 x 153	3 Kg
2525	P15L	1/6 120		10.5	30	44	NPT 3/4" NPT 3/4"	114 x 190 x 153	3 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE**





**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**TEMPERATURA
MÁXIMA 90°C**


APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante

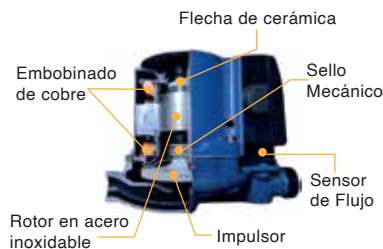

*Sensor de flujo incluido para función automática.

*Clase de Aislamiento: F

**INCLUYE TUERCAS UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN
EN BRONCE**

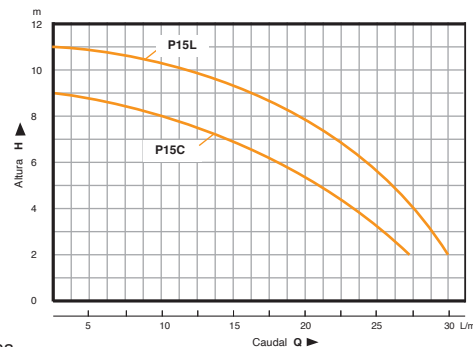

**CAJA MASTER
8 PIEZAS**

BOMBA PRESURIZADORA TRES POTENCIAS PRESIÓN AJUSTABLE

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA MTS	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
2526	P20A	1/6 140	127V~60Hz 1F	9	45	44	NPT 1" NPT 1"	215 x 165 x 150	5 Kg
		1/4 210		11	50				
		1/3 240		13	55				

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**TEMPERATURA
MÁXIMA 90°C**

INCLUYE SENSOR DE FLUJO





MODELO AHT-4 CLAVE (0305)

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante



*Clase de Aislamiento: F

**INCLUYE TUERCAS UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN
EN BRONCE**

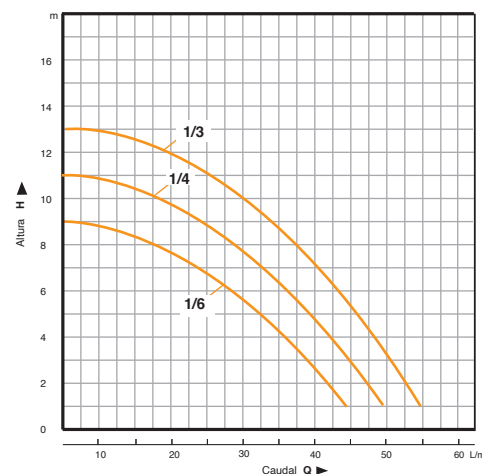

**CAJA MASTER
4 PIEZAS**

BOMBA PRESURIZADORA CON SENSOR INTEGRADO

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
2556	P37	1/2 370	127V~60Hz 1F	17	64	44	NPT 1" NPT 1"	-----	5 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**




**TEMPERATURA
MÁXIMA 90°C**

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante



*Sensor de flujo incluido para función automática.
*Clase de Aislamiento: F

**INCLUYE TUERCAS UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN
EN BRONCE**

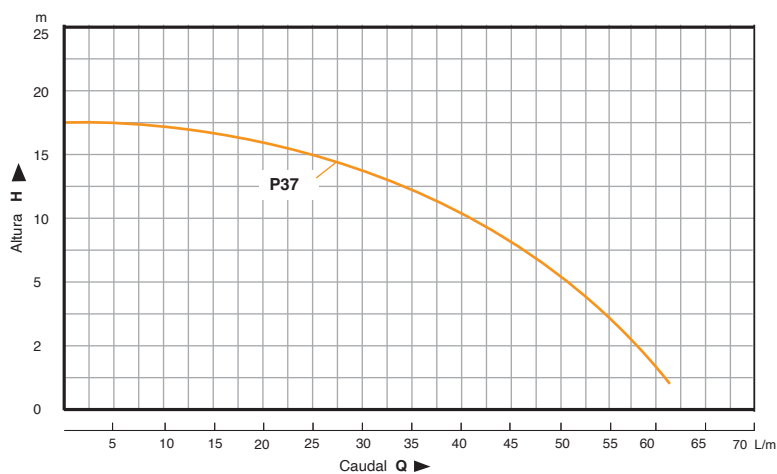

BOMBA PRESURIZADORA CON SENSOR INTEGRADO

LINEA
BASIC

		TABLA DE ESPECIFICACIONES									
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCC.	DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
2552	PRES16	1/8	100	127V~60Hz 1F	8.5	28	44	NPT ¾"	NPT ¾"	114 x 190 x 153	3 Kg
2553	PRES18	1/3	245		12	60	44	NPT 1"	NPT 1"	114 x 190 x 153	3 Kg

MOTOR CON ROTECCIÓN TÉRMICA



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)




TEMPERATURA
MÁXIMA 60°C



REFACCIONES
DISPONIBLES




APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante

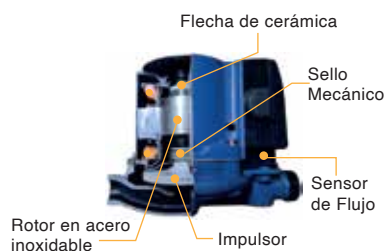

*Sensor de flujo incluido para función automática.

*Clase de Aislamiento: F

INCLUYE TUERCAS UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN

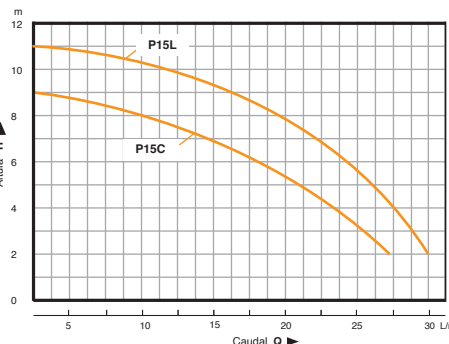

CAJA MASTER
8 PIEZAS (PRES16)
4 PIEZAS (PRES18)

Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

BOMBA PRESURIZADORA TRES POTENCIAS PRESIÓN AJUSTABLE

LINEA
BASIC

		TABLA DE ESPECIFICACIONES									
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		MOTOR	H. MÁXIMA MTS	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA		DIMENSIONES mm	PESO
2554	PRES21	1/6	140	127V~60Hz 1F	9	45	44	NPT 1"	NPT 1"	215 x 165 x 150	5 Kg
		1/4	210		11	50					
		1/3	245		13	55					

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



TEMPERATURA
MÁXIMA 60°C



REFACCIONES
DISPONIBLES


INCLUYE SENSOR DE FLUJO



*Clase de Aislamiento: F

INCLUYE TUERCA UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN


Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

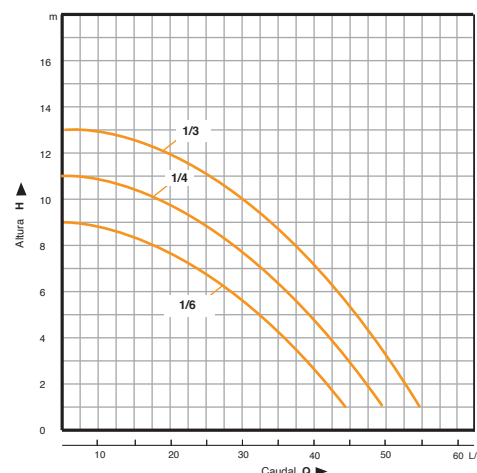

CAJA MASTER
4 PIEZAS

MODELO AHT-4 CLAVE (0305)

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante



>> REFACCIONES

Pastilla Electrónica para Bomba

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
R20	PS-P16	PRES16, P15L
R26	PS-P18	PRES18
R30	PS-P37	PRES37



Sensor de Flujo

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
R21	AHT-P16	PRES16, P15L
R27	AHT-P18	PRES18, PRES21
R31	AHT-P37	PRES37



Rotor con Impulsor para Presurizador

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
R22	RTP-P16	PRES16
R24	RTP-P15L	P15L
R28	RTP-P18	PRES18
R32	RTP-P37	PRES37



Capacitor para Prezurizador

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	DIMENSIONES D H	
R23	P16-CBB60/C/8UF/250V	PRES16	24mm	55mm
R25	P15L-CBB60/C/10UF/250V	P15L	25mm	51mm
R29	P18-CBB60/C/18UF/250V	PRES18, PRES21	29mm	50mm




Clave: (R23)
P16-CBB60/C/8UF/250V



Clave: (R25)
P16-CBB60/C/10UF/250V



Clave: (R29)
P16-CBB60/C/18UF/250V



Caja para Capacitor

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
R34	CP18	PRES18
R33	CP21	PRES21




Clave: (R34) CP18



Clave: (R33) CP21

Colocación e Instalación Correcta

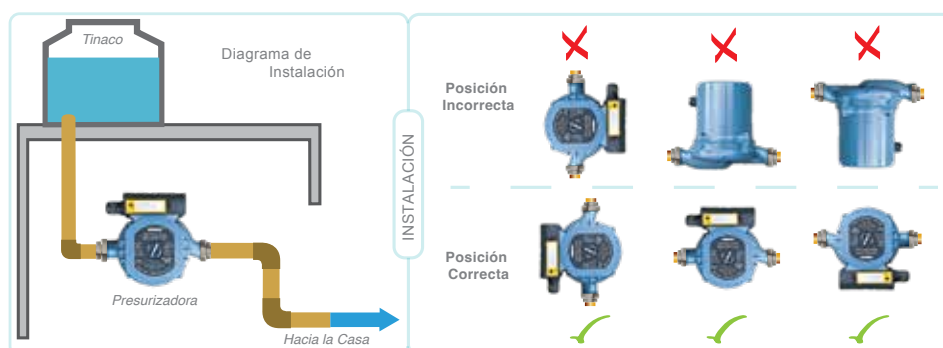

CONJUNTO MOTOR BOMBA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
J9702	OA200	½ 370	127V~60Hz 1F	30	NPT 1" NPT 1"	285 x 205 x 240	6.8 Kg
J9703	OA400	1 750		55	NPT 1" NPT 1"	310 x 205 x 260	10.5 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**




**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**IMPULSOR
DE BRONCE 100%
MAYOR RESISTENCIA**



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

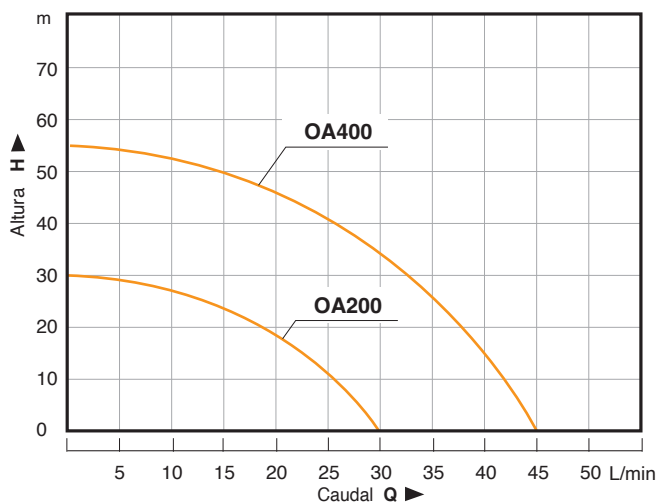

REFACCIONES

	VOLUTA		IMPULSOR		CUERPO PARA MOTOR			VENTILADOR	TAPA TRASERA		SELLO MECÁNICO	
	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
OA200	8604	WKOA200	7109	YL-OA200	6456	PB-OA200	1924	VEN-4	J1940	TPT-OA200	4515	SELLO-OA200
OA400	8605	WKOA400	7110	YL-OA400	6459	PB-OA400	1929	VEN-16	J1936	TPT-OA400	4516	SELLO-OA400

BOMBA DE AGUA TIPO JET

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm L1 H1 A1	PESO
7952	JS370	½ 370	127V~60Hz 1F	30	29 ÷ 5 8 ÷ 60	1" NPT 1" NPT	415 x 220 x 240	6.5 Kg
7953	JS550	¾ 550		40	39 ÷ 5 20 ÷ 60		330 x 180 x 190	7.5 kg
7954	JS750	1 750		45	44 ÷ 7 21 ÷ 60		390 x 200 x 210	8.4 kg
7955	JS1100	1½ 1100		47	46 ÷ 8 25 ÷ 65		390 x 200 x 210	10.2 kg
7956	JS1500	2 1500		48	47 ÷ 10 29 ÷ 82		460 x 200 x 234	13.9 kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO DE COBRE 100%




PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



MAYOR AHORRO DE ENERGÍA




CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA Largo 90 cm.



SUCCIÓN MÁXIMA 9 MTS



CAJA MASTER 1 PIEZA

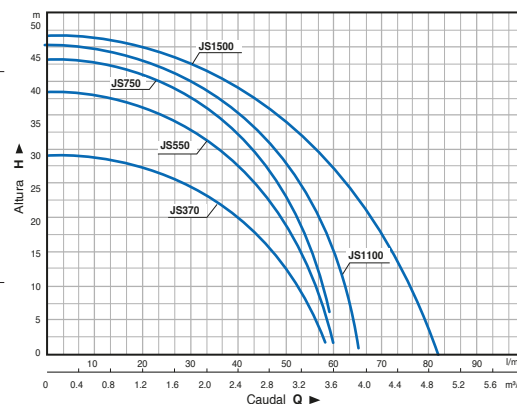

REFACCIONES

	SELLO MECÁNICO		IMPULSOR		BALERO		CAPACITOR		VOLTAJE		
	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO			
JS370	2021	LM103-12	7148	YL-BXG100X4X32	3921	6201	----	25/250-4C	127V/60Hz 1F		
JS550	2022	LM103-14	7149	YL-BXG110X4X38.5	3922	6202	----	35/250-2Y			
JS750			7150	YL-BXG110X6X38.5				40/250-2Y			
JS1100								50/250-2Y(42*79)			

DIFUSOR	
CLAVE	MODELO
1904	DFS-11
1906	DFS-12



Clave: 1904
Modelo: DFS11



Clave: 1906
Modelo: DFS12

VENTURI	
CLAVE	MODELO
1914	SLQ-11
1914A	SLQ-12



Clave: 1914
Modelo: SLQ-11



Clave: 1914A
Modelo: SLQ-12

IMPULSOR	
CLAVE	MODELO
7148	YL-BXG100X4X32
7149	YL-BXG110X4X38.5
7150	YL-BXG110X6X38.5



SELLO MECÁNICO		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
2021	LM103-12ABPC	JS370
2022	LM103-14ABPC	JS550, JS750, JS1100



BALERO		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
3921	6201	JS370
3922	6202	JS550, JS750, JS1100



CONJUNTO MOTOR BOMBA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	PESO (Kg)
1166	ACP-370	½ 370	127V~60Hz 1F	20	5 ÷ 19 90 ÷ 10	1" 1"	7.8
1167	ACP-600	¾ 600		25	5 ÷ 24 90 ÷ 10	1" 1"	10.1
1168	ACP-750	1 750		32	5 ÷ 30 105 ÷ 15	1" 1"	12.2
1169	ACP-1100	1 ½ 1100		40	5 ÷ 39 115 ÷ 20	1.25" 1"	19.8
1170	ACP-1500	2 1500	220V~60Hz 2F	45	5 ÷ 43 115 ÷ 20	1.25" 1"	20.9
1171	ACP-1500A-3F	2 1500	220V/440V~60Hz 3F	45	5 ÷ 43 115 ÷ 20	1.25" 1"	20.9

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**IMPULSOR
DE BRONCE 100%
MAYOR RESISTENCIA**



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**




**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**

APLICACIONES: MODELO: ACP-1500A-3F
MOTOR 220V~60Hz 3F
OPCIONAL 440V ~ 60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

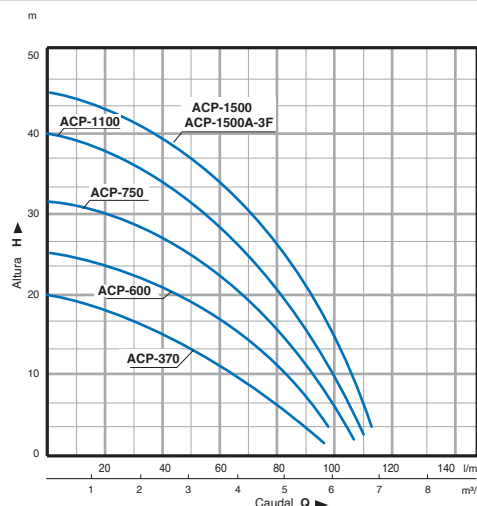

REFACCIONES

	SELLO MECÁNICO		IMPULSOR		BALERO		CAPACITOR		VOLTAJE
	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	
ACP-370	2021	LM103-12	7211	YL-HC110X2X39	3921	6201	----	25/250-2Y	127V/60Hz 1F
ACP-600	2022	LM103-14	7212	YL-HC122X2X41	3922	6202	----	35/250-4C	
ACP-750		LM103-14	7213	YL-HC133X2X41		6202			
ACP-1100	2037	LM108-17	7214	YL-HC150X2X41	3924	6204			
ACP-1500		LM108-17	7215	YL-HC158X2X41		6204			220V/60Hz 2F
ACP-1500A-3F		LM108-17				6204			220/440V 60Hz 3F

IMPULSOR		
CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
7211	YL-HC110X2X39	ACP-370
7212	YL-HC122X2X41	ACP-600
7213	YL-HC133X2X41	ACP-750
7214	YL-HC150X2X41	ACP-1100
7215	YL-HC158X2X41	ACP-1500
	YL-HC158X2X41	ACP-1500A-3F

SELLO MECÁNICO		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
2021	LM103-12ABPC	ACP-370
2022	LM103-14ABPC	ACP-600, ACP-750
2037	LM108-17ABPC	ACP-1100, ACP-1500 ACP-1500A-3F

BALERO		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
3921	6201	ACP-370
3922	6202	ACP-600, ACP-750
3924	6204	ACP-1100, ACP-1500 ACP-1500A-3F



BOMBA PARA AGUA ALTO CAUDAL

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	PESO (Kg)
1214	AH70	2	1500	220V~60Hz 2F	23	3 ÷ 22 400 ÷ 20	2" 2"	21.6
1215	AH80	3	2200		25	3 ÷ 24 400 ÷ 20	2" 2"	22
1216	AH70A-3F	2	1500	220V/440V~60Hz 3F	20	3 ÷ 19 400 ÷ 20	2" 2"	21.3
1217	AH80A-3F	3	2200		25	3 ÷ 24 400 ÷ 20	2" 2"	22.4

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**IMPULSOR
DE BRONCE 100%
MAYOR RESISTENCIA**



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**




**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**

APLICACIONES: MODELO: AH70A-3F, AH80A-3F
MOTOR 220V~60Hz 3F
OPCIONAL 440V ~60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10

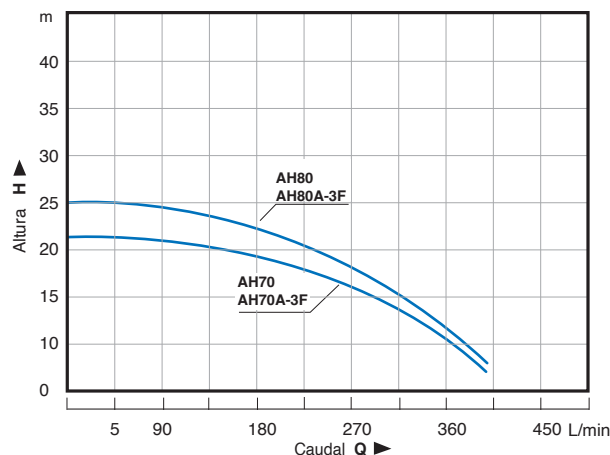

REFACCIONES

	SELLO MECÁNICO		IMPULSOR		BALERO		CAPACITOR		VOLTAJE
	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	
AH70	2037	LM108-17	7119	YL-FST120X5X59	3924	6204	----		220V/60Hz 2F
AH80			7120	YL-FST125X5X59			----		
AH70A-3F			7119	YL-FST120X5X59					200/440V 60Hz 3F
AH80A-3F			7120	YL-FST125X5X59					

IMPULSOR		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
7119	YL-FST120X5X59	AH70
7120	YL-FST125X5X59	AH80
7119	YL-FST120X5X59	AH70A-3F
7120	YL-FST125X5X59	AH80A-3F



SELLO MECÁNICO	
CLAVE	MODELO
2037	LM108-17ABPC



BALERO		
CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
3924	6204	AH70, AH80 AH70A.3f, AH80A-3F



BOMBA PARA AGUA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES (G1) SUCCIÓN DESCARGA	PESO (Kg)
1211	AX750	1 750	127V~60Hz 1F	28	12 ÷ 25 150 ÷ 20	1.25" 1"	11
1212	AX1100	1 ½ 1100	BI-VOLTAJE 127/220V~60Hz 1F / 2F	22	12 ÷ 26 280 ÷ 40	1.5" 1.25"	15.7
1213	AX1500	2 1500	220V~60Hz 2F	28	12 ÷ 26 280 ÷ 40	1.5" 1.25"	17.6

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**IMPULSOR
DE ACERO INOXIDABLE**



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**




**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

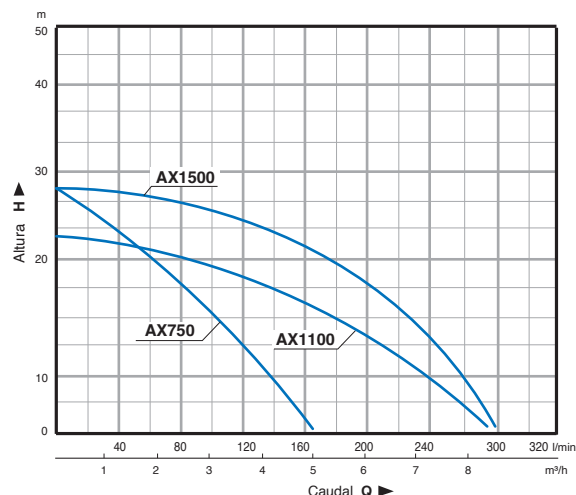

REFACCIONES

	SELLO MECÁNICO		IMPULSOR		BALERO		CAPACITOR		VOLTAJE
	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	
AX750	2072	LM155-14ABPC	1920	YL-BXG125X2.5X40.4	3922	6202	----		127V/60Hz 1F
AX1100			7146	YL-BXG115X49.6X5.8	3924	6204	----	60/250-2Y	
AX1500			7147	YL-BXG125X5.8X49.6					

DIFUSOR		
CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
1969	DFS-13	AX750
1908	DFS-14	AX1500



Clave: 1908
Modelo: DFS-13



Clave: 1908
Modelo: DFS-14

IMPULSOR		
CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
1920	YL-BXG125X2.5X40.4	AX750
7146	YL-BXG115X49.6X5.8	AX1100
7147	YL-BXG125X5.8X49.6	AX1500



BALERO		
CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
3922	6202	AX750
3924	6204	AX1100, AX1500



SELLO MECÁNICO	
CLAVE	MODELO
2072	LM155-14ABPC



BOMBA PARA TINA DE HIDROMASAJE

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	CLASE	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)		CONEXIONES SUCC. DESC.		IP	DIMENSIONES mm D1 D2 D3			PESO
7947	WPP750A	1 750	127V~60Hz 1F	F	11	10 ÷ 3	40 ÷ 320	2"	2"	X5	215 x 375 x 160			6.3 Kg
7948	WPP1100A	1½ 1100	127V~60Hz 1F	F	12	11 ÷ 4	50 ÷ 330	2"	2"	X5	215 x 375 x 160			7.1 Kg
7949	WPP1500A	2 1500	127V~60Hz 1F	F	13	12 ÷ 4	40 ÷ 420	2"	2"	X5	215 x 375 x 160			7 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**




**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA** Largo 90 cm.



**CAJA MASTER
1 PIEZA**



**TUERCAS UNIÓN Y GOMAS
DE SOPORTE INCLUIDAS**

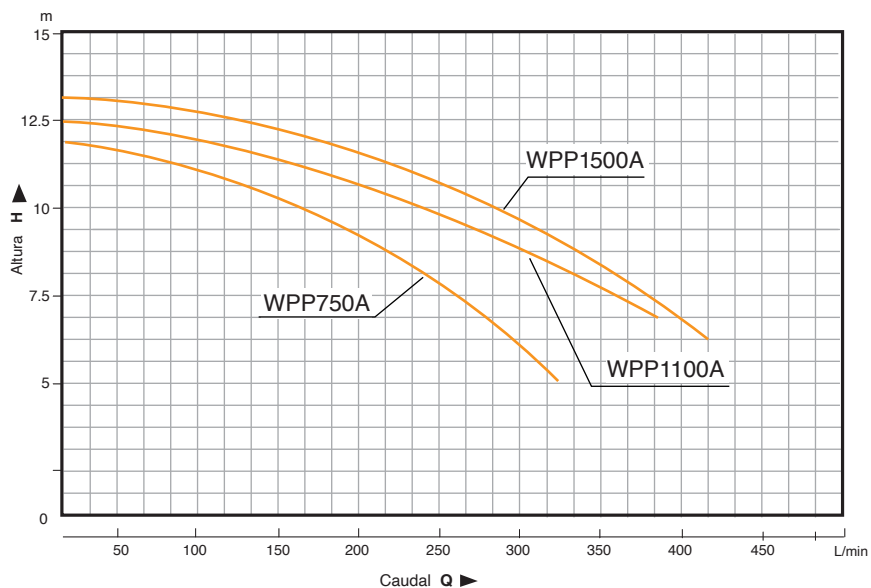

BOMBA PARA PISCINA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	CLASE	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	IP	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
7957	SPP750A	1 750	127V~60Hz 1F	F	11	10 ÷ 3 40 ÷ 320	2" 2"	X5	310 x 550 x 185	10.1 Kg
7958	SPP1100A	1½ 1100	127V~60Hz 1F	F	15	15 ÷ 4 50 ÷ 330	2" 2"	X5	310 x 550 x 185	12.2 Kg
7959	SPP1500A	2 1500	127V~60Hz 1F	F	17	17 ÷ 3 40 ÷ 420	2" 2"	X5	310 x 550 x 185	13.5 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**




**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA Largo 90 cm.**



**CAJA MASTER
1 PIEZA**



TUERCAS UNIÓN Y FILTRO INCLUIDOS

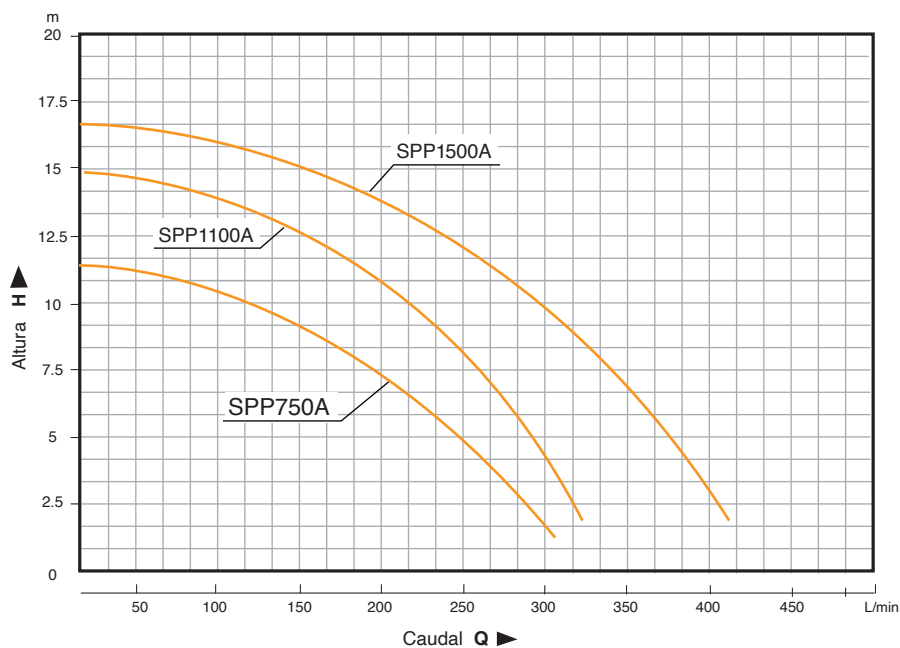

BOMBA PRESURIZADORA RECIRCULADORA VERTICAL

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)		CONEXIONES SUCC. DESC.		IP	DIMENSIONES mm D1 D2 D3			PESO
1190	PH-255EH	1/3 250	127V~60Hz 1F	12	2 ÷ 12	92 ÷ 20	1.5" 1.5"		44	320 x 300 x 180			10.5 Kg
1191	PH-751EH	1 750	127V~60Hz 1F	17	5 ÷ 17	310 ÷ 20	2" 2"		44	390 x 330 x 180			15 Kg



TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C



IMPULSOR
DE PPO



PH-255EH





TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C



IMPULSOR
DE BRONCE



PH-751EH

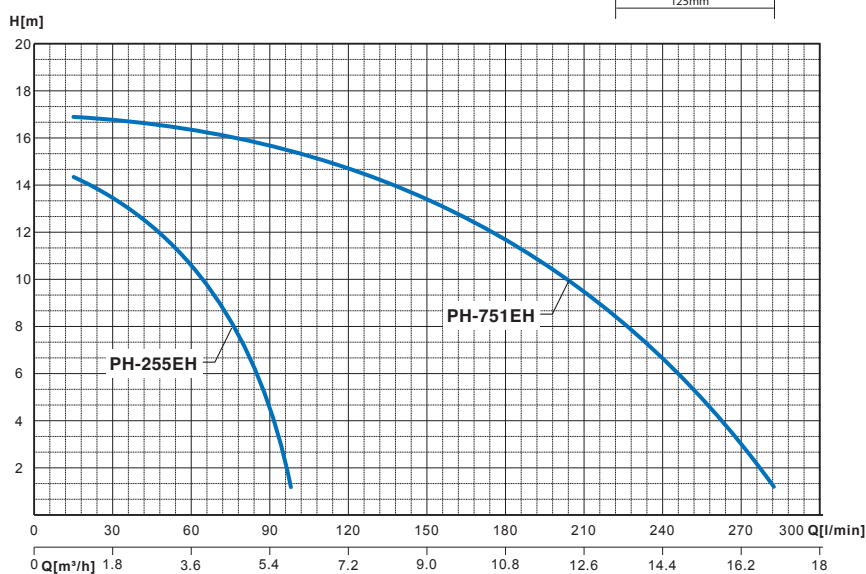

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA

AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	FLUJO / LPM				DIMENSIONES mm D1 D2		PESO
						l/min	10	35	60			
1181	4M2P2/6	½ 370	127V~60Hz 1F	65	1 ¼" BRONCE	H (m)	60	44	11	680	101	10.4 Kg
1182	4M2P2/8	¾ 550		80			80	60	15	704	101	12.2 Kg
1183	4M2P2/11	1 750		110			110	80	20	830	101	14.2 Kg
1184	4M2P2/15	1½ 1100		150			150	109	27	960	101	16.2 Kg

ALIMENTACIÓN 127V~1F



CAJA DE CONTROL
CON PROTECCIÓN TÉRMICA
INCLUIDA

MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%
MOTOR BAÑADO EN
ACEITE



DIÁMETRO DE BOMBA
4" (101mm)





MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)

MOTOR A
3450 RPM

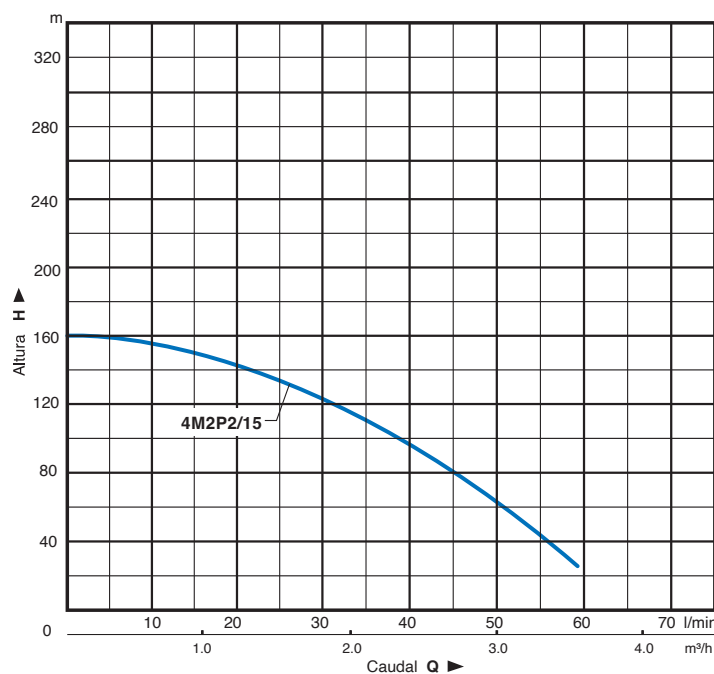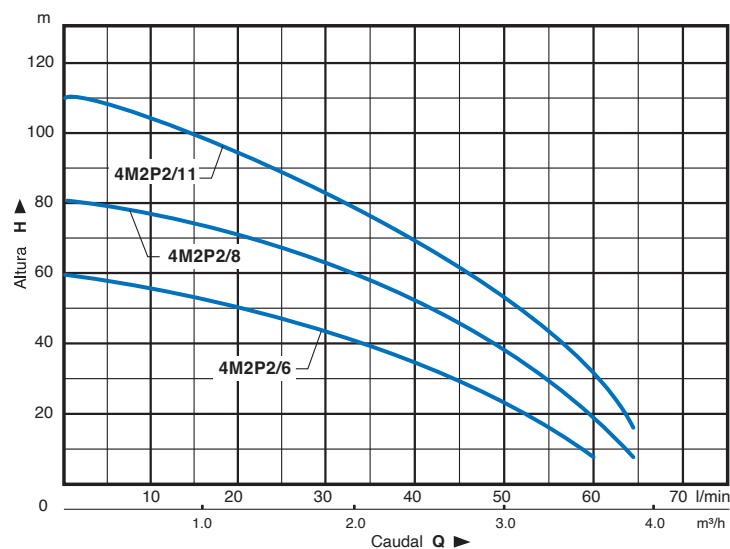

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA

AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA BRONCE	FLUJO / LPM														DIMENSIONES (mm) D1D2		PESO
						I/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270						
1187	4TP11/13	5-½ 4000	220V~60Hz 3F	124	1.5”	H (m)																
1187A	4TP11/13-A				2”		124	122	115	108	104	99	89	73	53	28	1428	101	29.8 Kg			
1188	4TP11/17	7-½ 5500		162	1.5”																	
1188A	4TP11/17-A				2”		162	160	150	141	136	130	118	95	89	34	1683	101	36.5 Kg			

ALIMENTACIÓN 220V ~ 3F

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%
MOTOR BAÑADO EN
ACEITE



DIÁMETRO DE BOMBA
4" (101 mm)



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)

MOTOR A
3450 RPM



TABLERO DE CONTROL
CON PROTECCIÓN TÉRMICA
INCLUIDA Y ARRANCADOR

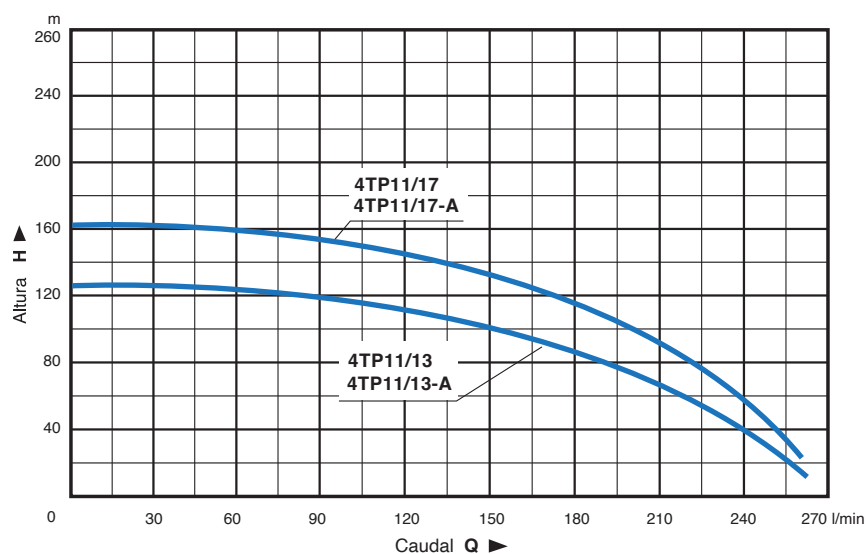

Nota Importante:

**EL modelo 4TP11/17 Clave: 1188, y
Modelo 4TP11/17-A Clave: 1188A**

**Motor y cuerpo de tazones se entregan por separado
en diferentes empaques.**

Incluye tornillería para el acoplamiento de la bomba.

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA

AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	FLUJO / LPM				DIMENSIONES mm		PESO
						I/min	10	35	60	D1	D2	
1185	4M2P2/20	2 1500	220V~60Hz 2F	200	1 ¼” BRONCE	H (m)	200	145	37	116	101	20.5 Kg
1186	4M2P2/28	3 2200		280			280	203	51	142	101	26.0 Kg

ALIMENTACIÓN
220V ~ 2F



CAJA DE CONTROL
CON PROTECCIÓN TÉRMICA
INCLUIDA

MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%
MOTOR BAÑADO EN
ACEITE





DIÁMETRO DE BOMBA
4" (101 mm)



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)

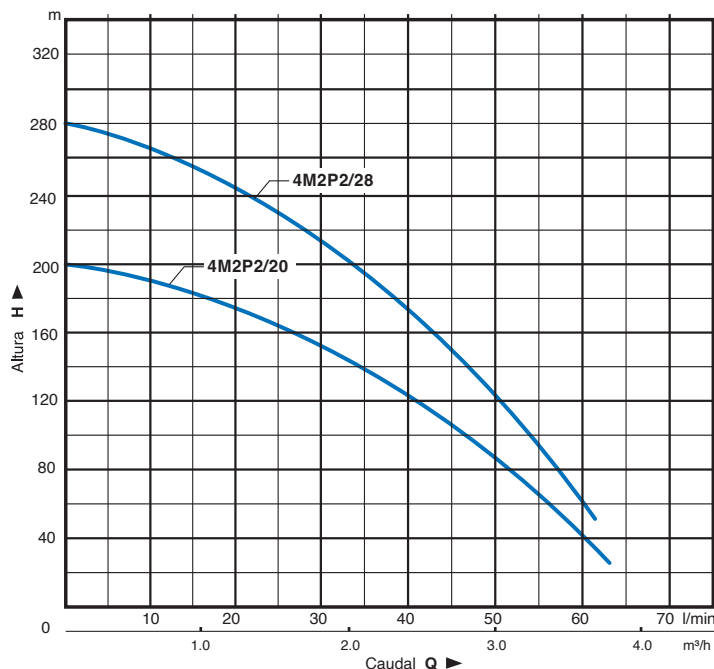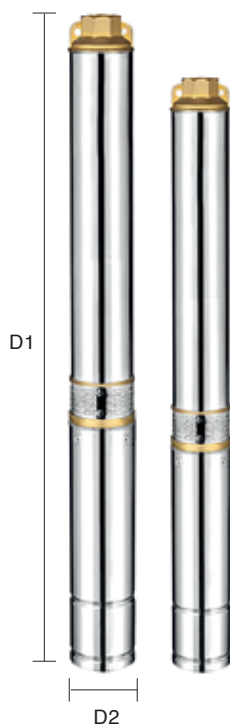

MOTOR A
3450 RPM

Nota Importante: EL modelo 4M2P/28 Clave: 1186
Incluye motor, y cuerpo de tazones separados.
Incluye tornillería para el acoplamiento de la bomba.

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA

AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	FLUJO / LPM																DIMENSIONES D1 (mm) D2		PESO
						I/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60					
B2520	3MBP2/9	1/2 350	127V~60 Hz 1F	56	1 - 1/4" BRONCE	H (m)	58	56	56	55	54	52	49	46	41	38	30	24	18	626	76.2	7.1 Kg		
B2521	3MBP2/13	3/4 550		81			81	81	80	78	75	71	66	60	52	44	35	24	748	76.2	9 Kg			
B2522	3MBP2/17	1 750		107			107	106	105	104	102	98	93	87	78	68	57	45	31	895	76.2	10.8 Kg		
B2523	3MBP2/25	1.5 1100		157			157	156	155	153	150	144	137	127	115	100	84	67	46	1158	76.2	13.8 Kg		

ALIMENTACIÓN 127V~ 1F



**NO REQUIERE
CAJA DE CONTROL
CAPACITOR INTERNO**

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%
MOTOR BAÑADO EN
ACEITE**




**DIÁMETRO DE BOMBA
3" (76.2 mm)**



**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**

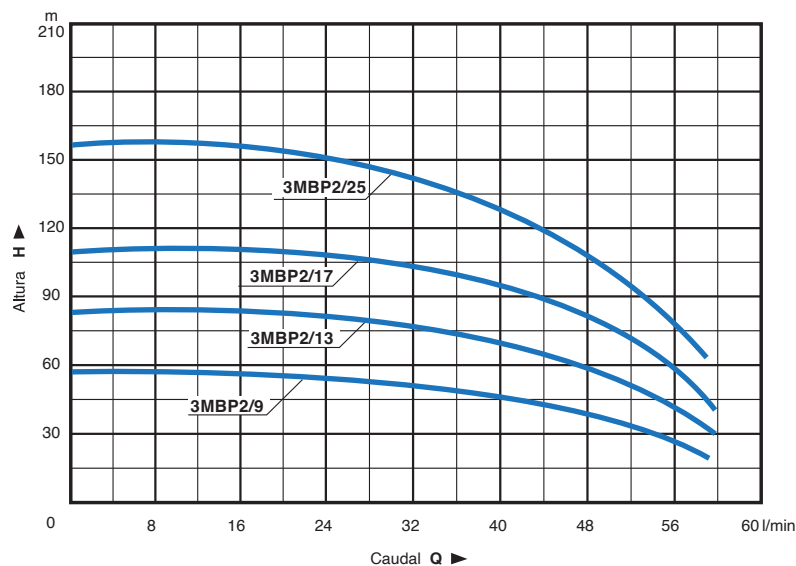

**MOTOR A
3450 RPM**

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	FLUJO / ALTURA			DIMENSIONES mm D1 D2		PESO	
						I/min	10	35	60			
B2501	4MFP2/6B	½ 370	127V~60Hz 1F	60	1 ¼"	H (m)	60	44	11	626	101	7 Kg
B2502	4MFP2/8B	¾ 550		80			80	58	15	748	101	9 Kg
B2503	4MFP2/11B	1 750		110			110	80	20	895	101	11 Kg
B2504	4MFP2/15B	1½ 1100		150			150	109	27	1158	101	14 Kg

ALIMENTACIÓN
127V~1F

NO REQUIERE
CAJA DE CONTROL
CAPACITOR INTERNO

MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA


EMBOBINADO
DE COBRE 100%
MOTOR BAÑADO EN
ACEITE

DIÁMETRO DE BOMBA
4" (101 mm)

MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA

PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)

MOTOR A
3450 RPM

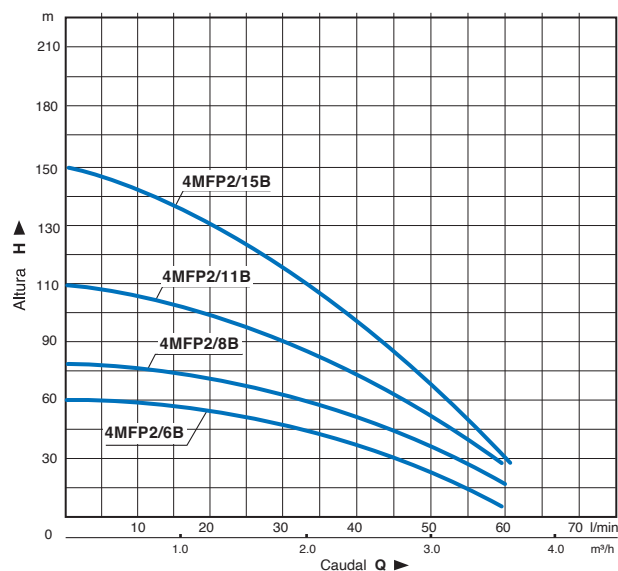

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA

AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	FLUJO / LPM																			DIMENSIONES D1 (mm) D2		PESO
						l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	270							
B2505	4MFP9/7	2 1500	220V~60Hz 2F	68	2"	H (m)	68	67	64	59	57	54	51	46	39	31	22	10				946	101	17.4 Kg			
B2506	4MFP5/11	2 1500		116			110	103	96	83	68	34											994	101	18.2 Kg		
B2507	4MFP7/13	3 2200		132			130	125	120	112	101	85	66	44									1209	101	23.6 Kg		
B2508	4MFP11/8	3 2200		76			76	75	73	71	66	65	64	61	59	55	51	45	32	18			1065	101	22.8 Kg		
B2509	4MFP11/10	4 3000		95			95	94	91	88	85	83	80	76	73	68	56	47	40	20			1207	101	26.7 Kg		

ALIMENTACIÓN
220V~2F

NO REQUIERE
CAJA DE CONTROL
CAPACITOR INTERNO


MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA

EMBOBINADO
DE COBRE 100%
MOTOR BAÑADO EN
ACEITE

DIÁMETRO DE BOMBA
4" (101 mm)

MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA

PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)

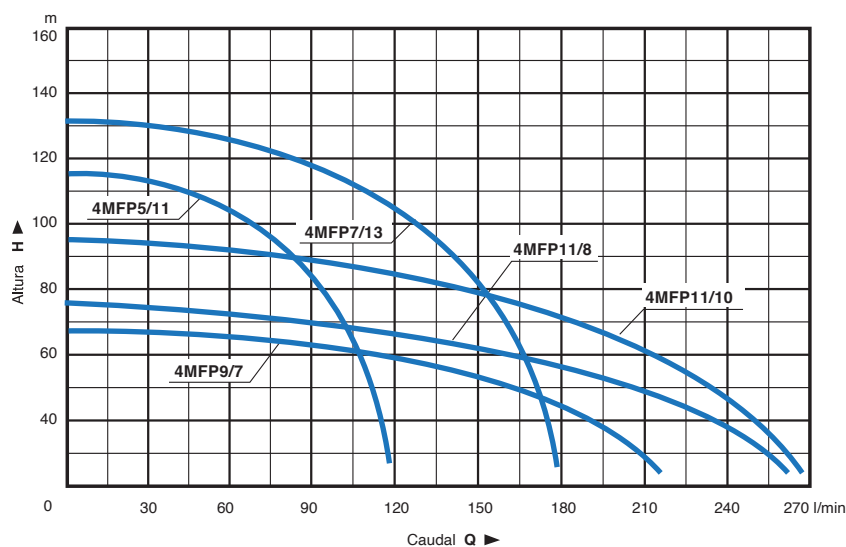

MOTOR A
3450 RPM

BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA LÍNEA ACERO INOXIDABLE

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DIMENSIONES	PESO
2572	370BSF	½ 370	127V~60Hz 1F	6.5	1¼"	6÷1 33÷125	220 x 160 x 300	4 Kg
2573	550BSF	¾ 550		7.5	1¼"	7.5÷1 16÷130	220 x 160 x 300	4 Kg

- Eficiente en el Ahorro de Energía.
- Económica y Confiable.



**EMBOBINADO
DE COBRE**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**




**INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA**

**MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA**




**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA**



**CAJA MASTER
1 PIEZA**



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

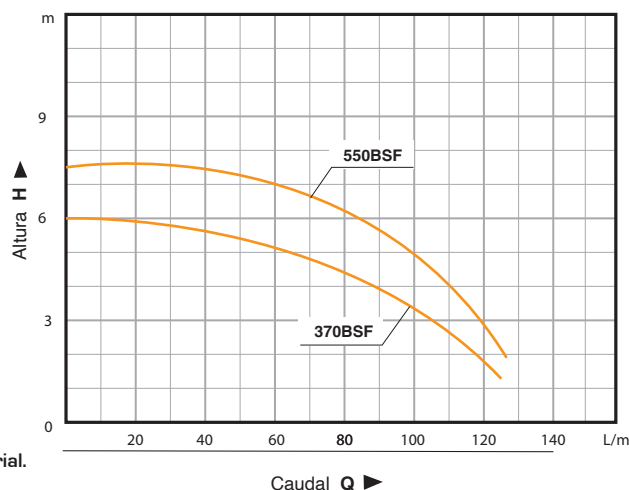

BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DIMENSIONES	PESO
2570	QDX4-40	1½ 1100	127V~60Hz 1F	40	1"	35÷10 27÷87	235 x 180 x 400	5 Kg
2571	QDX-4N	1½ 1100		40	1"	35÷10 27÷87	235 x 180 x 400	5 Kg

- Presión Constante.
- Eficiente en el Ahorro de Energía.
- Económica y Confiable.

**MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA**



**EMBOBINADO
DE COBRE**



**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA**



**CAJA MASTER
QDX4-40 - 4 PIEZAS
QDX-4N - 2 PIEZAS**




QDX4-40



QDX-4N

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

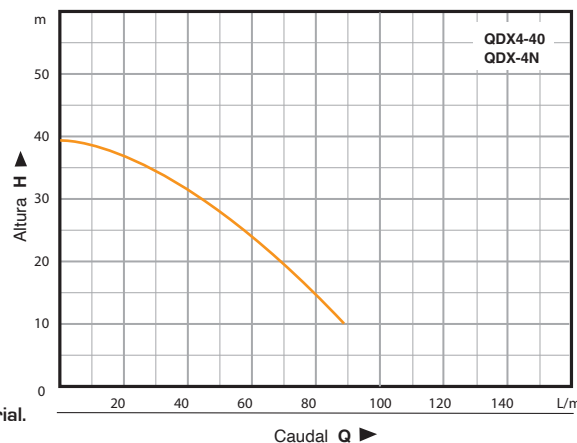

BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	CABLE LARGO	DIMENSIONES mm	PESO
G2405F	GDQ1.5-17-0.37F	½ 370	127V~60Hz 1F	17	17÷6.5 10÷110	NPT 1"	SI	8 m	395 x 155 x 195	8.5 Kg
G2406F	GDQ1.5-22-0.55F	¾ 550		22	22÷6.5 6÷110	NPT 1"	SI	8 m	400 x 160 x 205	15 Kg
G2408F	GDQ1.5-32-0.75F	1 750		32	32÷6.5 6÷130	NPT 1"	SI	8 m	445 x 255 x 205	16 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

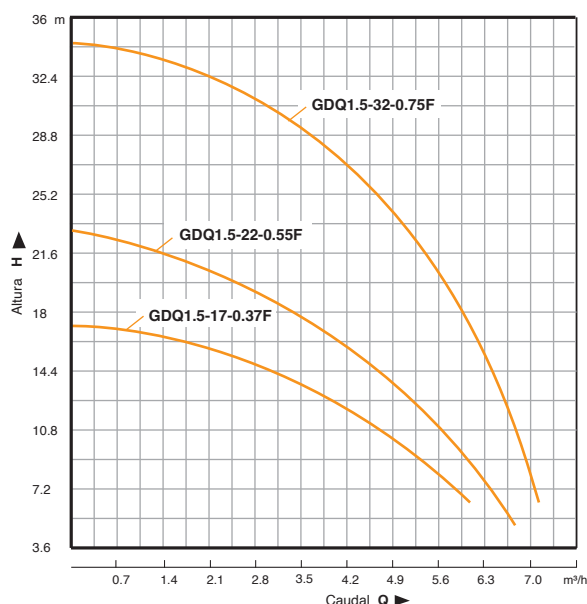

REFACCIONES

MODELO	CLAVE	BASE MODELO	CLAVE	IMPULSOR MODELO	CLAVE	CABLE MODELO	CLAVE	FLOTADOR MODELO
GDQ1.5-17-0.37F	1966	DZ-GWT10-7	7154	YL-GDQ1.5-17	0666	CBL-GDQ1.5-17	1360	FL-GDQ1.5-17
GDQ1.5-22-0.55F	1961	WK-GDQ1.5-22	7155	YL-GDQ1.5-22	0667	CBL-GDQ1.5-22	1361	FL-GDQ1.5-22
GDQ1.5-32-0.75F	1962	WK-GDQ1.5-32	7156	YL-GDQ1.5-32	0668	CBL-GDQ1.5-32	1362	FL-GDQ1.5-32

MODELO	CLAVE	BASE MODELO	CLAVE	IMPULSOR MODELO	CLAVE	CABLE MODELO	CLAVE	FLOTADOR MODELO
GDW6-12-0.55F	1963	DZ-GDW6-12	7157	YL-GDW6-12	0669	CBL-GDW6-12	1363	FL-GDW6-12
GDW6-16-0.75F	1964	DZ-GDW6-16	7158	YL-GDW6-16	0670	CBL-GDW6-16	1364	FL-GDW6-16
GDW7-15-1.1F	1965	DZ-GDW7-15	7159	YL-GDW7-15	0671	CBL-GDW7-15	1365	FL-GDW7-15

BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
7941	CSP250C-4	1/3 240	127V~60Hz 1F	7.5	1÷5 83÷25	NPT 1.5"	220 x 160 x 340	3.8 Kg
7942	CSP400C-4	1/2 370		8.5	2÷6.5 100÷25	NPT 1.5"	220 x 160 x 340	4.3 Kg
7943	CSP750C-4	1 750		9.5	3÷7 180÷60	NPT 1.5"	220 x 160 x 340	4.5 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

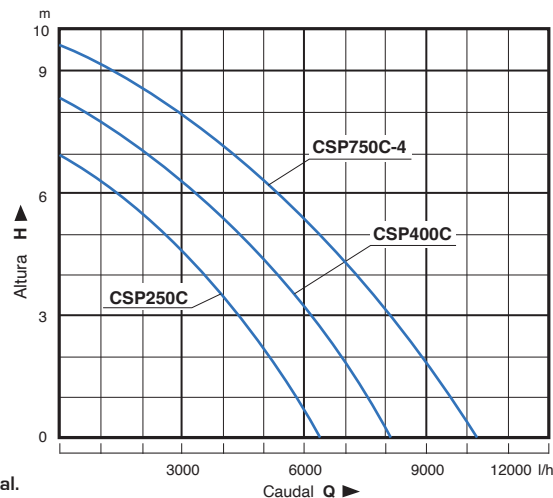

CAJA MASTER
4 PIEZAS

BOMBA SUMERGIBLE AGUA TURBIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	DESCARGA	DIMENSIONES mm L1 H1 A1	PESO
7944	WSP750-4	1 750	127V ~ 60Hz - 1F	8	2 ÷ 7 175 ÷ 50	32,0 mm (1.5")	155 230 350	4.6 kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA



CAJA MASTER
4 PIEZAS

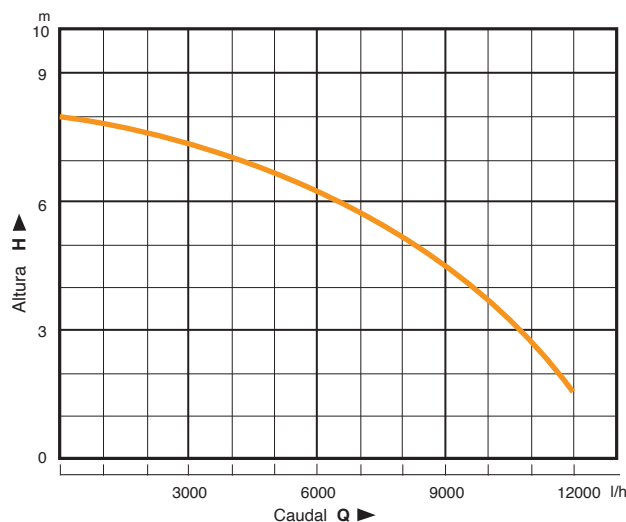

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial
• Para aguas Turbias.

>> BOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
G2423F	GDWS-750F	1 750	127V~60Hz 1F	12.5	12.5 ÷ 8 27÷260	NPT 2"	470 x 260 x 230	17 Kg
G2424F	GDWS-1100F	1½ 1100		12	10.5÷5 150÷400	NPT 2"	580 x 215 x 300	31 Kg
G2425F	GDWS-1500F	2 1500		13	11÷5 160÷450	NPT 2"	600 x 215 x 300	32 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE**




FLOTADOR INTEGRADO



PARA AGUA TURBIA



**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA**

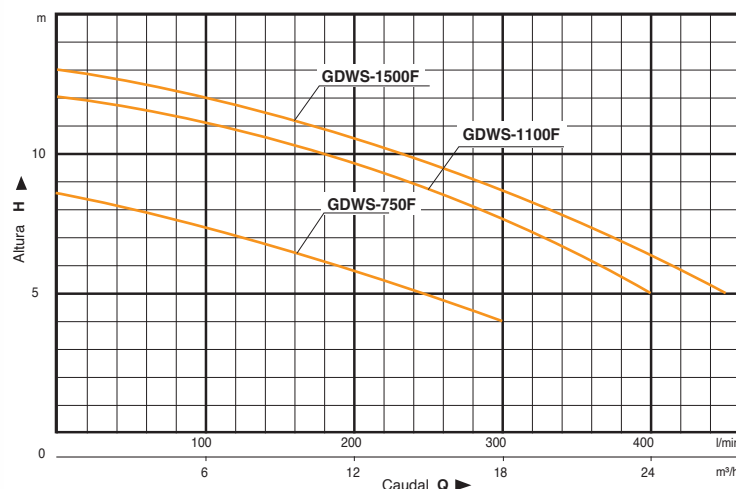

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

>> BOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	FLOTADOR INTEGRADO
2574	WQY370	½ 370	127V~60Hz 1F	6.7	NPT 2"	6.7 ÷ 0 66÷268	SI
2575	WQY550	¾ 550		7.6	NPT 2"	7.6 ÷ 0 66÷291	SI

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE**




FLOTADOR INTEGRADO



**PARA AGUA TURBIA
Y SUCIAS**



**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA**

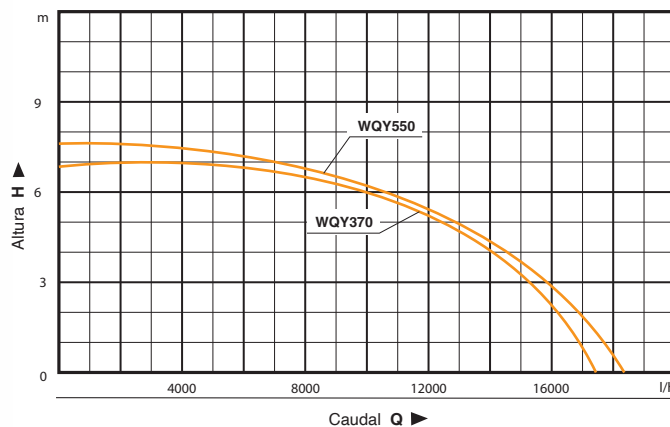

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial

BOMBA SUMERGIBLE AGUA TURBIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	VOLTAJE	FRECUENCIA	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	CABLE LARGO	DIMENSIONES mm	PESO
G2413F	GDW6-12-0.55F	¾ 550	127V~ 1F	60Hz	14	13÷7 46÷208	NPT 2"	SI	8 m	480 x 260 x 230	15 Kg
G2414F	GDW6-16-0.75F	1 750			19	18÷9 42÷300	NPT 2"	SI	8 m	480 x 260 x 240	18.5 Kg
G2415F	GDW7-15-1.1F	1½ 1100			17	16÷8 66÷430	NPT 2"	SI	8 m	495 x 225 x 250	19 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO DE COBRE



FLOTADOR INTEGRADO




PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.


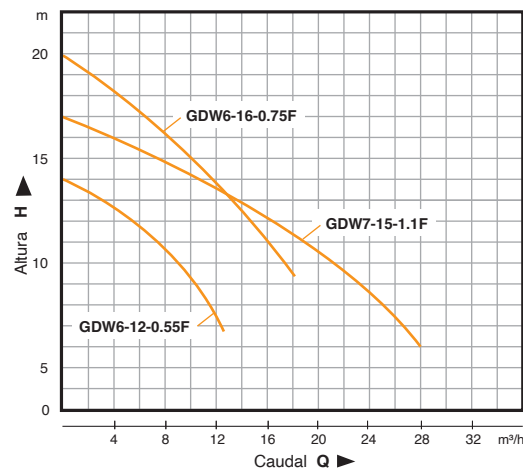


BOMBA SUMERGIBLE AGUA TURBIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	VOLTAJE	FRECUENCIA	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES (CM) L AN AL	PESO (Kg)	
G211	50WQ12-15-1.5	2 1500	220V~ 2F	60Hz	15	13÷6 193÷533	2"	53 x 35 x 27.5	26	
G212	80WQ45-9-2.2	3 2200			11	10÷4 161÷933	3"	60.5 x 26 x 30	47	
G203	50WQ12-15-1.5	2 1500	220/440V~ 3F		15	13÷6 193÷533	2"	53 x 35 x 27.5	26	
G204	50WQ9-22-2.2	3 2200			22	21÷8 33÷671	2"	58.5 x 26 x 30	46	
G205	80WQ45-9-2.2	3 2200			11	10÷4 161÷933	3"	60.5 x 26 x 30	47	
G206	80WQ40-15-3	4 3000			30	27÷8 188÷836	3"	65.5 x 26.5 x 31.5	55	
G207	100WQ60-9-3	4 3000			25	23÷11 179÷1000	4"	65.5 x 28.5 x 33.5	57	
G208	80WQ30-26-4	5.5 4000			33	31÷12 158÷850	3"	67 x 28 x 34	66	
G209	100WQ50-10-4	5.5 4000			20	11÷4 354÷1083	4"	68.5 x 29.5 x 35	67	



PARA CAMBIO DE VOLTAJE
MOTOR 220V~60Hz 3F
OPCIONAL 440V~60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10

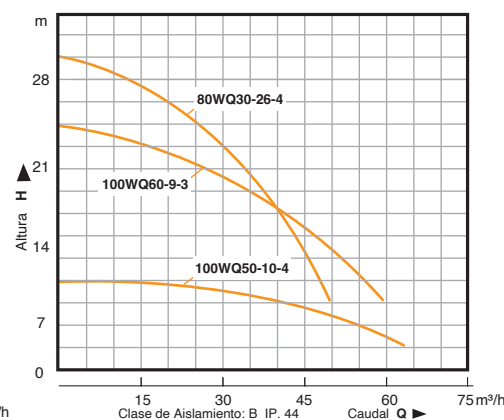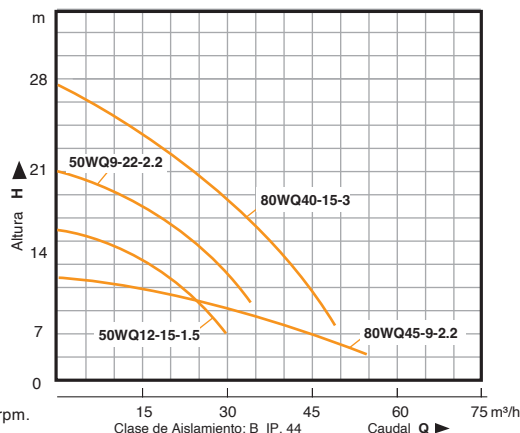

*Impulsor cerrado en Hierro Fundido. *Motor seco de 4 polos a 1750 rpm.


*Disponible con motor 3F 440V (Clave 1699x10) para modelos: G203, G204, G205, G206, G207, G208, G209

BOMBA SUMERGIBLE AGUA TURBIA


CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	VOLTAJE	FRECUENCIA	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		DESCARGA	PASO SOLIDOS (MM)	DIMENSIONES (CM) L AN AL	PESO (Kg)
G101F	WQAS10-7-0.75-1F	1 750	127V~ 1F	60Hz	16	14÷6	95÷377	NPT 2"	≤20	53 x 22 x 27.5	33
G103	WQAS10-7-0.75-3F	1 750	220/440V~ 3F		16	14÷6	95÷377	NPT 2"	≤20	53 x 22 x 27.5	33
G105	WQAS25-7-1.5	2 1500			14	9÷3	95÷667	NPT 2.5"	≤25	56 x 22 x 27.5	44
G106	WQAS25-10-2.2	3 2200			23	19÷8	260÷678	NPT 2.5"	≤25	61 x 26 x 32.5	50
G107	WQAS50-10-3.7	5 3700			15	11÷3	350÷1000	NPT 3"	≤30	71 x 33.5 x 38.5	67
G108	WQAS65-12-5.5	7.5 5500			37	34÷12	255÷1700	NPT 4"	≤30	77 x 35.5 x 44	98
G109	WQAS85-13-7.5	10 7500			42	37÷15	264÷1693	NPT 4"	≤35	80 x 35.5 x 44	104



PARA CAMBIO DE VOLTAJE
MOTOR 220V~60Hz 3F
OPCIONAL 440V ~60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10

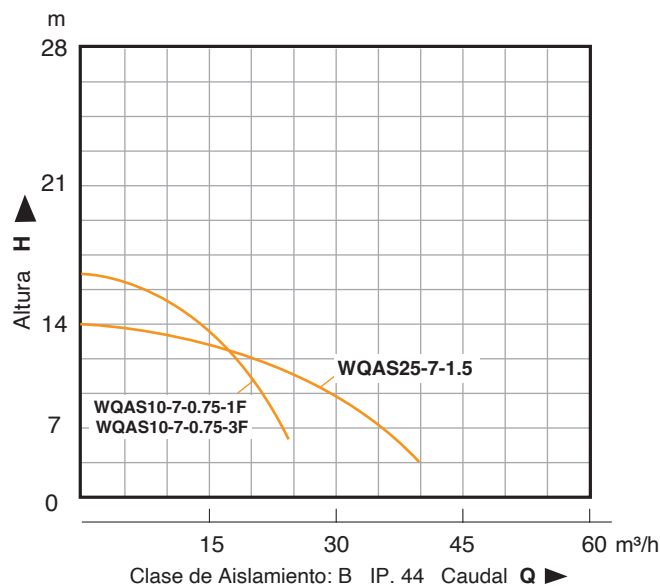

*Impulsor cerrado en Fierro Fundido. *Motor seco de 4 polos a 1750 rpm.
*Disponible con motor 3F 440V (Clave 1699x10) para modelos:
G103, G105, G106, G107, G108, G109
*Sólido máximo 10%.

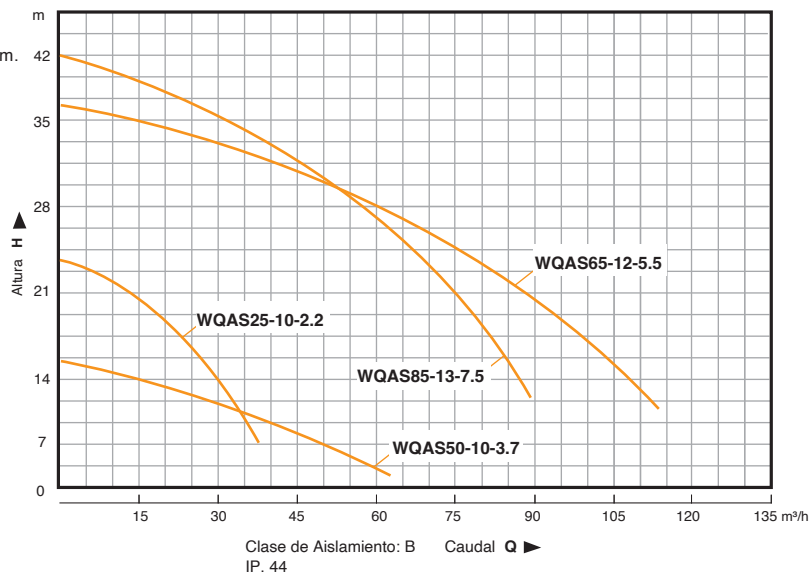

BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	VOLTAJE	FRECUENCIA	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
G1232F	WQG10-7-0.75F	1 750	127V~ 1F	60Hz	13.5	13÷16 5÷225	NPT 2"	SI	455 x 195 x 240	23 Kg
G1233F	WQG10-9-1.1F	1½ 1100			15	14÷20 5÷250	NPT 2"	SI	580 x 230 x 270	25 Kg
G1234F	WQG15-13-1.5F	2 1500			18	17÷4 83÷383	NPT 2"	SI	605 x 260 x 270	35 Kg
G1241F	WQG10-7-0.75F	1 750	220V~ 2F		13.5	13÷16 5÷225	NPT 2"	SI	455 x 195 x 240	23 Kg
G1242F	WQG15-13-1.5F	2 1500			18	17÷4 83÷383	NPT 2"	SI	605 x 260 x 270	35 Kg
G1241	WQG15-18-2.2	3 2200	220/440V~ 3F		26	22÷7 216÷610	NPT 2"	NO	610 x 320 x 290	43 Kg
G1235	WQG40-15-4	5.5 4000			28	27÷8 188÷836	NPT 3"	NO	620 x 325 x 310	63 Kg
G1236	WQG60-12-4	5.5 4000			28	23÷7 326÷1155	NPT 4"	NO	610 x 260 x 325	65 Kg
G1237	WQG40-22-5.5	7.5 5500			34	33÷11 174÷1440	NPT 3"	NO	750 x 325 x 370	85 Kg
G1238	WQG60-15-5.5	7.5 5500			36	33÷8 159÷1521	NPT 4"	NO	770 x 325 x 380	89 Kg
G1239	WQG40-28-7.5	10 7500			32	26÷13 500÷1319	NPT 3"	NO	770 x 340 x 400	90 Kg
G1240	WQG80-13-7.5	10 7500			33	29÷10 209÷1666	NPT 4"	NO	790 x 340 x 400	94 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



PARA CAMBIO DE VOLTAJE
MOTOR 220V ~ 60Hz 3F
OPCIONAL 440V ~ 60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10



IMPULSOR



FLOTADOR INTEGRADO



SISTEMA DE CORTE



DESCARGA CON ADAPTACIÓN
PARA BRIDA DE CARA PLANA (FF)






EMBOBINADO
DE COBRE



MEJOR EFICIENCIA DE TRABAJO

APLICACIONES:
Uso Residencial,
Agrícola e Industrial

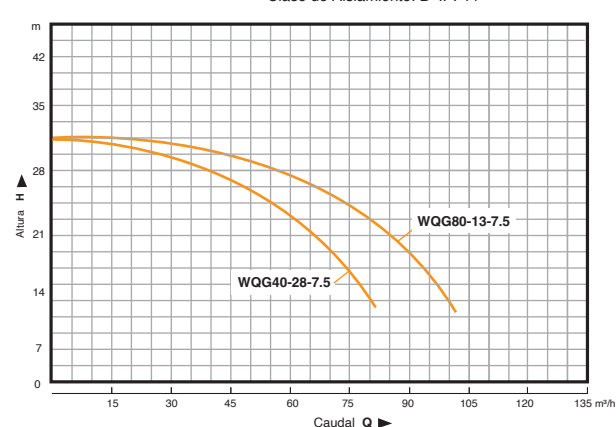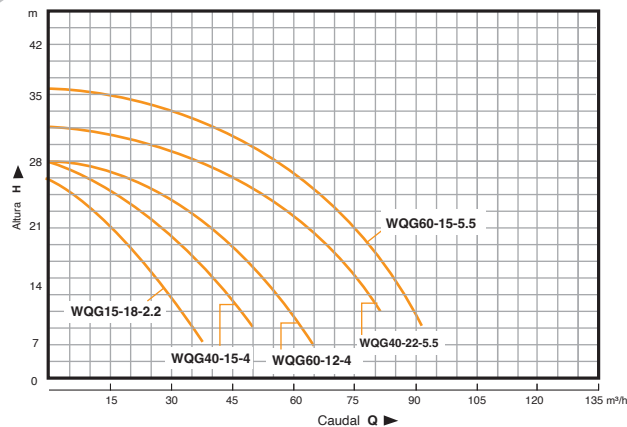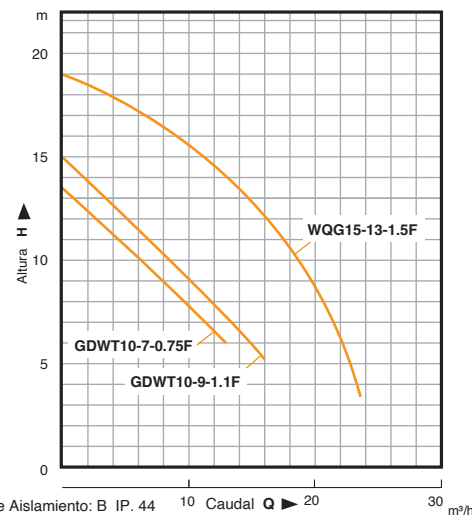

REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

MODELO	CLAVE	BASE MODELO	IMPULSOR Y CUTTER CLAVE	MODELO	CABLE CLAVE	MODELO
GWT10-7-0.75F	1966	DZ-GWT10-7	7160	YL-GWT10-7	0672	CBL-GWT10-7
GWT10-9-1.1F	1967	DZ-GWT10-9	7161	YL-GWT10-9	0673	CBL-GWT10-9

NOTA IMPORTANTE:

Este tipo de bomba no resulta adecuada para aguas con elevado contenido de arena.

*Impulsor abierto tres aspas en Hierro Fundido.

*Dos cuchillos de cortador rotatorio
y tres cuchillos de cortador ani.

Motor en 4 polos

BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		VOLTAJE	FRECUENCIA	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN Q(l/min)	CONEXIÓN DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	PESO (Kg)
1175	FC-1100QG	1.5	1100	127V ~ 1F	60Hz	14	160	2"	SI	21
1176	FC-1500QG	2	1500	220V ~ 3F		17	160	2"	NO	22.7
1177	FC-2200QG	3	2200			23	160	2"		24

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO DE COBRE 100%



IMPULSOR



SISTEMA DE CORTE DUAL




CORTADOR



MEJOR EFICIENCIA DE TRABAJO

APLICACIONES:
Uso Residencial,
Agrícola e Industrial

Puede cortar guantes,
bolsas de plástico,
toallas sanitarias, telas, etc.
La fuerza de corte es muy fuerte.

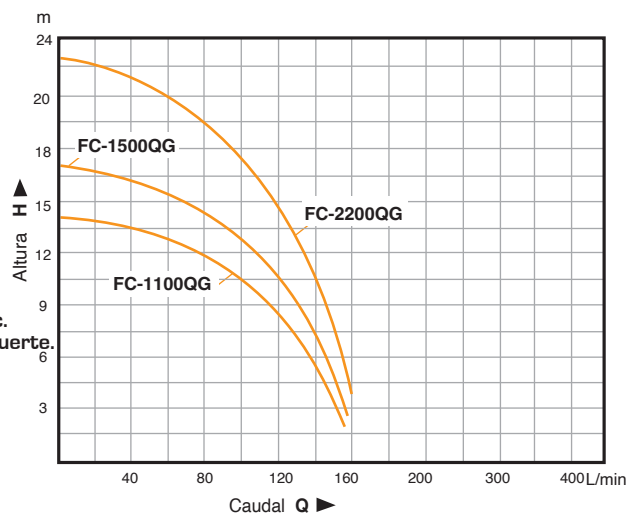

REFACCIONES

CLAVE	SELLO MECÁNICO		CLAVE	IMPULSOR		CLAVE	BALERO		CLAVE	CAPACITOR		VOLTAJE
	MODELO			MODELO			MODELO			MODELO		
FC-1100QG			7116	YL-FC105					----	90/250-2Y		127V/60Hz 1F
FC-1500QG	5107	LM208-20	7117	YL-FC115	3922 + 3924	6202 + 6204			----	90/250-2Y		220V/60Hz 3F
FC-2200QG			7118	YL-FC125						90/250-2Y		

CORTADOR

CLAVE	MODELO
7479	COR-06



FC-1100QG, FC1500QG
FC2200QG

IMPULSOR

CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
7116	YL-FC105	FC-1100QG
7117	YL-FC115	FC-1500QG
7118	YL-FC125	FC-2200QG



SELLO MECÁNICO

CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
5107	LM208-20ABSSPC	FC-1100QG, FC1500QG FC-2200QG, FC-2200C



BALERO

CLAVE	MODELO	APATO PARA MODELO
3922	6202	FC-1100QG, FC1500QG FC-2200QG, FC-2200C
3924	6204	



>> BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	VOLTAJE	FRECUENCIA	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN Q(l/min)	CONEXIÓN DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	PESO (Kg)
1178	FC-2200C	3 2200	220V~ 3F	60Hz	21	383		NO	

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**



IMPULSOR




**SISTEMA DE
CORTE**



**MEJOR
EFICIENCIA
DE TRABAJO**

APLICACIONES:
Uso Residencial,
Agrícola e Industrial

Puede cortar guantes,
bolsas de plástico,
toallas sanitarias, telas, etc.
La fuerza de corte es muy fuerte.

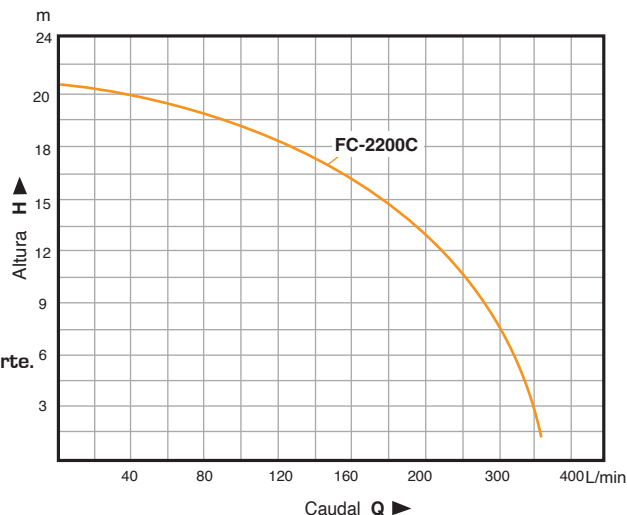

Modelo: FC-2200C



Esta sistema de corte utiliza un canal de flujo más grande para cortar estiércol de pollo, pato y vaca, por lo que es menos probable que la máquina se atasque cuando se reinicia después de detenerse para cortar.

>> REFACCIONES

	SELLO MECÁNICO		IMPULSOR		BALERO		CAPACITOR		VOLTAJE
	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	
FC-2200C	5107	LM208-20	7118	YL-FC125	3922 + 3924	6202 + 6204		90/250-2Y	220V/60Hz 3F

BOMBA SUMERGIBLE

CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	CAUDAL (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES	ESPIGAS INCLUIDAS	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
2110	CDI-18	15	127V~60Hz 1F	1.5m	800	1.6m	3/8"	13mm	67 73 54	379 g
2104	D-18	25		2m	1200	1.45	3/8"	13mm, 17.5mm	109 77 70	421g
2107	D-22	35		2.2m	2000	1.50	1/2"	19mm, 22mm, 25mm	150 90 70	810g
2108	D-25	45		2.5m	2500	1.50	1/2"	19mm, 22mm, 25mm	150 90 70	840g
2109	D-30	65		2.8m	3000	1.50	1/2"	19mm, 22mm, 25mm	150 90 70	910g



EMBOBINADO DE COBRE

- Ideal para la recirculación del agua en fuentes y acuarios.
- Creación de juegos de agua y fuentes de ornato.
- Uso residencial



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA Largo 90 cm.



MAYOR AHORRO DE ENERGÍA



Clave: (2110) CDI-18





Clave: (2104) D-18



Clave: (2107) D-22
Clave: (2108) D-25
Clave: (2109) D-30

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

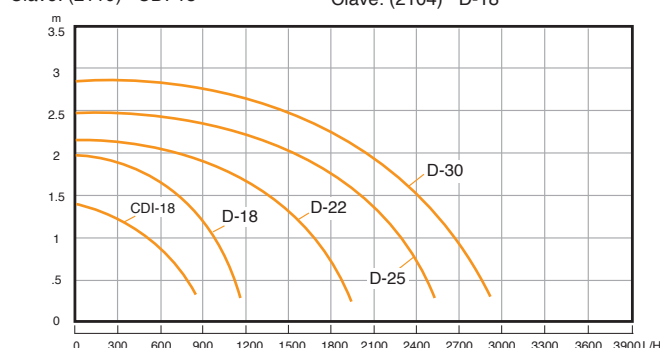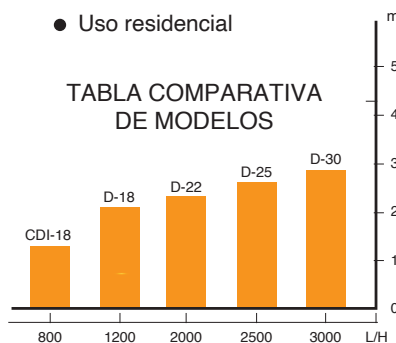

CAJA MASTER
CDI-18 - 100 PIEZAS
D-18 - 48 PIEZAS
D-22 - 24 PIEZAS
D-25 - 24 PIEZAS
D-30 - 24 PIEZAS

BOMBA SUMERGIBLE

CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	CAUDAL (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES	ESPIGAS INCLUIDAS	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
2105	D-27	40	127V~60Hz 1F	2.6m	2000	1.5m	1/2"	19mm, 22mm, 25mm	145 150 110	926 g
2106	D-35	95		3.2m	3000	1.5m	1/2"	19mm, 22mm, 25mm	172 195 130	2.3 kg



EMBOBINADO DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)




CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA Largo 90 cm.



MAYOR AHORRO DE ENERGÍA


MAYOR CAUDAL A MÁS ALTURA

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

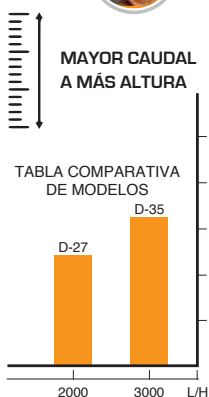

- Ideal para la recirculación del agua en fuentes y acuarios.

- Creación de juegos de agua y fuentes de ornato.

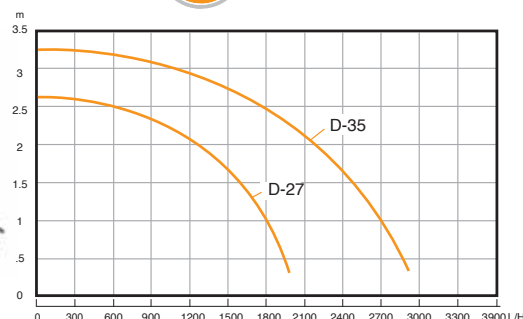

Base para Bomba

CLAVE MODELO

3525 Base para D-35



CAJA MASTER
D-27 - 24 PIEZAS
D-35 - 12 PIEZAS

BOMBA SUMERGIBLE

CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	CAUDAL (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES	ESPIGAS INCLUIDAS	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
2111	D-40	100	127V~60Hz 1F	3.8 m	3800	1.5m	1/2"	19mm, 25mm, 30mm	18.5 12.5 15	2.1 Kg
2112	D-50	120		4.3 m	4100	1.5m	1/2"	19mm, 25mm, 30mm	18.5 12.5 15	2.2 Kg

- Ideal para la recirculación del agua en fuentes y acuarios.
- Creación de juegos de agua y fuentes de ornato.



**EMBOBINADO
DE COBRE**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**





**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA Largo 90 cm.**



**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**



MAYOR CAUDAL
A MÁS ALTURA

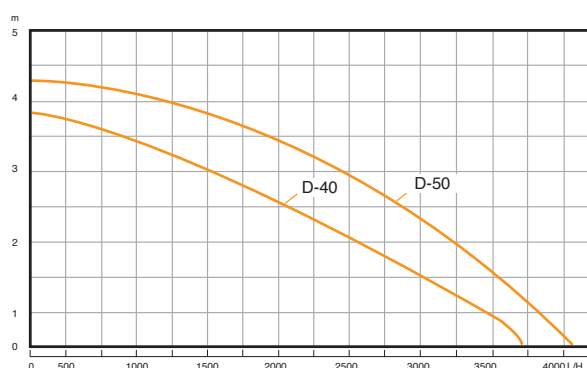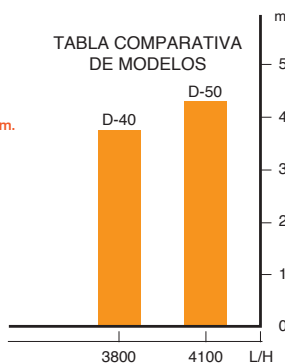

BOMBA SUMERGIBLE

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W A	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	MAX. CAUDAL (L/h)	CONEXIONES	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
2113	D-60	1/6 230 2.0	127V~60Hz 1F	9 m	5775	NPT 1"	186x140x220	3.4 Kg

**MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA**




**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**

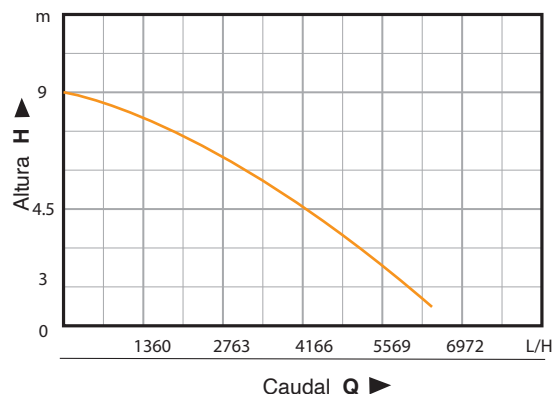

>> BOMBA DE AIRE ELÉCTRICA

CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	Flujo Máx (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES	DIMENSIONES mm			PESO
							D1	D2	D3	
2121	A-10L	14	127V-60Hz-1F	800	1.5m	4x8mm ϕ	85	45	50	1.2 kg

- Ideal para oxigenar acuarios peceras y estanques de peces.
- Compacta
- Silenciosa
- Mayor flujo
- Fácil de instalar
- Flujo regulable



CAJA MASTER
16 PIEZAS



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA Largo 90 cm.


>> JUEGO DE PIEDRAS DIFUSOR DE AIRE

CLAVE	MODELO	Flujo Máx (LPH)	CONEXIONES	DIMENSIONES mm			MANGUERA	PESO
				D1	D2	D3		
2122	PA-11	180	8mm ϕ	59	10	59	7.5M	498 g

- Ideal para oxigenar acuarios peceras y estanques de peces.
- Para agua limpia
- Mayor resistencia al ácido y al ozono
- Silenciosa
- Mayor flujo
- Fácil de instalar
- Fácil de lavar
- Manguera incluida



Cada empaque incluye 4 piedras de difusor de aire
más 1 manguera de 7.5 metros



CAJA MASTER
24 PIEZAS



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



Manguera incluida
7.5 Metros

 **OrangePumps®**

Calidad e innovación en cada gota

LINEA
BASIC



BOMBA SEMI-SUMERGIBLE COOLER

CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	CAUDAL (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
2404	CL-18	25	127V~60Hz 1F	1.8m	1000 L/H	1.40	13mm	220 140 115	660g
2411	CL-24	30		2.4m	1400 L/H	1.40	13mm	225 150 120	844g



EMBOBINADO DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)




FORMA DE USO SEMI - SUMERGIBLE



- Ideal para aire acondicionado enfriadores y evaporizadores. Refrigeración por ventilación
- Uso residencial e industrial
- Para agua limpia



CAJA MASTER
18 PIEZAS

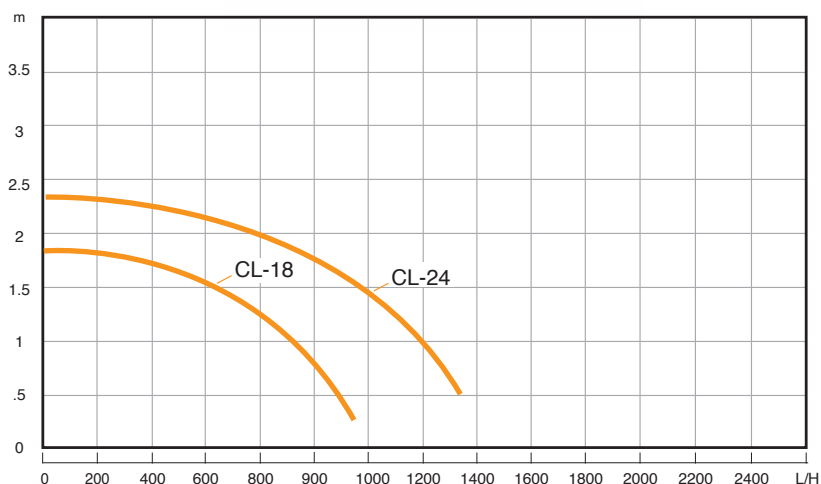

REFACCIONES

Base para Bomba

CLAVE	MODELO
3526	Base para CL-24



Clave: (3526) Base para CL-24

Espiga

CLAVE	MODELO
3527	Espiga para CL-18



Clave: (3527) Espiga para CL-18

CONJUNTO MOTOR BOMBA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
J9701	OP200L	½ 370	127V~60Hz 1F	31	NPT 1" NPT 1"	280 x 140 x 165	5 Kg
J9704	OP400L	1 750		50	NPT 1" NPT 1"	355 x 180 x 204	8 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



REFACCIONES
DISPONIBLES



TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



IMPULSOR
DE BRONCE 100%
MAYOR RESISTENCIA




CAJA MASTER
OP200L — 6 PIEZAS
OP400L — 1 PIEZA



SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.
Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

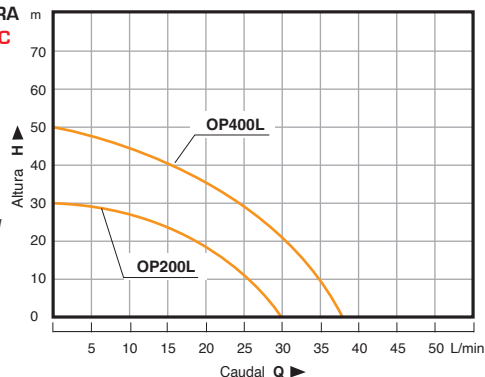

REFACCIONES

	SELLO MECÁNICO		IMPULSOR		VENTILADOR		VOLUTA		TAPA TRASERA		CUERPO PARA MOTOR	
	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
OP200L	4501	LM301-12ABPC	7108	YL-OP200L	1924	VEN-4	8600	WKOP200L	J1939	TPT-OP200L	6455	PB-OP200L
OP400L	4502	LM301-14ABPC	7112	YL-OP400L	J1926	VEN-OP400L	8599	WKOP400L	J1935	TPT-OP400L	6466	PB-OP400L

CONJUNTO MOTOR BOMBA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
J9702L	OA200L	½ 370	127V~60Hz 1F	30	NPT 1" NPT 1"	285 x 205 x 240	6.8 Kg
J9703L	OA400L	1 750		55	NPT 1" NPT 1"	310 x 205 x 260	10.5 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



REFACCIONES
DISPONIBLES



TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)




IMPULSOR
DE BRONCE 100%
MAYOR RESISTENCIA



CAJA MASTER
OA200L — 1 PIEZA
OA400L — 1 PIEZA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.
Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

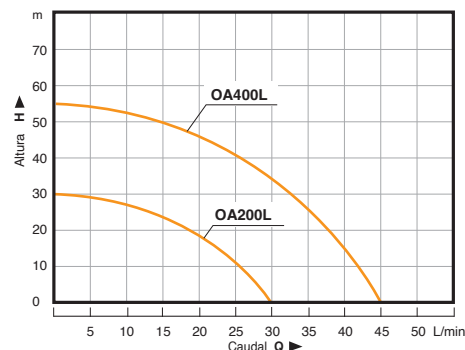

REFACCIONES

	SELLO MECÁNICO		IMPULSOR		VENTILADOR		VOLUTA		TAPA TRASERA		CUERPO PARA MOTOR	
	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
OA200L	4515	SELLO-OA200	7109	YL-OA200	1924	VEN-4	8604	WKOA200	J1940	TPT-OA200	6456	PB-OA200
OA400L	4516	SELLO-OA400	7110	YL-OA400	1929	VEN-16	8605	WKOA400	J1936	TPT-OA400	6459	PB-OA400

CONJUNTO MOTOR BOMBA

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR	RPM	H. MÁXIMA m	FLUJO MAX.	CAPACITOR	CONEXIONES SUCCIÓN / DESC.	RANGO OPERACIÓN		PESO
		HP	W	A							H(m)	Q(l/m)	
J9705	OC200L	½	370	5.2	127V~60Hz 1F	3450	22	80 L/min	25 uf	NPT 1"	20÷6	18÷80	8 Kg
J9706	OC300L	¾	560	7.2		3450	28	92 L/min	35 uf	NPT 1"	26÷6	23÷92	11 Kg
J9707	OC400L	1	750	9.4		3450	32	100 L/min	45 uf	NPT 1"	30÷10	18÷100	13 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



IMPULSOR EN BRONCE
MAYOR RESISTENCIA



**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA** Largo 90 cm.



**TEMPERATURA
MÁXIMA 60°C**




**REFACCIONES
DISPONIBLES**



CAJA MASTER
OC200L — 1 PIEZA
OC300L — 1 PIEZA
OC400L — 1 PIEZA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.
Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

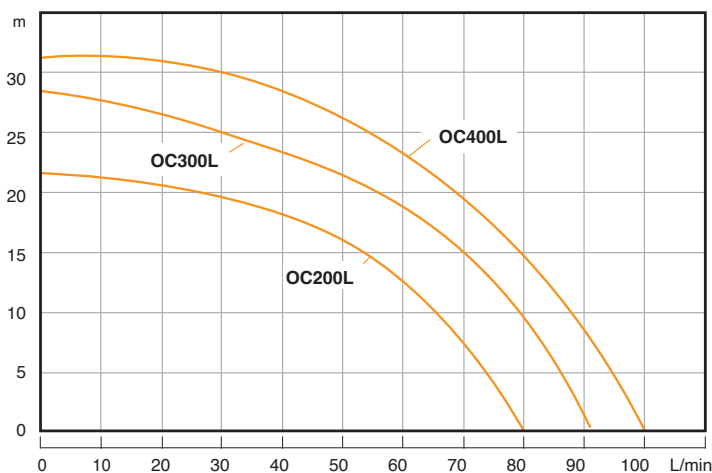

REFACCIONES

	IMPULSOR		VENTILADOR		VOLUTA		TAPA TRASERA		CUERPO PARA MOTOR		TAPA CAPACITOR	
	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
OC200L	7113	YL-OC200L	J1927	VEN-OC200L	8606	WKOC200L	J1937	TPT-OC200L	6467	PB-OC200L	1998	TPC-OC200L
OC300L	7114	YL-OC300L	J1928	VEN-OC300L	8507	WKOC300L	J1938	TPT-OC300L	6468	PB-OC300L	1999	TPC-OC300L
OC400L	7115	YL-OC400L	J1929	VEN-OC400L	8608	WKOC400L	J1941	TPT-OC400L	6469	PB-OC400L	2000	TPC-OC400L

BOMBA PRESURIZADORA CON SENSOR INTEGRADO

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
2552	PRES16	1/8 100	127V~60Hz 1F	8.5	28	44	NPT 3/4" NPT 3/4"	114 x 190 x 153	3 Kg
2553	PRES18	1/3 245		12	60	44	NPT 1" NPT 1"	114 x 190 x 153	3 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)




**TEMPERATURA
MÁXIMA 60°C**



**REFACCIONES
DISPONIBLES**

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante

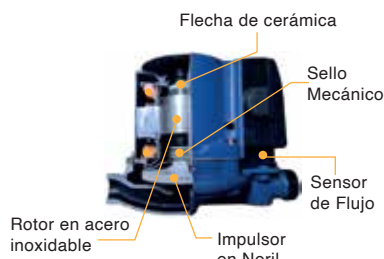

*Sensor de flujo incluido para función automática.
*Clase de Aislamiento: F
INCLUYE TUERCAS UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN




3/4" 1/2" — PRES16



1" 3/4" — PRES18

Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

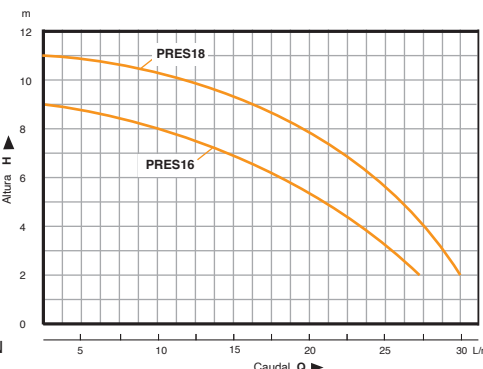

CAJA MASTER
8 PIEZAS (PRES16)
4 PIEZAS (PRES18)

BOMBA PRESURIZADORA TRES POTENCIAS PRESIÓN AJUSTABLE

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA MTS	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
2554	PRES21	1/6 140	127V~60Hz 1F	9	45	44	NPT 1" NPT 1"	215 x 165 x 150	5 Kg
		1/4 210		11	50				
		1/3 245		13	55				

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



**TEMPERATURA
MÁXIMA 60°C**





**REFACCIONES
DISPONIBLES**

INCLUYE SENSOR DE FLUJO



*Clase de Aislamiento: F
INCLUYE TUERCA UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN
Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

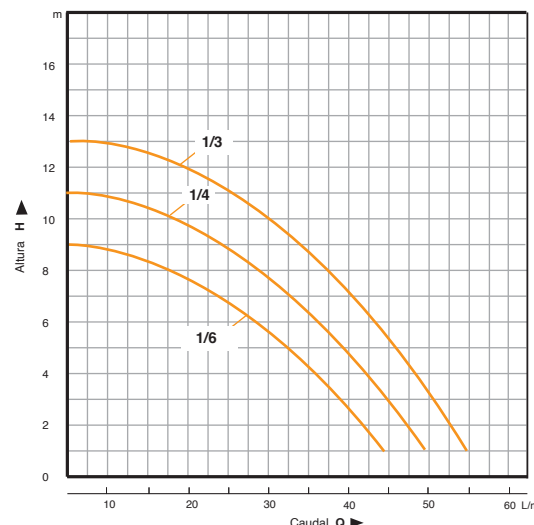

CAJA MASTER
4 PIEZAS

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	A	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	CABLE LARGO	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
B2407F	QDX1.5-17FB	1/2 370	127V-60 Hz-1F	6	17	15÷5 7÷95	NPT 1"	SI	8m	335x135x190	8.7kg
B2408F	QDX1.5-32FB	1 750	127V-60 Hz-1F	10.2	33	30÷6 16÷110	NPT 1"	SI	8m	445x205x255	15kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA




REFACCIONES
DISPONIBLES



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

Cuerpo de bomba en hierro fundido
Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

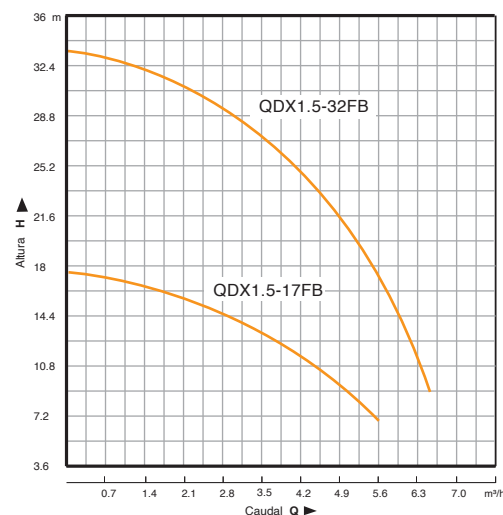

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	A	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	CABLE LARGO	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
B2414F	WQD6-16FB	1 750	127V-60 Hz-1F	9.2	16	15÷8 60÷400	NPT 2"	SI	8m	410x225x250	18.5kg
B2415F	WQD7-15FB	1.5 1100	127V-60 Hz-1F	11.5	19	18÷7 100÷420	NPT 2"	SI	8m	450x170x225	22kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA




REFACCIONES
DISPONIBLES



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial
• Para agua Turbia.

Cuerpo de bomba en hierro fundido
Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

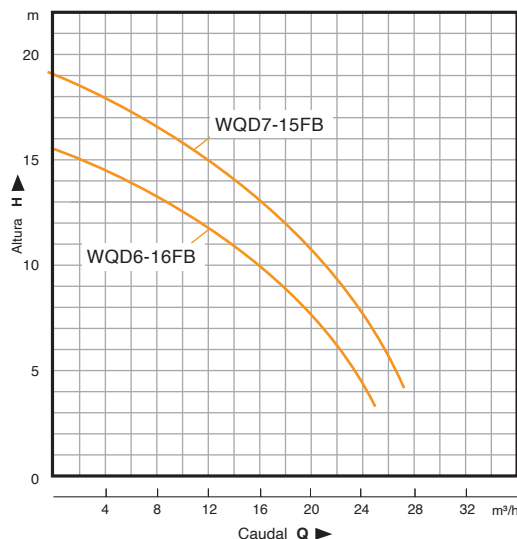

MANGUERA PLANA 50 MTS (PARA DESCARGA) **Rango de Operación 3 kg/cm²**

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LARGO (m)
Y1581	YS03-1	1"	50
Y1582	YS03-1.5	1.5"	50
Y1583	YS03-2	2"	50
Y1585	YS03-3	3"	50



TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C



Resistencia Química
de PH 6 a 8 (Agua)



MANGUERA PLANA 100 MTS (PARA DESCARGA) **Rango de Operación 3 kg/cm²**

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LARGO (m)
Y1592	YX03-1	1"	100
Y1593	YX03-1.5	1.5"	100
Y1594	YX03-2	2"	100
Y1596	YX03-3	3"	100



TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C




Resistencia Química
de PH 6 a 8 (Agua)



Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)


IMPULSOR TIPO TURBINA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	D	D1	L	H	H1	MATERIAL
7108	YL-OP200L	OP200L	57	12	14	11	7	Bronce
7109	YL-OA200	OA200, OA200L	57	12	14	13	8	Bronce
7110	YL-OA400	OA400, OA400L	57	12	14	13	8	Bronce
7112	YL-OP400L	OP400L	57	12	14	13	8	Bronce

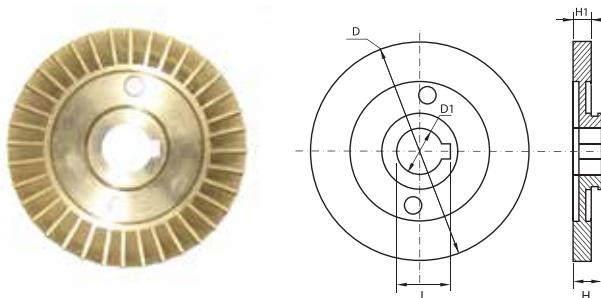

VOLUTA PARA BOMBA, LÍNEA DOMÉSTICA


CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	D1	D2	L	D3	D4	H
8599	WKOP400L	OP400L	70.5	89	19	--	--	67
8600	WKOP200L	OP200L	59.5	77	17	--	--	59

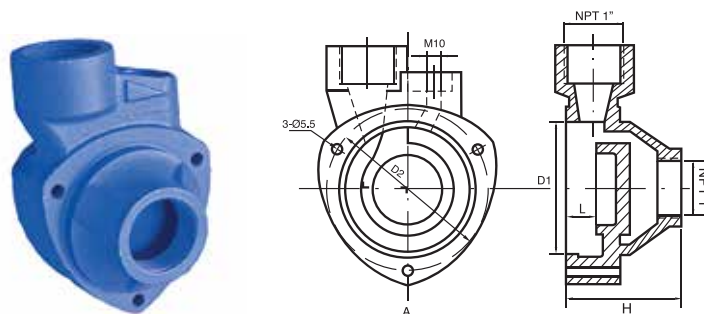

Clave: (8599) WKOP400L
Clave: (8600) WKOP200L

VENTILADOR PARA BOMBA


CLAVE	MODELO	D1 (mm)	D2 (mm)	APTO PARA MODELOS DE BOMBAS
1924	VEN-4	111	11.5	OP200L, OA200
1929	VEN-16	111	11.5	OP400L, OC200L, OC300L, OC400L, OA400L

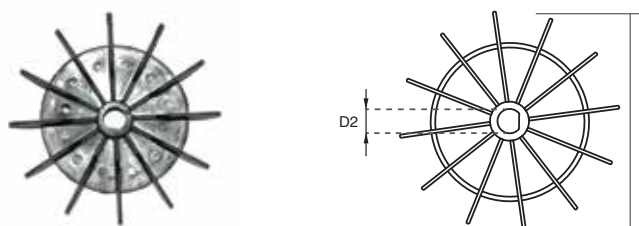

Clave: (1924) VEN-4
Clave: (1929) VEN-16

>> TAPA TRASERA DEL VENTILADOR

CLAVE	MODELO	MARCA	D (mm)	H (mm)	APTO PARA LOS MODELOS
J1939	TPT-OP200L	ORANGE PUMPS	118	49	OP200L
J1940	TPT-OA200	ORANGE PUMPS	118	49	OA200L



Clave: (J1939) TPT-OP200L
Clave: (J1940) TPT-OA200

>> CUERPO DEL MOTOR

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
6455	PB-OP200L	OP200L
6456	PB-OA200	OA200
6459	PB-OA400	OA400
6466	PB-OP400L	OP400L



Clave: (6455) PB-OP200L
Clave: (6466) PB-OP400L



Clave: (6456) PB-OA200
Clave: (6459) PB-OA400



CABLE PARA BOMBA MONOFÁSICA

3 HILOS, CON CLAVIJA Y TERMINAL VULCANIZADA

CLAVE	MODELO	LARGO	MEDIDA Hilos x mm²	APTO PARA MODELOS DE BOMBA	MEDIDA Capuchón
0660	CBL-WQY370	4 m	3x	WQY370	A: 18 mm L: 35 mm C: 14 mm
0661	CBL-WQY550	4 m	3x	WQY550	A: 18 mm L: 35 mm C: 14 mm



Clave: (0660) CBL-WQY370
Clave: (0661) CBL-WQY550



BASE PARA BOMBA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)
3530	DZ-GDW6-16-0.75	GDW6-16-0.75	130	280	82




Clave: (3530) DZ-GDW6-16-0.75



VOLUTA


CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	D1	D2	D3
1960	WK-GDQ 1.5-17	GDQ1.5-17-0.37TF	117.5	130	28
1961	WK-GDQ 1.5-22	GDQ1.5-22-0.37TF	130	140	24
1962	WK-GDQ 1.5-32	GDQ1.5-32-0.75TF	155	168	30

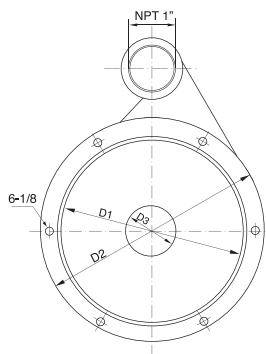

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	D1	D2
3653	WK-WQD6-16FB	WQD6-16FB	130	155




Clave: (3653) WK-WQD6-16FB

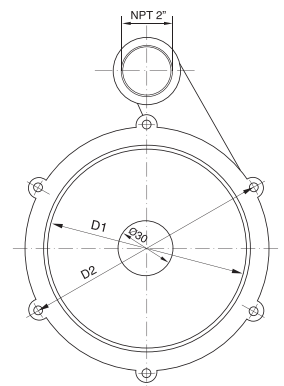


BRIDAS

CLAVE	MODELO	MATERIAL	d	D	M	Ø	H	L
0501	8K3C	Fierro fundido	3" NPT	229	190	19	33.5	20
0502	8K4C	Fierro fundido	4" NPT	229	190	19	33.5	20
0503	8K6C	Fierro fundido	6" NPT	280	240	22	40	25
0504	8K8C	Fierro fundido	8" NPT	334	280	18	41	25

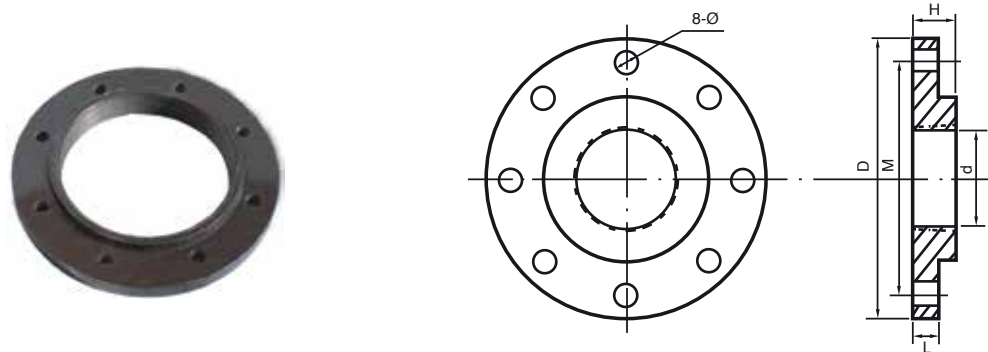


CLAVE	MODELO	MATERIAL	d	D	M	Ø	H	L
0563	4K2C	Fierro fundido	2" NPT	134	12	99	18	20
0565	4K3C	Fierro fundido	3" NPT	159	14	132	21	16

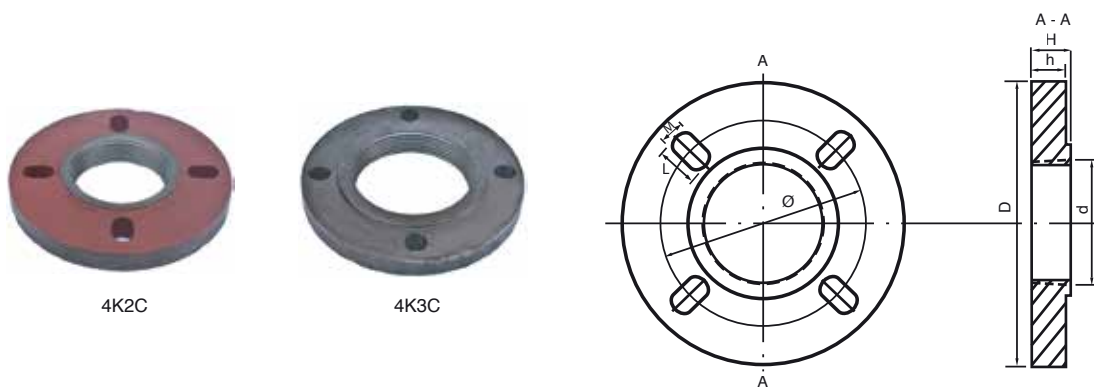

CLAVE	MODELO	MEDIDA	ORIFICIO	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	MATERIAL
0551	2K2S	NPT 2"	7 mm	90 mm	Fierro fundido

*La distancia entre los orificios es la del centro de un orificio al centro del otro

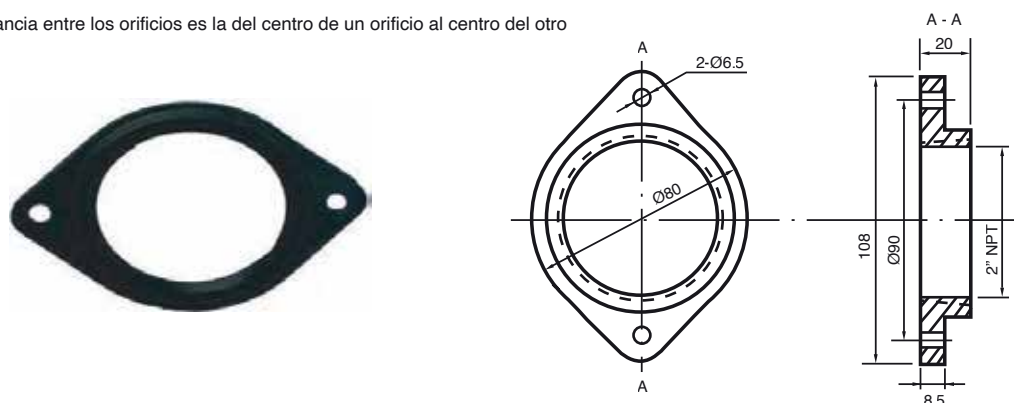

JUEGO DE CODOS PARA INSTALACIÓN FIJA DE BOMBAS SUMERGIBLES

CLAVE	MODELO	MEDIDA
0521	C2CF1	2" NPT
0522	C3CF	3" NPT



Clave: (0521) C2CF1



Clave: (0522) C3CF

*El modelo C2CF1 es ideal para las instalaciones fijas de los modelos 50WQ, 50WQP, WQ7-7-O.55, WQ10-10-0.75, etc.
Dimensiones de Instalación se encuentran en el ANEXO página 223 y 224.

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MARCA
0531	CD2SH	2"	SHIMGE
0532	CD3SH	3"	SHIMGE
0533	CD4SH	4"	SHIMGE



*Dimensiones de Instalación se encuentran en el ANEXO

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MARCA
0541	100GAK	4"	F & Q
0542	150GAK	6"	F & Q
0543	200GAK	8"	F & Q
0544	250GAK	10"	F & Q




*Dimensiones de Instalación se encuentran en el ANEXO página 233 al 235

CLAVE	MODELO	MEDIDA
0526	KL3V	2" NPT



RETÉN Y ACEITE DIÉLECTRICO

CLAVE	MODELO	D1	MEDIDA (mm) D	L	PESO (g)
5902	RETEN-18-30-7	18	30	7	6.6
5904	RETEN-18-35-8	18	35	8	10.6
5923	RETEN-20-40-10	20	40	10	14.7
5924	RETEN-2040-7	20	40	7	12
5925	RETEN-30x50x10	20	40	7	12



CLAVE	MODELO	LITROS
0199	AD-19L	19L

***SOLO SE VENDE POR CUBETA**



Clave: (0199) AD-19L

 PUMPS F & Q

 OrangePumps®

Calidad e innovación en cada gota



BOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA PARA USO AGRÍCOLA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	TIPO DE MOTOR	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MÁXIMA m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCIÓN MÁX. (m)	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	PESO
1015	HYP25-2T	2	2 TIEMPOS	43	0.9 L	30	100	6	27÷6 64÷110	1" 1"	7 Kg
1016	HYP25-4T	2.5	4 TIEMPOS	43	1.6 L	30	120	6	25÷6 58÷99	1" 1"	7 Kg
1017	HYP40-4T	3.5	4 TIEMPOS	93	1.6 L	26	300	7	23.5÷5 168÷288	1.5" 1.5"	15 Kg



SISTEMA DE VÁLVULAS (OVH) PARA MAYOR RENDIMIENTO



MOTORES A 2 TIEMPOS NECESITAN MEZCLA (ADITIVO CON GASOLINA) MEZCLA 50 A 1



MOTORES A 4 TIEMPOS SOLO USAN GASOLINA



PARA MOTORES A 4 TIEMPOS USAR ACEITE SAE 10W-30



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



ARRANQUE DE PIOLA



MOTOR PROTEGIDO POR SENSOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE

*Tipo de inyección por gravedad.

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	TIPO DE MOTOR	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MAX. m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCIÓN MÁX. (m)	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	PESO
1009	HY40-CT	3.5	4 TIEMPOS	93	1.6 L	26	300	7	23.5÷5 179÷307	1.5" 1.5"	17 kg
1010	HY50-CT	7		212	3.6 L	30	545	7	27÷6 327÷560	2" 2"	22 kg
1011	HY80-CT	7		212	3.6 L	28	996	7	25÷6 825÷230	3" 3"	23 kg
1014	HY100-CT	13		389	6.7 L	25	1333	7	22.5÷6 780÷1340	4" 4"	45 kg



MOTORES A 4 TIEMPOS SOLO USAN GASOLINA



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



SISTEMA DE VÁLVULAS (OVH) PARA MAYOR RENDIMIENTO



PARA MOTORES A 4 TIEMPOS USAR ACEITE SAE 10W-30



ARRANQUE DE PIOLA



MOTOR PROTEGIDO POR SENSOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE

*Tipo de inyección por gravedad.



HY40-CT



HY50-CT



HY80-CT

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	TIPO DE MOTOR	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MÁXIMA m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCIÓN MÁX. (m)	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	PESO
1012	HY-CGHP50	7	4 TIEMPOS	212	3.6 L	80	315	7	72÷16 189÷325	2" 2"	22.5 Kg
1013	CGHP40	8		212	3.6 L	53	375	7	50÷5 300÷60	1.5" 1.5"	27 Kg



MOTORES A 4 TIEMPOS
SOLO USAN GASOLINA



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



SISTEMA DE VÁLVULAS (OVH)
PARA MAYOR RENDIMIENTO



PARA MOTORES A 4 TIEMPOS
USAR ACEITE SAE 10W-30



ARRANQUE DE PIOLA



MOTOR PROTEGIDO POR
SENSOR DE BAJO NIVEL
DE ACEITE

*Tipo de inyección por gravedad.

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	TIPO DE MOTOR	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MAX. m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCIÓN MÁX. (m)	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	PESO
1018	HYDP80	7	4 TIEMPOS	212	3.6 L	25	990	7	22.5÷5 594÷1020	3" 3"	36 kg



MOTORES A 4 TIEMPOS
SOLO USAN GASOLINA



PARA AGUA TURBIA



SISTEMA DE VÁLVULAS (OVH)
PARA MAYOR RENDIMIENTO



PARA MOTORES A 4 TIEMPOS
USAR ACEITE SAE 10W-30



ARRANQUE DE PIOLA



MOTOR PROTEGIDO POR
SENSOR DE BAJO NIVEL
DE ACEITE

*Tipo de inyección por gravedad.



MOTOR A GASOLINA (USO GENERAL, FLECHA DE CUÑERO)

CLAVE	MODELO	Potencia HP	TIPO DE MOTOR	Desplazamiento (cc)	Diámetro de Pistón y Carrera	Capacidad de Tanque	Diámetro de Flecha	Tipo de Sellado de Válvulas	Tipo de Motor	Tipo de Arranque	Dimensiones	Peso
1025	HY200	7.5	4 TIEMPOS	212	70 x 54	3.6 L	Cuñero ¾"	OHV	4 Tiempos	Manual	390 x 330 x 340	13 Kg
1026	HY300	13		389	88 x 64	6.5 L	Cuñero 1"	OHV	4 Tiempos	Manual	515 x 425 x 470	25 Kg



MOTORES A 4 TIEMPOS
SOLO USAN GASOLINA



SISTEMA DE VÁLVULAS (OVH)
PARA MAYOR RENDIMIENTO



PARA MOTORES A 4 TIEMPOS
USAR ACEITE SAE 10W-30



ARRANQUE DE PIOLA



MOTOR PROTEGIDO POR
SENSOR DE BAJO NIVEL
DE ACEITE

*Tipo de inyección por gravedad.

>> BOMBA AUTOCEBANTE CON TRANSMISIÓN DE POLEAS

CLAVE	MODELO	r/min	POTENCIA MÁX (HP)	H. MÁXIMA m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCIÓN MÁX. (m)	RANGO OPERACIÓN		CONEXIONES	
							H(m)	Q(l/min)	SUCCIÓN	DESCARGA
1052	SU50B	3600	5.5	30	415	7	27÷5	80÷400	2"	2"



SU50B

Sellos Mecánicos Milimétricos

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
4581	LMSB-20ABPC	HY40-CT, HY50-CT, HY80-CT, CGHP40, CGHP50
4583	SB-25	HY80-CT
4584	SB-20	HY50-CT
4585	SB-17	HY40-CT



LMSB-20ABPC

>> BOBINA DE ENCENDIDO

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
9522	TD54-9A	HY40-CT, CGHP40
9523	TD03-4B	HY50-CT, HY-CGHP50
9519	TDHYP25-2T	HYP25-2T
9520	TDHYP25-4T	TDHYP25-4T
9521	TDHYP40-4T	HYP40-4T
9524	TD54-9B	HY50-CT, HY80-CT, HY100-CT HY-CGHP50, CGHP40, HYDP80



TD54-9A



TD03-4B



TDHYP25-2T



TD54-9B



TDHYP25-4T



TDHYP40-4T

REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Biela

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
9577	B50S7	HY50-CT



Sensor de Aceite

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
9525	SAI	Bomba de Gasolina



Tapa para Tanque

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
1041	TPG-1	HY40-CT, HY50-CT, HY80-CT, CGHP40, HY-CGHP50



Carburador

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
1061	Z510110H	HY40-CT
1062	Z01021	HY50-CT
1063	Z04021	HY80-CT
1064	Z04061	CGHP40, HY-CGHP50
1065	ZHY100-CT	CGHP40, HY-CGHP50
1066	Z2502	HYP25-2T



Z04021



Z2502

Nivelador de Aceite

CLAVE	MODELO	PIEZAS/BOLSA
9598	GM-YB1	10 PIEZAS



Filtro para Tanque de Gasolina

CLAVE	MODELO	PIEZAS/BOLSA
1080	FIL TG	1000 PIEZAS



REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Cubierta Protectora de Motor

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
1086	PFC-25R	HY40-CT, HY50-CT, HY80-CT, CGHP40, HY-CGHP50
1087	PFC-25B	



PFC-25R



PFC-25B

Interrupor de Control Acelerado

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
9517	SW35	HY40-CT, HY50-CT, HY80-CT, CGHP40, HY-CGHP50



REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Pirola de Arranque

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
1071	Z510110L	HY40-CT
1072	Z300710	HY50-CT, HY80-CT CGHP40, CGHP50
1075	PA-P25-2T	HYP25 - 2T
1076	PA-P25-4T	HYP25 - 4T
1077	PA-P40	HYP40-4T



PA-P40



Z510110L



PA-P25-2T

Bujía

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
1091	E5TC	HY40-CT
1095	L7TC	HYP25-2T
1096	E6TC	HYP40-4T
1097	A7TC	HYP25-4T
1098	F7TC	HY50-CT, HY80-CT



E6TC



A7TC



F7TC



L7TC

Tanque de Gasolina

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	APTO PARA MODELO
1081	Z510110Y	2 L	HY40-CT
1082	Z440120	3.6 L	HY50-CT, HY80-CT CGHP40, HY-CGHP50
1083	Z66	3.6 L	HY100-CT
1084	ZT10	-- L	-----



Z440120



ZT10

Espiga

CLAVE	MODELO	MEDIDA	APTO PARA MODELO	MATERIAL
9502	GM-1.5	1.5"	HY40-CT	PLÁSTICO
9503	GM-2	2"	HY50-CT, HY-CGHP50	PLÁSTICO
9503A	GM-2A	2"	HY50-CT, HY-CGHP50	METAL
9504A	GM-3A	3"	HY80-CT	METAL



GM-1.5



GM-2A, GM-3A

Interruptor de Encendido

CLAVE	MODELO	PIEZAS/BOLSA
9512	GM-KG1	10 PIEZAS
9513	GM-KG2	



GM-KG1




GM-KG2

REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Membrana de Caucho Para Check


CLAVE	MODELO	L	D	d	H	APTO PARA MODELO
9531	PM-P40	66	47	8	-	HY40-CT
9532	PM-P50	77	57	8	-	HY50-CT
9533	PM-P80	102	81	11	-	HY80-CT
9529	PM-P25-2T	52	43	6.5	-	HYP25-2T
9530	PM-P25-4T	52	44	7	-	HYP25-4T



PM-P25-2T, PM-P25-4T




PM-P40, PM-P50, PM-P80




Brida de Succión

CLAVE	MODELO	d	L	C. Ext.	APTO PARA MODELO
9541	JSJ-P40	8	65	1.5" NPT	HY40-CT
9542	JSJ-P50	8	77	2" NPT	HY50-CT
9543	JSJ-P80	11	101	3" NPT	HY80-CT
9545	JSJ-P25-2T	6	52	1" NPT	HYP25-2T
9546	JSJ-P25-4T	11	101	1" NPT	HYP25-4T




Voluta


CLAVE	MODELO	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	APTO PARA MODELO
8601	WK-P40	72	8	160	195	203	M8	65	1.5" NPT	8	HY40-CT
8602	WK-P50	78	8	160	195	203	M8	77	2" NPT	8	HY50-CT
8603	WK-P80	93	11	184	220	228	M10	101	3" NPT	11	HY80-CT
8609	WK-P25-2T	52	4.5	132	159	174	M8	53	1.5" NPT	5	HYP25-2T
8610	WK-P25-4T	52	4.5	132	159	174	M8	53	1.5" NPT	5	HYP25-4T
8598	WK-HY100-CT	52	12	222	249	260	M11	110	4" NPT	11	HY100-CT



DIMENSIONES PARA LA
BRIDA DE DECARGA



DIMENSIONES PARA EL
SOPORTE




DIMENSIONES PARA LA
BRIDA DE SUCCIÓN

REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN



Brida de Descarga

CLAVE	MODELO	C. Ext.	D1	D2	L	MATERIAL	APTO PARA MODELO
9551	CSW-P40	1.5" NPT	3/4	8	72	Aluminio	HY40-CT
9552	CSW-P50	2" NPT	3/4	8	78	Aluminio	HY50-CT
9553	CSW-P80	3" NPT	3/4	11	93	Aluminio	HY80-CT
9554	CSW-P25-2T	1" NPT	3/4	7	50	Aluminio	HYP25-2T
9555	CSW-P25-4T	1" NPT	3/4	7	50	Aluminio	HYP25-4T




Empaque Para Brida, para Bomba De Gasolina

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	L	D1	D2	D3
9556	EMP1	HY50-CT, HY-CGHP50	99	10	2.5	9.5
9557	EMP2	HY80-CT, HYDP80	119	10	2.5	11
9558	EM-P25-2T	HYP25-2T	70	8	2	6.5
9559	EM-P25-4T	HYP25-4T	70	9	2	6.5
9560	EM-P40	HYP40-4T	92.5	11	2.5	8.5



Soporte para Bomba de Gasolina

CLAVE	MODELO	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D	L1	L2	H	MATERIAL	APTO PARA MODELO
9562	LJZ-P50	45	27	20	195	203	8.5	M8	160	65	60	Aluminio	HY40-CT, HY50-CT
9563	LJZ-P80	45	28	20	220	228	8.5	M10	184	65	61	Aluminio	HY80-CT
9564	LJZ-HY100-CT	46	29	81	247	217	8	M8	190	92	65	Aluminio	HY100CT
9565	LJZ-P25-2T	46	24	13	159	167	6	M6	133	50	37	Aluminio	HYP25-2T
9566	LJZ-P25-4T	46	24	13	159	167	6	M6	133	50	37	Aluminio	HYP25-4T
9567	LJZ-P40	60	25	16	192	203	8	M6	159	65	58	Aluminio	HYP40-4T




LJZ-P25-2T, LJZ-P25-4T


LJZ-P40, LJZ-P50, LJZ-P80

IMPULSOR PARA BOMBA DE GASOLINA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	D1	D2	D3	D4	D5	H	MATERIAL
9571	YL-HP40	CGHP40	168	53	18	8.5	53	55	Aluminio
9572	YL-HP50	HI-CGHP50	168	43	18	8.5	56	48	Aluminio
9595	YL-HYCGHP50	HYCGHP50	168	43	18	8.5	56	48	Aluminio

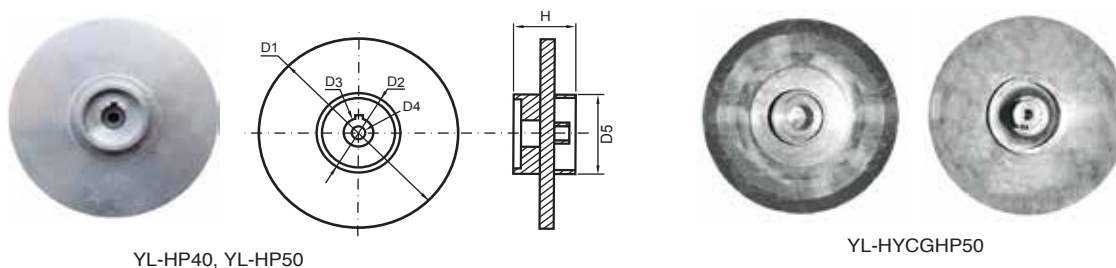

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	D1	D2	D3	D4	H	MATERIAL
9590	YL-P25-2T	HYP25-2T	70	29	-	8	29	Fo.Fo.
9591	YL-P25-4T	HYP25-4T	69	29	-	8	28	Fo.Fo.
9594	YL-HP40-4T	HYP40-4T	119	43.7	-	14.9	35	Fo.Fo.
9581	YL-P40	HY40-CT	118	45	16	7	33	Fo.Fo.
9582	YL-P50	HY50-CT	119	45	20	9	47	Fo.Fo.
9583	YL-P80	HY80-CT	123	41	20	9	51	Fo.Fo.
9592	YL-HY100	HY100-CT	138.5	53	25	7	53.1	Fo.Fo.
9593	YL-HYDP80	HYDP80	123.5	45.5	19.8	-	61	Fo.Fo.

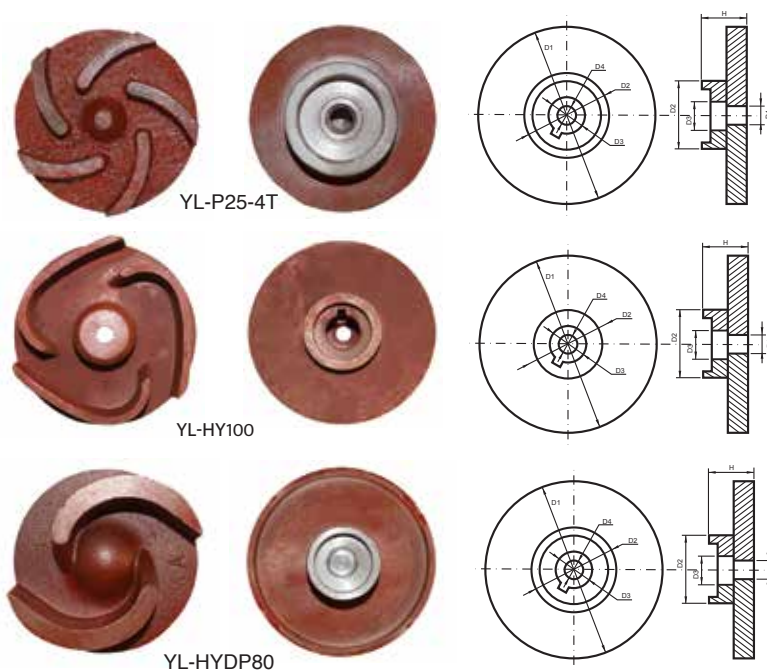


DIFUSOR PARA BOMBA DE GASOLINA


CLAVE	MODELO	d	d1	D	D1	H	h	MATERIAL	APTO PARA MODELO
8611	DY-HP40	57.5	-	170	191.5	69	-	Aluminio	CGHP40
8612	DY-HP50	50	58	189	169	38	-	Fo.Fo.	HY-CGHP50
8621	DY-P40	48	39.5	-	130	15	44	Fo.Fo.	HY40-CT
8622	DY-P50	54	45	-	130	29	50	Fo.Fo.	HY50-CT
8623	DY-P80	74	63.5	-	133	29	61	Fo.Fo.	HY80-CT
8625	DY-P25-2T	42	32	-	96	-	46.5	Fo.Fo.	HYP25-2T
8626	DY-P25-4T	42	31	-	97	-	46.5	Fo.Fo.	HYP25-4T
8627	DY-HY100	89	76	-	162	-	87.5	Fo.Fo.	HY100-CT
8628	DY-HYDP80	126	70	-	215	-	17.2	Fo.Fo.	HYDP80




DY-HP40




DYP25-2T, DYP25-4T




DY-HP50




DY-HY100



DY-P40, DY-P50, DY-P60



DY-HYDP80



CONEXIÓN RÁPIDA PARA MANGUERA

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1541	A100-NPT	1"	ALUMINIO
1542	A100-BSP	1"	ALUMINIO
1543	A200-NPT	2"	ALUMINIO
1544	A200-BSP	2"	ALUMINIO
1545	A300-NPT	3"	ALUMINIO
1546	A300-BSP	3"	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1547	B100-NPT	1"	ALUMINIO
1548	B200-NPT	2"	ALUMINIO
1549	B300-NPT	3"	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1550	C100	1"	ALUMINIO
1551	C200	2"	ALUMINIO
1552	C300	3"	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1553	D100-NPT	1"	ALUMINIO
1554	D200-NPT	2"	ALUMINIO
1555	D200-BSP	2"	ALUMINIO
1556	D300-NPT	3"	ALUMINIO
1557	D300-BSP	3"	ALUMINIO





CONEXIÓN RÁPIDA PARA MANGUERA

CLAVE	MODELO	MEDIDA	CONEXIÓN	MATERIAL
1558	E100	1"	NPT	ALUMINIO
1559	E200	2"	NPT	ALUMINIO
1560	E300	3"	NPT	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	CONEXIÓN	MATERIAL
1430	F100-NPT	1"	NPT	ALUMINIO
1431	F200-NPT	2"	NPT	ALUMINIO
1432	F300-NPT	3"	NPT	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	CONEXIÓN	MATERIAL
1433	DC100	1"	NPT	ALUMINIO
1434	DC200	2"	NPT	ALUMINIO
1435	DC300	3"	NPT	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	CONEXIÓN	MATERIAL
1436	DP100	1"	NPT	ALUMINIO
1437	DP200	2"	NPT	ALUMINIO
1438	DP300	3"	NPT	ALUMINIO



>> FLOTADOR DE DOS FUNCIONES PARA TINACO Y CISTERNA

CLAVE	MODELO	LONGITUD DEL CABLE	AMPERAJE MÁX
1304	F2M	2 m	15 A
1305	F3M	3 m	15 A
1306	F6M	6 m	15 A
1307	F10M	10 m	15 A



CLAVE	MODELO	LONGITUD DEL CABLE	AMPERAJE MÁX
1351	AS-2M	2 m	15 A
1353	AS-3M	3 m	15 A
1356	AS-6M	6 m	15 A
1358	AS-10M	10 m	15 A



>> FLOTADOR CON CLAVIJA

CLAVE	MODELO
1308	FCL-6M



CLAVE	MODELO	LONGITUD DEL CABLE	AMPERAJE MÁX.
1311	PC-8F	--	15 A



>> CONTRA PESO

CLAVE	MODELO
1319	CPSF1



>> TANQUE VERTICAL DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	DIMENSIONES (mm)
2600	TV-19L	G1"	18 L	7 kg/cm ²	260 x 260 x 390
2602	TH-24L	G1"	22 L	7 kg/cm ²	330 x 330 x 330

* Accesorios incluidos: Tanque, Automático, Racor de 3 vías y manómetro.



Clave: (2600) Modelo: TV-19L

Clave: (2602) Modelo: TH-24L

>> TANQUE HORIZONTAL DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	DIMENSIONES (mm)
2624	TO-50L	G1"	43 L	7 kg/cm ²	520 x 345 x 373

* Accesorios Incluidos: Tanque, Automático, Racor de 5 vías, manómetro y manguera flexible.



>> TANQUE HORIZONTAL DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE (SIN ACCESORIOS) TODOS LOS ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	DIMENSIONES (mm)
2621A	24L	G1"	24 L	7 kg/cm ²	430 x 262 x 292
2622A	36L	G1"	36 L	7 kg/cm ²	465 x 338 x 355
2624A	50L	G1"	43 L	7 kg/cm ²	520 x 345 x 373
2625A	60L	G1"	58 L	7 kg/cm ²	620 x 375 x 405
2626A	80L	G1"	77 L	7 kg/cm ²	610 x 455 x 475
2627A	100L	G1"	100 L	7 kg/cm ²	677 x 456 x 480



Accesorios para Armado de Equipo Hidroneumático

IMAGEN	CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
	0311	PC-2	Automático
	1412	RAC-5C	Racort de 5 vías
	1702	Y40	Manómetro
	1562	HM-60	Manguera Flexible

* Todos los Accesorios se Venden por Separado

>> TANQUE HORIZONTAL DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE (ACERO INOXIDABLE)

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	ACCESORIOS	POSICIÓN	DIMENSIONES (mm)
2610	TAI-24L	G1"	22 L	CON KIT	Horizontal	530 x 355 x 380
2611	TAI-36L	G1"	32 L	CON KIT	Horizontal	420 x 360 x 370
2612	TAI-50L	G1"	43 L	CON KIT	Horizontal	540 x 350 x 360

Accesorios Incluidos: Tanque, Automático, Racort de 5 vías, manómetro y manguera flexible.



>> TANQUE VERTICAL DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE (SIN ACCESORIOS)

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	DIMENSIONES (mm)
2631	VT100L	NPT 1"	100 L	6 kgs/cm ²	430 x 350 x 860
2632	VT150L	NPT 1"	150 L	10 kgs/cm ²	510 x 500 x 1014
2633	VT200L	NPT 1.5"	200 L	10 kgs/cm ²	640 x 620 x 1004
2634	VT300L	NPT 1.5"	300 L	10 kgs/cm ²	630 x 620 x 1032
2635	VT500L	NPT 1.5"	500 L	16 kgs/cm ²	800 x 790 x 1043



>> TANQUE DE DIAFRAGMA (SIN ACCESORIOS)

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	PRESIÓN DEL TANQUE	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO
2605	PT-2L	ZG 1"	2 Kg/cm ² (29 PSI)	10 kgs/cm ² (145 PSI)	-10°C A 90°C
2606	PT-4L	ZG 1"			
2607	PT-8L	ZG 1"			
2608	ET24LH	NPT 1"			
2613	ET60LV	NPT 1"			
2614	ET100LV	NPT 1"			


- Recubrimiento de pintura en polvo
- Base de plástico de alta resistencia
- Conexión en acero inoxidable 304
- Diafragma de caucho - butilo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Es un tanque almacena agua bajo presión, caracterizado por tener en su interior un diafragma fijo de clorobutil y un revestimiento interno de polipropileno que evita el contacto directo del agua con el acero del tanque.



IDEAL PARA USAR CON BOMBA

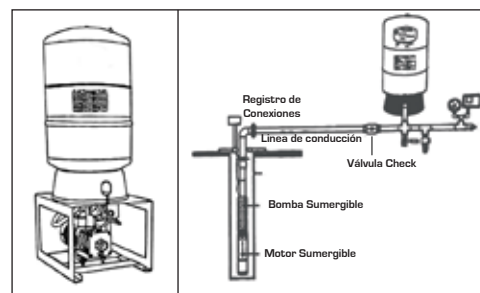

SUPERFICIE

SUMERGIBLE

AUTOMÁTICO PARA BOMBA DE AGUA

CLAVE	MODELO	ALIMENTACIÓN	RANGO OPERACIÓN	PRESIÓN AJUSTABLE	TEMPERATURA MAX. OPER.	RANGO DE PROTECCIÓN	CONEXIONES
0331	PC-10	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0332	PC-12	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP54	1" X 1"
0333	PC-18	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0335	DSK-9.1	1F 127V	Hasta 16 Amper	NO	60 °C	IP65	R ₁ 1¼" X R ₁ 1¼"
0336	DSK-9.1A	1F 127V	Hasta 16 Amper	NO	60 °C	IP65	NPT1" X NPT1 "
0337	DSK-10	1F 127V	Hasta 10 Amper	SI	60 °C	IP54	G1" X G1"
0338	DSK-23	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	55 °C	IP54	G1" X G1"
0339	DSK-1	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	NPT1" X NPT1"
0340	SKD-1	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0341	SKD-1AD	1F 127V	Hasta 10 Amper	SI	60 °C	IP65	1" X 1"
0342	SKD-6	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0343	SKD-11A	1F 127V	Hasta 16 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0345	SKD-15	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	55 °C	IP54	G1" X 1"

*El modelo DSK-23 y PC-53 cuenta con pantalla LCD.



Clave (0331)
PC-10



Clave (0332)
PC-12



Clave (0333)
PC-18



Clave (0335 y 0336)
DSK-9.1, DSK-9.1A



Clave (0337)
DSK-10



Clave (0338)
DSK-23



Clave (0339)
DSK-1



Clave (0340 y 0341)
SKD-1, SKD-1AD



Clave (0342)
SKD-6



Clave (0343)
SKD-11A



Clave (0345)
SKD-15

AUTOMÁTICO PARA BOMBA DE AGUA

CLAVE	MODELO	ALIMENTACIÓN	RANGO OPERACIÓN	PRESIÓN AJUSTABLE	TEMPERATURA MAX. OPER.	RANGO DE PROTECCIÓN	CONEXIONES
0334	DSK-2.1	1F 127V	Hasta 10 Amper	SI	60 °C	IP65	R ₁ 1" X R ₁ 1"
0346	PC-11	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0369	PC-10C	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0347	PC-10P	1F 127V	Hasta 16 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0348	PC-12D	1F 127V	Hasta 10 Amper	SI	60 °C	IP54	1" X 1"
0368	PC-15	1F 127V	Hasta 10 Amper	SI	60 °C	IP65	1" X 1"
0366	PC-53	1F 127V	Hasta 10 Amper	SI	60 °C	IP65	1" X 1"



Clave (0334)
DSK-2.1



Clave (0346)
PC-11



Clave (0369)
PC-10C



Clave (0347)
PC-10P



Clave (0348)
PC-12D



Clave (0368)
PC-15



Clave (0366)
PC-53

>> VARIADOR DE VELOCIDAD

CLAVE	MODELO	VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	PODER MAXIMO	FRECUENCIA DE SALIDA	CONEXIONES
0393	SKD-70	230 V ~	60 Hz	230 3~	1100W	20-60 Hz	G1" X 1"



>> PASTILLA ELECTRÓNICA PARA AUTOMÁTICO

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
0351	PS-PC-10	PC-10
0352	PS-PC-12	PC-12
0353	PS-PC-18	PC-18
0354	PS-DSK-2.1	DSK-2.1


CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
0355	PS-DSK-9.1	DSK-9.1
0356	PS-DSK-10	DSK-10
0357	PS-DSK-23	DSK-23
0358	PS-SKD-6	SKD-6
0359	PS-SKD-1	SKD-1



PS-PC-10



PS-PC-12



PS-PC-18



PS-DSK-2.1



PS-SKD-1



PS-DSK-9.1



PS-DSK-10



PS-DSK-23



PS-SKD-6

CONTROL AUTOMÁTICO DE PRESIÓN PARA BOMBA DE AGUA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

CLAVE	MODELO	TIPO	ENTRADA	PRE-CALIBRADO	RANGO DE OPERACIÓN	LÍNEAS	RANGO DE PROTECCIÓN
0311	PC-2	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0311A	SK-2	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0312	PC-5	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0312A	PC-4W	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	70- 160v PSI	Hasta 12 Amper	2	IP44
0313	PC-9	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP54
0370	PC-9M	MACHO	Macho 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP54
0314	SK-9A	PARA TANQUE	Macho 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	3	IP54
0315	PC-2M	PARA BOMBA JET	Macho 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0316	PC-5M	PARA BOMBA JET	Macho 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0317	SK-3A	PARA BOMBA JET	Macho 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	1	IP20
0318	SK-5A	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20

*El modelo SK-9A puede trabajar con luz trifásica.

*El modelo SK-6 trae una palanca de paro.



Clave (0311) PC-2



Clave (0311A) SK-2



Clave (0312) PC-5



Clave (0312A) PC-4W



Clave (0313) PC-9



Clave (0370) PC-9M



Clave (0314) SK-9A



Clave (0315) PC-2M



Clave (0316) PC-5M



Clave (0317) SK-3A



Clave (0318) SK-5A

MANÓMETRO PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y COMPRESORES

CLAVE	MODELO	φ CARATULA	CONEXIÓN	ENTRADA	RANGO
1701	Y40C	4 cm	Axial	Macho 1/8"	0-180 PSI
1702	Y40	4 cm	Axial	Macho 1/4"	0-100 PSI
1703	Y50	5 cm	Axial	Macho 1/4"	0-180 PSI
1705	Y40R	4 cm	Radial	Macho 1/4"	0-100 PSI
1706	Y50R	5 cm	Radial	Macho 1/4"	0-180 PSI
1707	Y60R	6 cm	Radial	Macho 1/4"	0-230 PSI

*Cuerda construida en Bronce



AXIAL



RADIAL

MANÓMETRO CON GLICERINA

CLAVE	MODELO	φ CARATULA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN			CONEXIÓN	ENTRADA	RANGO
			CARCASA	CARATULA	LLENADO			
1711	YJA-7	1.5"	AISI 304	PC	Glicerina	Radial	NPT 1/4"	0-100 PSI
1712	YJA-14	2"	AISI 304	PC	Glicerina	Radial	NPT 1/4"	0-200 PSI
1713	YJA-30	2.5"	AISI 304	PC	Glicerina	Radial	NPT 1/4"	0-450 PSI

*Cuerda construida en Bronce



RACOR DE 5 VÍAS CON MANÓMETRO Y AUTOMÁTICO INCLUIDO

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN A BOMBA	CONEXIONES A MANGUERA	DESCARGA	ALTURA	PRE-CALIBRADO AUTOMÁTICO	RANGO DE OPERACIÓN
1421	PC-2B	Macho 1"	Hembra 1"	Hembra 1"	118 mm	20-40 PSI	Hasta 16 Amper



>> RACOR PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO	MATERIAL
1411	RAC-5L	RACOR 5 VIAS LARGO SHIMGE	90 mm	Bronce
1412	RAC-5C	RACOR 5 VIAS CORTO SHIMGE	80 mm	Bronce
1413	RAC-3C	RACOR 3 VIAS CORTO SHIMGE	70 mm	Bronce
1414	RAC-4C	RACOR 4 VIAS CORTO SHIMGE	80 mm	Bronce
1416	WS-R70	RACOR 5 VIAS LARGO SHIMGE	71 mm	Aleación de Zinc
1417	WS-R80	RACOR 5 VIAS LARGO SHIMGE	80 mm	Aleación de Zinc
1418	WS-RC1	RACOR 5 VIAS SHIMGE	58.8 mm	Aleación de Zinc
1419	YUE-R47	RACOR 5 VIAS		Latón



Clave (1411) RAC-5L
Clave (1412) RAC-5C



Clave (1413) RAC-3C



Clave (1414) RAC-4C



Clave (1416) WS-R70
Clave (1417) WS-R80



Clave (1418) WS-RC1



Clave (1419) YUE-R47

>> BRIDA PARA TANQUE

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	CONEXIÓN	MATERIAL
1440	BR-06	159 mm	G 3/4"	Fierro cromado
1442	BR-02	158 mm	G1"	Fierro cromado
1443	BR-03	269 mm	NPT 1 1/2"	Fierro galvanizado

El modelo BR-02 son para los modelos TO-24L, TO-36L, TO-50L, TO-60L, TO-80L, TO-100, etc. El modelo BR-03 es para los modelos VT200L, VT300L.



Clave (1440) BR-06



Clave (1442) BR-02



Clave (1443) BR-03

>> MEMBRANA INTERCAMBIABLE PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE TANQUE
1462	MEM24	TH-12L, TV-19L, TH-24L, TO-24L, TAI-24L, TO-36L
M104	MEM50	TO-50L, TAI-42L, TO-42L, TAI-50L, TO-60L, TP-60L
1464	MEM80	TO-80L, TO-90L, TO-100L
1465	MEM100	TO100



Clave (1462) MEM24



Clave (1465) MEM100



Clave (M104) MEM50
Clave (1464) MEM80



Clave (1465A) MEM100A
Clave (1466) MEM150
Clave (1467) MEM200
Clave (1468) MEM300
Clave (1469) MEM500



Parte trasera con orificio
para sujetar en tanque

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE TANQUE
1465A	MEM100A	VT100L
1466	MEM150	VT150L
1467	MEM200	VT200L
1468	MEM300	VT300L
1469	MEM500	VT500L

MANGUERA FLEXIBLE PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	CONEXIONES	LONGITUD
1561	HM-50	¾"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	50 cm
1562	HM-60	¾"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	60 cm
1563	HM-70	1"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	70 cm
1564	HM-90	¾"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	90 cm
1565	HM-100	1"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	100 cm
1566	HM-120	¾"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	120 cm
1567	HM-150	1"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	150 cm
1568	HM-180	1"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	180 cm



CLAVE	MODELO	DIAMETRO	CONEXIONES	LONGITUD
8301	LG17-14N	17 mm	G ¾" X G ⅜"	15 cm
8302	LG17-17N	17 mm	G ¾" X G ⅜"	20 cm
8303	LG17-25N	17 mm	HEMBRA-MACHO G 1" x ZG ½"	25 cm
8304	LG25-30N	¾"	G ¾" X G ¾"	31 cm
8305	LG17-22Z	17 mm	G ⅜" X G ½"	25 cm



- ## **• PIVOTE PARA TANQUE. • SOPORTE SUJETADOR DE MEMBRANA. • SOPORTE PARA TANQUES HIDRONEUMÁTICOS.**


CLAVE	MODELO	APTO PARA LOS MODELOS
P808	AST-01	TO-24L, TAI-5L, TAI-24L
P809	AST-02	TO-36L, TO-50L, TO-60L, TO-80L TO-100L, TAI-36L, TAI-50L



CLAVE	MODELO	APTO PARA LOS MODELOS
1453	QNLS-01	VT100, VT200, VT300, VT500



CLAVE	MODELO	MATERIAL
1455	ZJ-229	Lámina de Metal



MANGUERA PLANA 20 MTS (PARA DESCARGA) **Rango de Operación 4 Kg/cm²**

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LARGO (m)	PESO
1577	T20-1.5	1.5"	20	
1578	T20-2	2"	20	
1579	T20-3	3"	20	



MANGUERA PLANA 30 MTS (PARA DESCARGA) **Rango de Operación 4 Kg/cm²**

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LARGO (m)	PESO
1571	M02-1	1"	30	
1572	M02-1.5	1.5"	30	
1573	M02-2	2"	30	9.5 Kg
1575	M02-3	3"	30	13 Kg
1576	M02-4	4"	30	18.5 Kg



MANGUERA PLANA 50 MTS (PARA DESCARGA) **Rango de Operación 4 Kg/cm²**

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LARGO (m)	PESO
1581	S03-1	1"	50	7 Kg
1582	S03-1.5	1.5"	50	11.5 Kg
1583	S03-2	2"	50	16.5 Kg
1585	S03-3	3"	50	26 Kg
1586	S03-4	4"	50	37.5 Kg
1587	S03-6	6"	50	50 Kg
1588	S03-8	8"	50	85 Kg
1589	S03-10	10"	50	111 Kg



MANGUERA PLANA 100 MTS (PARA DESCARGA) **Rango de Operación 4 Kg/cm²**

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LARGO (m)	PESO
1592	X03-1	1"	100	14 Kg
1593	X03-1.5	1.5"	100	23 Kg
1594	X03-2	2"	100	33 Kg
1595	X03-2.5	2.5"	100	39 Kg
1596	X03-3	3"	100	52 Kg
1597	X03-4	4"	100	75 Kg



MANGUERA PLANA 50 MTS (PARA DESCARGA) **Rango de Operación 3 kg/cm²**

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LARGO (m)
Y1581	YS03-1	1"	50
Y1582	YS03-1.5	1.5"	50
Y1583	YS03-2	2"	50
Y1585	YS03-3	3"	50



TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C



Resistencia Química
de PH 6 a 8 (Agua)



MANGUERA PLANA 100 MTS (PARA DESCARGA) **Rango de Operación 3 kg/cm²**

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LARGO (m)
Y1592	YX03-1	1"	100
Y1593	YX03-1.5	1.5"	100
Y1594	YX03-2	2"	100
Y1596	YX03-3	3"	100



TEMPERATURA
MÁXIMA 40°C



Resistencia Química
de PH 6 a 8 (Agua)



Resistencia Química de PH 6 a 8 (Agua)

MANGUERA PLANA 20 MTS (PARA DESCARGA) **Rango de Operación 10 Kg/cm²**

CLAVE	MODELO	MEDIDA	LARGO (m)	PESO
1510	FH10-1.5	1.5"	30	6.5 Kg
1511	FH10-2	2"	30	8.5 Kg
1512	FH10-3	3"	30	10.5 Kg
1513	FH10-4	4"	30	14.5 Kg



CONEXIÓN RÁPIDA PARA MANGUERA

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1520	JK-1	1"	ABS
1521	JK-1.5	1.5"	ABS
1522	JK-2	2"	ABS
1523	JK-3	3"	ABS
1524	JK-4	4"	ABS
1525	JK-6	6"	ABS



ABRAZADERA

CLAVE	MODELO	MEDIDA	PZS/BOLSA
1532	HG-1	1"	100
1533	HG-1.5	1.5"	20
1534	HG-2	2"	20
1536	HG-3	3"	20
1537	HG-4	4"	20
1538	HG-6	6"	5
1539	HG-8	8"	5



*Material de construcción: acero

CONEXIÓN RÁPIDA PARA MANGUERA

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1541	A100-NPT	1"	ALUMINIO
1542	A100-BSP	1"	ALUMINIO
1543	A200-NPT	2"	ALUMINIO
1544	A200-BSP	2"	ALUMINIO
1545	A300-NPT	3"	ALUMINIO
1546	A300-BSP	3"	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1547	B100-NPT	1"	ALUMINIO
1548	B200-NPT	2"	ALUMINIO
1549	B300-NPT	3"	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1550	C100	1"	ALUMINIO
1551	C200	2"	ALUMINIO
1552	C300	3"	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1553	D100-NPT	1"	ALUMINIO
1554	D200-NPT	2"	ALUMINIO
1555	D200-BSP	2"	ALUMINIO
1556	D300-NPT	3"	ALUMINIO
1557	D300-BSP	3"	ALUMINIO





CONEXIÓN RÁPIDA PARA MANGUERA

CLAVE	MODELO	MEDIDA	CONEXIÓN	MATERIAL
1558	E100	1"	NPT	ALUMINIO
1559	E200	2"	NPT	ALUMINIO
1560	E300	3"	NPT	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	CONEXIÓN	MATERIAL
1430	F100-NPT	1"	NPT	ALUMINIO
1431	F200-NPT	2"	NPT	ALUMINIO
1432	F300-NPT	3"	NPT	ALUMINIO



CLAVE	MODELO	MEDIDA	CONEXIÓN	MATERIAL
1433	DC100	1"	NPT	ALUMINIO
1434	DC200	2"	NPT	ALUMINIO
1435	DC300	3"	NPT	ALUMINIO




CLAVE	MODELO	MEDIDA	CONEXIÓN	MATERIAL
1436	DP100	1"	NPT	ALUMINIO
1437	DP200	2"	NPT	ALUMINIO
1438	DP300	3"	NPT	ALUMINIO



VÁLVULAS


Válvula de Esfera Soldable (Paso reducido)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)	DN	L	L1	L2	H
2821	B1896-1/2	1/2"	200	10	48	13	84	45
2822	B1896-3/4	3/4"		14	64	19	85	48
2823	B1896-1	1"		22	71	21	121	56

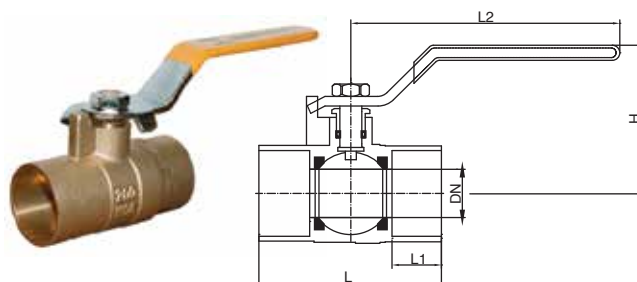


Válvula de Esfera Roscable (Paso reducido)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)	DN	L	L1	L2	H
2851	B1101-1/4	1/4"	200	9	39	9	83	43.5
2852	B1101-3/8	3/8"		9	39	9	83	43.5
2853	B1101-1/2	1/2"		13	42.5	10	83	45
2854	B1101-3/4	3/4"		17.5	51.5	12	83	48.5
2855	B1101-1	1"		22	58	12	116	58

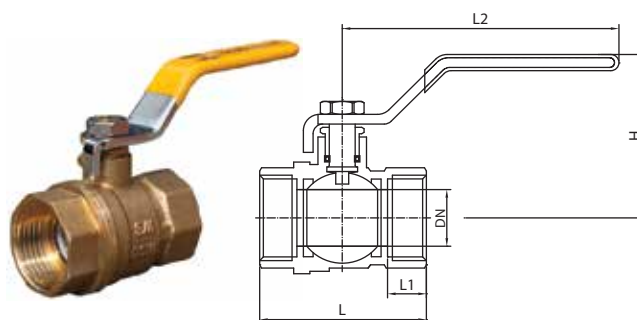


Válvula de Esfera Soldable (Paso normal)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)	DN	L	L1	L2	H
2711	B1611-1/2	1/2"	300	13.5	55	14	96	47
2712	B1611-3/4	3/4"		19	67	18	96	54
2713	B1611-1	1"		23	83.5	24	118	65
2714	B1611-1 1/4	1 1/4"		30	96	26	118	70
2715	B1611-1 1/2	1 1/2"		37	103	26	142	85
2716	B1611-2	2"		47	131	33	142	95

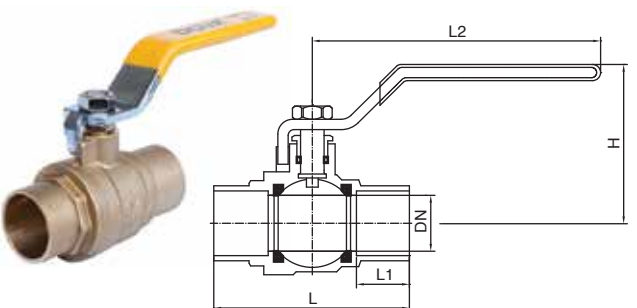

Válvula de Esfera Roscable (Paso normal)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)	DN	L	L1	L2	H
2701	B1121-1/4	1/4"	600	10	42	9	83	43
2702	B1121-3/8	3/8"		10	42	9	83	43
2703	B1121-1/2	1/2"	400	14.5	48	9.5	83	46
2704	B1121-3/4	3/4"		19	57	12	83	54
2705	B1121-1	1"		23	66	13.5	116	57
2706	B1121-1 1/4	1 1/4"		30	76	14.5	116	68
2707	B1121-1 1/2	1 1/2"		37	85	15	145	82
2708	B1121-2	2"		47	103	16.5	145	92
2709	B1601-3	3"		69	144	26	26.5	132
2710	B1601-4	4"		90	172	29	26	150

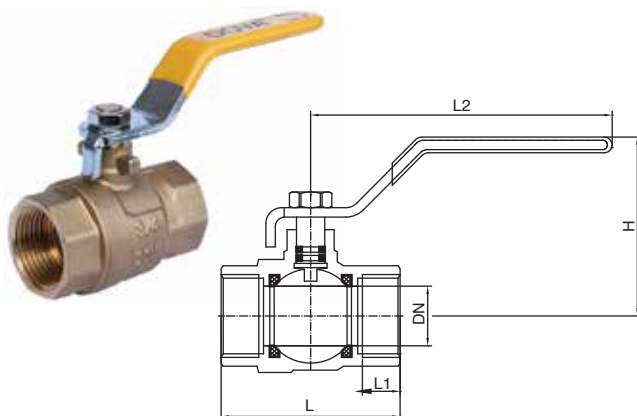

VÁLVULAS

Válvula de Esfera Roscable


CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)	DN	L	L1	L2	H
2721	B1102-1/2	1/2"	200	13	51	10	92	41
2722	B1102-3/4	3/4"		17.5	59	10.5	92	46
2723	B1082-1	1"		21	63.5	10.5	95	54



B1082




B1102

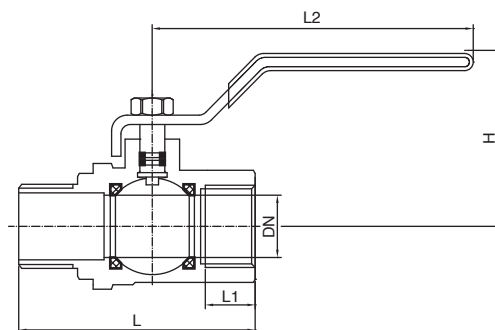


Válvula de Esfera con Tuerca Unión

CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)
2731	B1171-1/2	1/2"	300
2732	B1171-3/4	3/4"	
2733	B1171-1	1"	
2734	B1171-1 1/4	1 1/4"	
2735	B1171-1 1/2	1 1/2"	




Válvula de Esfera Tipo L con Tuerca Unión

CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)
2811	B1007-1/2	1/2"	300
2812	B1007-3/4	3/4"	
2813	B1007-1	1"	




Válvula de Esfera Tipo "Y" con Filtro

CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)	DN	L	L1	L2	H
2761	B1151-1/2	1/2"	200	12	71.5	10.5	85	41
2762	B1151-3/4	3/4"		15	86	12	113	46
2763	B1151-1	1"		23	106	13	113	53

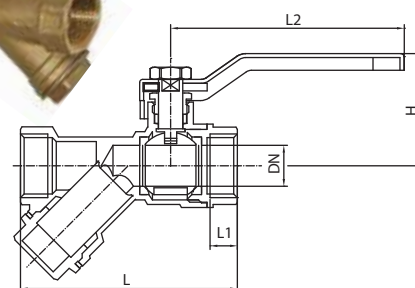


Válvula Pie

CLAVE	MODELO	MEDIDA	A	DN	L	L1
2750	B6002-1/2	1/2"				
2751	B6002-3/4	3/4"	37	20	76	10.5
2752	B6002-1	1"	45	24	85	12
2753	B6002-1 1/4	1 1/4"	59.2	38	101	12.5
2754	B6002-1 1/2	1 1/2"	67.6	44	117	12.5
2755	B6002-2	2"	81	56	137	15
2756	B6002-3	3"	110	78	163	20
2757	B6002-4	4"	140	98	183	22

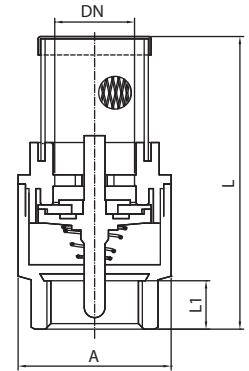
Válvula Pie


CLAVE	MODELO	MEDIDA	H	A	L
9801	DS104-1/2	1/2"	27	33	60
9802	DS104-3/4	3/4"	33	39	69
9803	DS104-1	1"	40	45	74
9804	DS104-1 1/4	1 1/4"	50	56	85
9805	DS-104-1 1/2	1 1/2"	57	61	90
9806	DS104-2	2"	70	71	100
9807	DS104-3	3"	104	105	145
9808	DS104-4	4"	135	138	175




*Construida totalmente en bronce.

Check Universal

CLAVE	MODELO	MEDIDA	A	DN	L	L1	L2
2741	B6001-1/2	1/2"	30	15.5	42.5	9.5	9.5
2742	B6001-3/4	3/4"	37	20	47	12	12
2743	B6001-1	1"	44.5	24	52	12	12
2744	B6001-1 1/4	1 1/4"	59.2	38	61.5	12.5	12.5
2745	B6001-1 1/2	1 1/2"	67.6	43	68.5	12.5	12.5
2746	B6001-2	2"	81	55	75.5	15	15
2747	B6001-3	3"	110	78	97	20	20
2748	B6001-4	4"	140	100	100	22	22


Check de Columpio


CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)	DN	L	L1	H
2781	B8001-1/2	1/2"	DN15	14	46	12.5	36
2782	B8001-3/4	3/4"	DN20	20	57	12.5	39
2783	B8001-1	1"	DN25	24	68	14.5	45
2784	B8001-1 1/4	1 1/4"	DN32	31	76	16.5	53
2785	B8001-1 1/2	1 1/2"	DN40	37	86	18.5	59.5
2786	B8001-2	2"	DN50	46	100	18.5	66.5
2787	B8001-3	3"	DN80	64	124	20	81.5
2788	B8001-4	4"	300	74	160	25	97



VÁLVULAS


Válvula de Esfera Triple Vía

CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)	DN	L	L1	L2	H
2801	B1188-1/2	1/2"	200	15	53	11.5	87	49
2802	B1188-3/4	3/4"		19	55	11	87	51.5
2803	B1188-1	1"		23	66	14	130	64.5

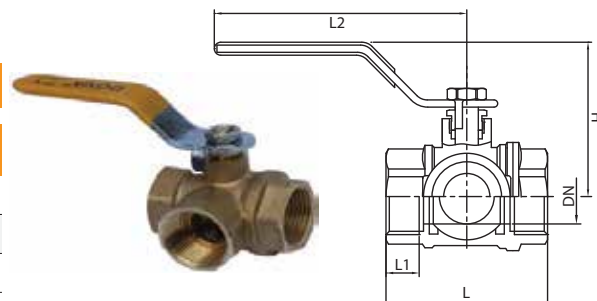


Válvula de Globo Roscable

CLAVE	MODELO	MEDIDA	WOG (psi)	DN	L	L1	H
2834	B8001A-3/4	3/4"	300	20	57	36.5	65.5

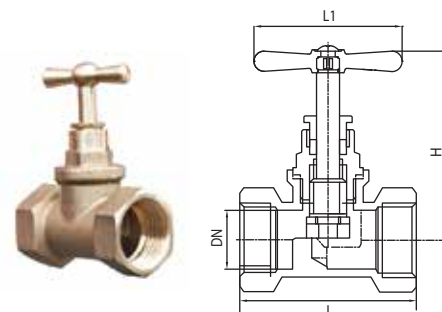


Filtro Tipo "Y" (ATRAPA SÓLIDOS)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	L2	H
2771	B7001-1/2	1/2"	16.5	55	11	13	40
2772	B7001-3/4	3/4"	20	67	12	12	47.5
2773	B7001-1	1"	24.5	72	14	14	54

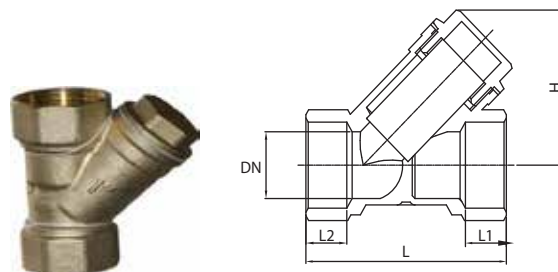


GRIFOS PARA AGUA

CLAVE	MODELO	MEDIDA	NH	L	L1	L2	H
2791	B2013-1/2	1/2"	3/4"	80	12.5	51.5	67
2792	B2013-3/4	3/4"	3/4"	81	13.5	51.5	67

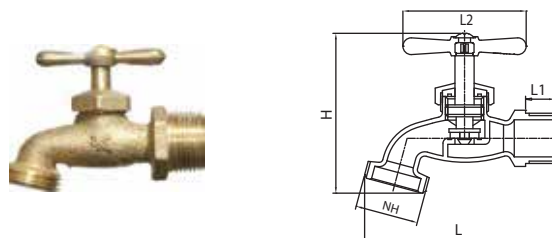

CLAVE	MODELO	MEDIDA	NH	L	L1	L2	H
2796	B2039-1/2	1/2"	15	74	12.5	51.5	66
2797	B2039-3/4	3/4"	15	76	13.5	51.5	67

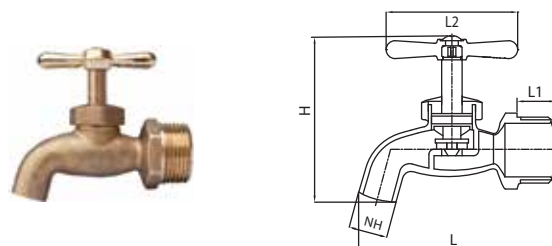

VÁLVULAS Y CONEXIONES PARA GAS

Niple Campana

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
9820	DS700MF-1/4	Macho flare $\frac{5}{8}$ " x NPT $\frac{1}{4}$ "	Latón
9821	DS700MF-3/8-B	Macho flare $\frac{3}{8}$ " x NPT $\frac{3}{8}$ "	Latón
9823	DS700MF-1/2	Macho flare $\frac{3}{8}$ " x NPT $\frac{1}{2}$ "	Latón



Niple Terminal

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
9830	DS700MM	Macho flare $\frac{5}{8}$ " x macho flare $\frac{5}{8}$ "	Latón
9831	DS700MM-1/4	Macho flare $\frac{3}{8}$ " x NPT $\frac{1}{4}$ "	Latón
9832	DS700MM-3/8	Macho flare $\frac{3}{8}$ " x NPT $\frac{3}{8}$ "	Latón
9833	DS700MM-1/2	Macho flare $\frac{3}{8}$ " x NPT $\frac{1}{2}$ "	Latón



Niple Soldable NPT

CLAVE	MODELO	MEDIDA	LONGITUD	MATERIAL
8501	14DS102	Soldable $\frac{1}{2}$ " x NPT $\frac{3}{8}$ "	31 mm	Bronce



Niple Campana, flare soldable

CLAVE	MODELO	MEDIDA	LONGITUD	MATERIAL
8511	14DS202	Soldable $\frac{1}{2}$ " x macho flare $\frac{3}{8}$ "	31 mm	Bronce



Conectores

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
9811	DSFF-1	1"	Bronce
9812	DSMM-1	1"	Bronce
9813	DSFM-1	1"	Bronce



Clave: (9811) DSFF-1



Clave: (9812) DSMM-1



Clave: (9813) DSFM-1

VÁLVULAS Y CONEXIONES PARA GAS

Niple Macho

CLAVE	MODELO	MEDIDA	ANCHO	ALTURA	PESO
9862	DS600M-1/4	NPT 1/4"	13 mm	29 mm	20.6 g
9863	DS600M-3/8	NPT 3/8"	17 mm	30 mm	30 g



Cople Hembra

CLAVE	MODELO	ANCHO	ALTURA	PESO
9871	DS600F-1/4	17 mm	29 mm	33 g
9873	DS600F-3/8	22 mm	30 mm	56 g
9875	DS600F-1/2	24 mm	33 mm	



Puntas Pool

CLAVE	MODELO	ESPIGA	LONGITUD	PESO
9881	DS700P-60	3/8"	58 mm	44.2 g
9882	DS700P-120	3/8"	116 mm	86 g



Puntas Pool

CLAVE	MODELO	MEDIDA	LONGITUD	PESO
9886	DS700M-60	NPT 1/4"	58 mm	37 g
9887	DS700M-120	NPT 1/4"	116 mm	74 g



Tuerca Izquierda

CLAVE	MODELO	MEDIDA	ALTURA	PESO
9891	DS600M1-7/8	Izquierda 7/8"	21 mm	25.4 g




Tuerca Loca

CLAVE	MODELO	MEDIDA	LONGITUD	PESO
9896	DS600H-3/8	Espiga 3/8" x hembra flare 3/8"	37.5 mm	20 g





CAPACITOR CBB60, USO NORMAL Y DE TRABAJO REDONDO CON CABLE

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0701	CBB60/C/8uf/250V	8 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0702	CBB60/C/10uf/250V	10 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0703	CBB60/C/12uf/250V	12 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0704	CBB60/C/12.5uf/250V	12.5 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0705	CBB60/C/14uf/250V	14 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0706	CBB60/C/15uf/250V	15 μ f	250	85°C	30 mm	56 mm	Normal, de trabajo
0707	CBB60/C/16uf/250V	16 μ f	250	70°C	70.5 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0708	CBB60/C/18uf/250V	18 μ f	250	70°C	34 mm	62 mm	Normal, de trabajo
0709	CBB60/C/20uf/250V	20 μ f	250	70°C	39 mm	55 mm	Normal, de trabajo
0710	CBB60/C/22.5uf/250V	22.5 μ f	250	70°C	34 mm	70 mm	Normal, de trabajo
0711	CBB60/C/25uf/250V	25 μ f	250	70°C	34 mm	70 mm	Normal, de trabajo
0712	CBB60/C/26uf/250V	26 μ f	250	70°C	34 mm	70 mm	Normal, de trabajo
0713	CBB60/C/30uf/250V	30 μ f	250	70°C	39.5 mm	72 mm	Normal, de trabajo
0714	CBB60/C/35uf/250V	35 μ f	250	70°C	39 mm	71 mm	Normal, de trabajo
0715	CBB60/C/40uf/250V	40 μ f	250	70°C	40.5 mm	72 mm	Normal, de trabajo
0716	CBB60/C/45uf/250V	45 μ f	250	70°C	41 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0717	CBB60/C/50uf/250V	50 μ f	250	70°C	41 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0717A	CBB60/C/55uf/250V	55 μ f	250	70°C	35 mm	95 mm	Normal, de trabajo
0718	CBB60/C/60uf/250V	60 μ f	250	70°C	41 mm	93 mm	Normal, de trabajo
0719	CBB60/C/65uf/250V	65 μ f	250	70°C	44 mm	94 mm	Normal, de trabajo
0720	CBB60/C/70uf/250V	70 μ f	250	85°C	44.5 mm	95 mm	Normal, de trabajo
0721	CBB60/C/75uf/250V	75 μ f	250	70°C	42 mm	93 mm	Normal, de trabajo
0722	CBB60/C/80uf/250V	80 μ f	250	70°C	49 mm	93.5 mm	Normal, de trabajo
0821A	CBB60/C/85UF/250V	85 μ f	250	85°C	415 mm	88 mm	Normal, de trabajo
0723	CBB60/C/90uf/250V	90 μ f	250	70°C	49 mm	95.5 mm	Normal, de trabajo
0724	CBB60/C/100uf/250V	100 μ f	250	85°C	50 mm	93 mm	Normal, de trabajo
0725	CBB60/C/120uf/250V	120 μ f	250	70°C	50 mm	120 mm	Normal, de trabajo
0726	CBB60/C/125uf/250V	125 μ f	250	70°C	50 mm	103 mm	Normal, de trabajo
0727	CBB60/C/130uf/250V	130 μ f	250	70°C	50 mm	103 mm	Normal, de trabajo
0729	CBB60/C/150uf/250V	150 μ f	250	70°C	50 mm	120 mm	Normal, de trabajo





*Las medidas pueden variar según el diseño

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	TEMP. MÁX.	USO
6205	CBB60/C/6uf/450V	6 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo
6206	CBB60/C/8uf/450V	8 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo
6207	CBB60/C/10uf/450V	10 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo
6208	CBB60/C/12uf/450V	12 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo
6209	CBB60/C/14uf/450V	14 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo
6211	CBB60/C/16uf/450V	16 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo
6212	CBB60/C/18uf/450V	18 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo
6213	CBB60/C/20uf/450V	20 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo
6214	CBB60/C/25uf/450V	25 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo
6216	CBB60/C/30uf/450V	30 μ f	450	85°C	Normal, de trabajo

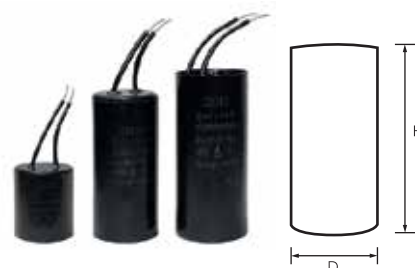

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0732	CBB60B/C/20uf/250V	20 μ f	250	---	40 mm	73 mm	Normal, de trabajo
0738	CBB60B/C/70uf/250V	70 μ f	250	75°C	40 mm	90 mm	Normal, de trabajo



CAPACITOR CBB65, USO ANTIEXPLOSIVO Y DE TRABAJO REDONDO CON TERMINAL


CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0861	CBB65/T/20uf/250V	20 μ f	250	70°C	40 mm	70 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0862	CBB65/T/25uf/250V	25 μ f	250	70°C	40 mm	70 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0863	CBB65/T/30uf/250V	30 μ f	250	70°C	40 mm	75 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0864	CBB65/T/35uf/250V	35 μ f	250	70°C	45 mm	75 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0865	CBB65/T/40uf/250V	40 μ f	250	70°C	50 mm	100 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0866	CBB65/T/45uf/250V	45 μ f	250	70°C	50 mm	85 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0867	CBB65/T/50uf/250V	50 μ f	250	70°C	45 mm	85 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0868	CBB65/T/60uf/250V	60 μ f	250	70°C	50 mm	85 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0869	CBB65/T/65uf/250V	65 μ f	250	70°C	50 mm	99 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0860	CBB65/T/75uf/250V	75 μ f	250	70°C	50 mm	100 mm	Antiexplosivo, de trabajo

*Las medidas pueden variar según el diseño



CAPACITOR CBB60, REDONDO CON TERMINAL

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0801	CBB60/T/8uf/250V	8 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0802	CBB60/T/10uf/250V	10 μ f	250	70°C	29 mm	75 mm	Normal, de trabajo
0803	CBB60/T/12uf/250V	12 μ f	250	70°C	29 mm	75 mm	Normal, de trabajo
0804	CBB60/T/12.5uf/250V	12.5 μ f	250	70°C	29 mm	75 mm	Normal, de trabajo
0805	CBB60/T/14uf/250V	14 μ f	250	70°C	29 mm	74 mm	Normal, de trabajo
0806	CBB60/T/15uf/250V	15 μ f	250	85°C	30 mm	65 mm	Normal, de trabajo
0807	CBB60/T/16uf/250V	16 μ f	250	85°C	30 mm	65 mm	Normal, de trabajo
0808	CBB60/T/18uf/250V	18 μ f	250	70°C	34 mm	74 mm	Normal, de trabajo
0809	CBB60/T/20uf/250V	20 μ f	250	85°C	34 mm	65 mm	Normal, de trabajo
0828	CBB60/T/22.5uf/250V	22.5 μ f	250	70°C	35 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0810	CBB60/T/25uf/250V	25 μ f	250	70°C	33 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0811	CBB60/T/30uf/250V	30 μ f	250	85°C	34 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0812	CBB60/T/32uf/250V	32 μ f	250	70°C	34 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0813	CBB60/T/35uf/250V	35 μ f	250	70°C	39 mm	84 mm	Normal, de trabajo
0814	CBB60/T/40uf/250V	40 μ f	250	85°C	39 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0815	CBB60/T/45uf/250V	45 μ f	250	70°C	40 mm	95 mm	Normal, de trabajo
0816	CBB60/T/50uf/250V	50 μ f	250	70°C	40 mm	105 mm	Normal, de trabajo
0816A	CBB60/T/55uf/250V	55 μ f	250	80°C	47mm	107 mm	Normal, de trabajo
0817	CBB60/T/60uf/250V	60 μ f	250	85°C	40 mm	103 mm	Normal, de trabajo
0818	CBB60/T/65uf/250V	65 μ f	250	70°C	44 mm	106 mm	Normal, de trabajo
0819	CBB60/T/70uf/250V	70 μ f	250	85°C	42 mm	103 mm	Normal, de trabajo
0820	CBB60/T/75uf/250V	75 μ f	250	85°C	42 mm	103 mm	Normal, de trabajo
0821	CBB60/T/80uf/250V	80 μ f	250	85°C	45 mm	102 mm	Normal, de trabajo
0822	CBB60/T/90uf/250V	90 μ f	250	70°C	49 mm	107 mm	Normal, de trabajo
0823	CBB60/T/100uf/250V	100 μ f	250	85°C	50 mm	102 mm	Normal, de trabajo
0824	CBB60/T/120uf/250V	120 μ f	250	70°C	48 mm	130 mm	Normal, de trabajo
0825	CBB60/T/125uf/250V	125 μ f	250	70°C	48 mm	130 mm	Normal, de trabajo
0826	CBB60/T/150uf/250V	150 μ f	250	70°C	49 mm	130 mm	Normal, de trabajo
0827	CBB60/T/200uf/250V	200 μ f	250	85°C	60 mm	320 mm	Normal, de trabajo



*Las medidas pueden variar según el diseño

>> CAPACITOR CBB60, USO NORMAL Y DE TRABAJO REDONDO CON CABLE

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
6231	CD60/C/100uf/250V	100 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque
6232	CD60/C/150uf/250V	150 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque
6233	CD60/C/200uf/250V	200 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque
6234	CD60/C/250uf/250V	250 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque
6235	CD60/C/300uf/250V	300 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque
6236	CD60/C/350uf/250V	350 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque
6237	CD60/C/400uf/250V	400 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque
6238	CD60/C/450uf/250V	450 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque


*Las medidas pueden variar según el diseño



>> CAPACITOR PARA VENTILADORES

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	L x A x H	USO
0751	CBB61/C/2uf/250V	2 μ f	250	70°C	37 x 11 x 22	Normal, de trabajo
0752	CBB61/C/2.5uf/250V	2.5 μ f	250	70°C	37 x 11 x 22.5	Normal, de trabajo
0753	CBB61/C/3uf/250V	3 μ f	250	70°C	36.5 x 12.5 x 26	Normal, de trabajo
0754	CBB61/C/3.5uf/250V	3.5 μ f	250	70°C	36.5 x 12.5 x 26	Normal, de trabajo
0755	CBB61/C/4uf/250V	4 μ f	250	70°C	38 x 15.5 x 26.5	Normal, de trabajo
0756	CBB61/C/5uf/250V	5 μ f	250	70°C	37 x 16.5 x 26	Normal, de trabajo


*Las medidas pueden variar según el diseño



>> CAPACITOR CBB61, USO NORMAL Y DE TRABAJO CUADRADO CON CABLE

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	L x A x H	USO
0757	CBB61/C/6uf/250V	6 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0773	CBB61/C/7uf/250V	7 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0758	CBB61/C/8uf/250V	8 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0759	CBB61/C/10uf/250V	10 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0760	CBB61/C/12uf/250V	12 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0761	CBB61/C/12.5uf/250V	12.5 μ f	250	70°C	47 x 26 x 38.5	Normal, de trabajo
0762	CBB61/C/14uf/250V	14 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0763	CBB61/C/15uf/250V	15 μ f	250	70°C	45 x 26 x 45	Normal, de trabajo
0764	CBB61/C/16uf/250V	16 μ f	250	70°C	47 x 26 x 38	Normal, de trabajo
0765	CBB61/C/18uf/250V	18 μ f	250	70°C	58 x 23 x 36	Normal, de trabajo
0766	CBB61/C/20uf/250V	20 μ f	250	70°C	59 x 24 x 38.5	Normal, de trabajo
0767	CBB61/C/25uf/250V	25 μ f	250	85°C	48 x 30 x 51	Normal, de trabajo
0768	CBB61/C/30uf/250V	30 μ f	250	85°C	48 x 29.5 x 51	Normal, de trabajo
0769	CBB61/C/32uf/250V	32 μ f	250	85°C	48 x 34 x 61	Normal, de trabajo
0770	CBB61/C/35uf/250V	35 μ f	250	85°C	48 x 34 x 61	Normal, de trabajo
0771	CBB61/C/40uf/250V	40 μ f	250	85°C	48 x 34 x 61	Normal, de trabajo
0772	CBB61/C/45uf/250V	45 μ f	250	85°C	48 x 34 x 61	Normal, de trabajo




*Las medidas pueden variar según el diseño



>> CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO CON TERMINAL

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	L x A x H	a
0851	CBB61/T/1uf/450V	1 μ f	450	70°C	37 x 13 x 23	21.5
0852	CBB61/T/1.5uf/450V	1.5 μ f	450	70°C	37 x 13 x 23	21.5
0853	CBB61/T/2uf/450V	2 μ f	450	70°C	37 x 16 x 27	21.5
0854	CBB61/T/2.5uf/450V	2.5 μ f	450	70°C	37 x 17 x 27	21.5
0855	CBB61/T/3uf/450V	3 μ f	450	70°C	37 x 18 x 30	21.5
0856	CBB61/T/3.5uf/450V	3.5 μ f	450	70°C	37 x 18 x 30	21.5
0857	CBB61/T/4uf/450V	4 μ f	450	70°C	47 x 18 x 33	31.5
0858	CBB61/T/4.5uf/450V	4.5 μ f	450	70°C	47 x 18 x 33	31.5
0859	CBB61/T/5uf/450V	5 μ f	450	70°C	47 x 23 x 37	31.5
0871	CBB61/T/6uf/450V	6 μ f	450	70°C	47 x 22 x 36	31.5
0872	CBB61/T/8uf/450V	8 μ f	450	70°C	47 x 26 x 36	31.5
0873	CBB61/T/10uf/450V	10 μ f	450	70°C	48 x 28 x 42	31.5
0874	CBB61/T/12uf/450V	12 μ f	450	70°C	48 x 28 x 42	31.5

*Las medidas pueden variar según el diseño



>> CAPACITOR PARA REFRIGERADOR


CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	A mm	B mm	C mm
0842	CBB61A/T/10uf/250V	10uf	250	85°C	23	33	47
0843	CBB61A/T/12uf/250V	12uf	250	85°C	23	33	47
0845	CBB61A/T/15uf/250V	15uf	250	85°C	23	33	47

*Las medidas pueden variar según el diseño

>> CAPACITOR CBB60, USO NORMAL Y DE TRABAJO REDONDO CON TERMINAL Y TORNILLO

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0882	CBB60/TT/60uf/250V	60 μ f	250	70°C	41 mm	122 mm	Normal, de trabajo
0883	CBB60/TT/65uf/250V	65 μ f	250	85°C	40 mm	114 mm	Normal, de trabajo
0884	CBB60/TT/70uf/250V	70 μ f	250	85°C	42 mm	92.5 mm	Normal, de trabajo
0885	CBB60/TT/75uf/250V	75 μ f	250	85°C	42 mm	92.5 mm	Normal, de trabajo
0886	CBB60/TT/80uf/250V	80 μ f	250	70°C	50 mm	124 mm	Normal, de trabajo
0887	CBB60/TT/100uf/250V	100 μ f	250	85°C	50 mm	100 mm	Normal, de trabajo
0888	CBB60/TT/120uf/250V	120 μ f	250	70°C	50 mm	147 mm	Normal, de trabajo
0889	CBB60/TT/125uf/250V	125 μ f	250	70°C	50 mm	149 mm	Normal, de trabajo
0890	CBB60/TT/130uf/250V	130 μ f	250	70°C	50 mm	150 mm	Normal, de trabajo


*Las medidas pueden variar según el diseño



»» CAPACITOR PARA LAVADORA CON CABLE

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	LONG. CABLE
0741	CBB60/C/32+15uf/250V	32+15 μ f	250	70°C	41 mm	87.5 mm	35 cm
0742	CBB60/C/36+16uf/250V	36+16 μ f	250	70°C	41 mm	87.5 mm	35 cm
0743	CBB60/C/36+18uf/250V	36+18 μ f	250	70°C	41 mm	87.5 mm	35 cm
0744	CBB60/C/39+20.8uf/250V	39+20.8 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm
0745	CBB60/C/41.6+16uf/250V	41.6+16 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm
0746	CBB60/C/41.6+20.8uf/250V	41.6+20.8 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm
0747	CBB60/C/45+15uf/250V	45+15 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm
0748	CBB60/C/45+18uf/250V	45+18 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm

*Las medidas pueden variar según el diseño



»» CAPACITOR CD60, USO DE ARRANQUE REDONDO CON TERMINAL Y CABLE

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
6053	CD60/216-254uf/125V	216-254 μ f	125	65°C	39 mm	94 mm	De arranque
6054	CD60/288-352uf/125V	288-352 μ f	125	65°C	39 mm	94 mm	De arranque


*Las medidas pueden variar según el diseño



»» CAPACITOR CBB60CT, USO NORMAL TRABAJO REDONDO CON CABLE Y TORNILLO

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	A	USO
6221	CBB60/CT/80UF/250V	80 μ f	250	80°C	45	90	15	Normal, Trabajo Continuo
6222	CBB60/CT/90UF/250V	90 μ f	250	80°C	45	90	15	Normal, Trabajo Continuo
6223	CBB60/CT/100UF/250V	100 μ f	250	80°C	45	90	15	Normal, Trabajo Continuo
6224	CBB60/CT/110UF/250V	110 μ f	250	80°C	50	100	15	Normal, Trabajo Continuo
6225	CBB60/CT/120UF/250V	120 μ f	250	80°C	50	100	15	Normal, Trabajo Continuo
6226	CBB60/CT/125UF/250V	125 μ f	250	80°C	50	100	15	Normal, Trabajo Continuo


*Las medidas pueden variar según el diseño



CAPACITOR CBB60, USO NORMAL Y DE TRABAJO REDONDO CON TERMINAL PARA MOTORES NACIONALES

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO	No. BOTE
0895	CBB60A/T/45uf/230V	45 μ f	230	65°C	46 mm	86 mm	Normal, de Trabajo	B4
0897	CBB60A/T/60uf/230V	60 μ f	230	65°C	46 mm	85 mm	Normal, de Trabajo	B4
0898	CBB60A/T/75uf/230V	75 μ f	230	65°C	46 mm	85 mm	Normal, de Trabajo	B4


*Las medidas pueden variar según el diseño

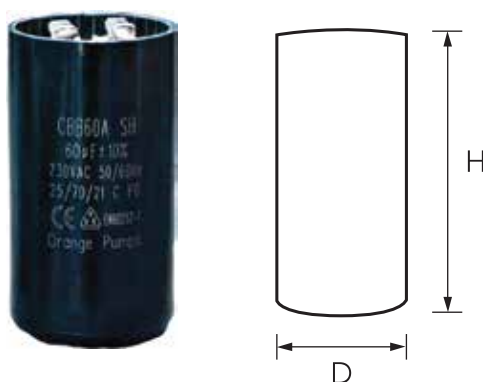

CAPACITOR CD60, USO DE ARRANQUE PARA MOTORES NACIONALES, REDONDO CON TERMINAL

BOTE 7 y 8

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO	No. BOTE
6064	CD60/1000-1200uf/140V/B7	1000-1200 μ f	140	65°C	52 mm	111 mm	Normal, de arranque	B7
6066	CD60/1175-1410uf/165V/B7	1175-1410 μ f	165	65°C	52 mm	111 mm	Normal, de arranque	B7
6073	CD60/1340-1608uf/165V/B8	1340-1608 μ f	165	65°C	65 mm	111 mm	Normal, de arranque	B8

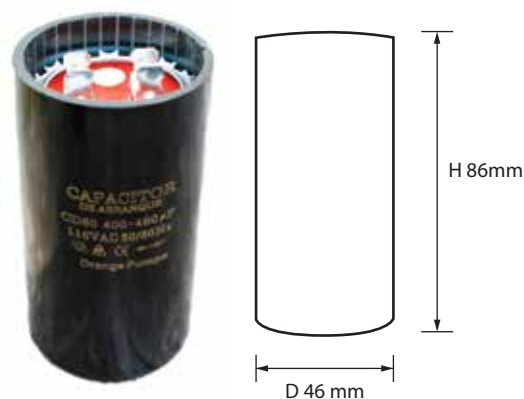




CAPACITOR CD60, USO DE ARRANQUE PARA MOTORES NACIONALES, REDONDO CON TERMINAL

BOTE 1

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO	No. BOTE
6002	CD60/145-175uf/110V/B1	145-175 μ f	110	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque	B1
6004	CD60/161-193uf/110V/B1	161-193 μ f	110	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque	B1
6006	CD60/189-227uf/110V/B1	189-227 μ f	110	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque	B1
6008	CD60/233-280uf/110V/B1	233-280 μ f	110	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque	B1
6010	CD60/340-408uf/110V/B1	340-408 μ f	110	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque	B1
6012	CD60/400-480uf/110V/B1	400-480 μ f	110	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque	B1
6014	CD60/540-648uf/110V/B1	540-648 μ f	110	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque	B1




CD60/189-227uf/110V/B1



BOTE 4

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO	No. BOTE
6043	CD60/233-280uf/110V/B4	233-280 μ f	110	65°C	46 mm	86 mm	Normal, de arranque	B4
6045	CD60/340-408uf/110V/B4	340-480 μ f	110	65°C	46 mm	86 mm	Normal, de arranque	B4
6047	CD60/400-480uf/110V/B4	400-480 μ f	110	65°C	46 mm	86 mm	Normal, de arranque	B4
6049	CD60/540-648uf/110V/B4	540-648 μ f	110	65°C	46 mm	86 mm	Normal, de arranque	B4
6051	CD60/590-708uf/110V/B4	590-708 μ f	110	65°C	46 mm	86 mm	Normal, de arranque	B4



CAPACITOR, USO NORMAL Y DE TRABAJO REDONDO CON TERMINAL

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	d	USO
6115	CBB60/T2/45uf/250V	45 μ f	25	85°C	40 mm	82 mm	82 mm	Normal, de Trabajo
6116	CBB60/T2/50uf/250V	50 μ f	25	85°C	40 mm	82 mm	82 mm	Normal, de Trabajo
6117	CBB60/T2/60uf/250V	60 μ f	25	85°C	40 mm	82 mm	82 mm	Normal, de Trabajo


*Las medidas pueden variar según el diseño



CAPACITOR CD293, USO DE ARRANQUE PARA SOLDADURA, REDONDO CON TERMINAL

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO	APTO PARA SOLDADORA
4811	CD293/1800uf8200V	1800 μ f	200	85°C	52 mm	36 mm	Normal, de arranque	TIG/MMA-200R
4812	CD293/H/1800uf/250V	1800 μ f	250	85°C	66 mm	30 mm	Normal, de arranque	XP-160D
4813	CD293/H/2200uf/250V	2200 μ f	250	85°C	71 mm	26 mm	Normal, de arranque	XP-200D
4814	CD293/H/470uf/200V	470 μ f	200	105°C	90 mm	45 mm	Normal, de arranque	
4822	CD293/H/560uf/400V	560 μ f	400	85°C	66 mm	30 mm	Normal, de arranque	MINI-160

*Las medidas pueden variar según el diseño



PROTECTOR DE AMPERAJE

CLAVE	MODELO	AMPERAJE	VOLTAJE	Hz	APTO CAJA DE CONTROL PARA BOMBA LAPICERO
1984	88-7A	7 A	125/250V	50/60	DYM370
1980	88-9A	9 A	125/250V	50/60	DYM370
1897	88-10A	10 A	125/250V	50/60	DYM550
1981	88-12A	12 A	125/250V	50/60	DYM550
1982	88-15A	15 A	125/250V	50/60	DYM750
1898	88-18A	18 A	125/250V	50/60	DYM750
1983	88-20A	20 A	125/250V	50/60	DYM1100
1986	88-22A	23 A	125/250V	50/60	
1985	88-25A	25 A	125/250V	50/60	
1899	98-30A	30 A	125/250V	50/60	
9856	98-35A	35 A	125/250V	50/60	
9857	98-40A	40 A	125/250V	50/60	
9858	98-45A	45 A	125/250V	50/60	
9859	98-50A	50 A	125/250V	50/60	
9860	98H-55A	55 A	125/250V	50/60	
9861	98H-60A	60 A	125/250V	50/60	






SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS

*Cara 1: cara giratoria superior. Cara 2: cara estacionaria superior. Cara 3: cara giratoria inferior. Cara 4: cara estacionaria inferior.

*C. de Silicio: Carburo de Silicio. *C. de Tungst: Carburo de Tungsteno.


Dimensiones de Instalación

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS	
								Giratoria	Fija
2021	LM103-12ABPC	12	23.0	26.0	20.5	15.5	5.0	Carbón	Cerámica
2022	LM103-14ABPC	14	28.0	30.0	20.5	15.5	5.0	Carbón	Cerámica
2023	LM103-16ABPC	16	30.0	35.0	20.5	15.5	5.0	Carbón	Cerámica
2025	LM103-18ABPC	16	30.0	35.0	20.5	15.5	5.0	Carbón	Cerámica

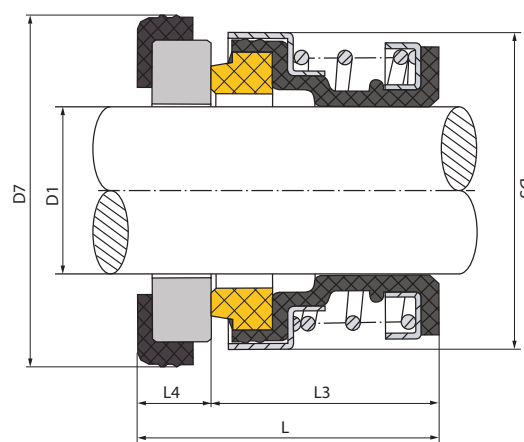

Dimensiones de Instalación


CLAVE	MODELO	D1 mm	D7 mm	L mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS	
						Cara 1	Cara 2
2024	TY103-16ASPC	16	30	21	5.4	Carbón	Cerámica

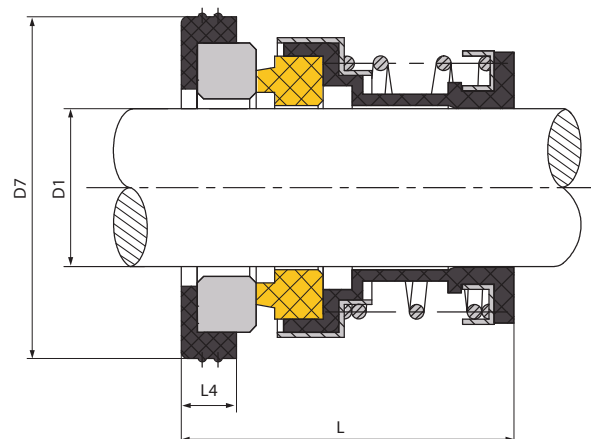

>> SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS


Dimensiones de Instalación

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS Giratoria Fija	
2026	LM108-12ABPC	12	22.5	23	26	21	5.0	Carbón	Cerámica
2032	LM108-14ABPC	14	24.5	30.0	25.0	20.5	5.0	Carbón	Cerámica
2031	LM108-15ABPC	18	32	33	37	32	5.0	Carbón	Cerámica
2033	LM108-16ABPC	16	26.5	27.0	25.0	20.0	5.0	Carbón	Cerámica
2037	LM108-17ABPC	17	31.5	33.0	38.0	29.0	5.0	Carbón	Cerámica
2029	LM108-18ABPC	18	32.0	33.0	25.0	20.0	5.0	Carbón	Cerámica
2034	LM108-20ABPC	20	39.5	40.5	45.0	37.0	8.0	Carbón	Cerámica
2035	LM108-25ABPC	25	39.0	40.0	32.0	24.0	8.0	Carbón	Cerámica
2036	LM108-30ABPC	30	45.0	45.0	35.0	27.5	8.0	Carbón	Cerámica




Dimensiones de Instalación

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS Giratoria Fija	
2073	LM155-16ABPC	16	29.0	26.9	30.0	23.0	7.0	Cerámica	Carbón
2074	LM155-17ABPC	17	29.0	26.9	30.0	23.0	7.0	Cerámica	Carbón
2075	LM155-18ABPC	18	33.0	30.9	32.0	24.0	8.0	Cerámica	Carbón
2073A	LM155-19ABPC	19	32.5	31.0	38.0	30.0	8.0	Cerámica	Carbón
2076	LM155-20ABPC	20	33.0	30.9	33.0	25.0	8.0	Cerámica	Carbón

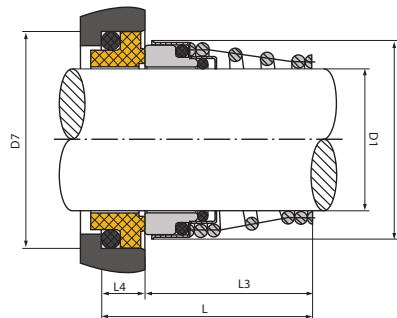

>> SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS


Dimensiones de Instalación									
CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS	
2077	LM155-12BAPC	12	22	21	29	22	6.0	Cerámica	Carbón
2078	LM155-13BAPC	13	24.5	23.5	37.5	29.5	7.0	Cerámica	Carbón
2072	LM155-14BAPC	14	25	23	36	29	7.0	Cerámica	Carbón
2072A	LM155-15BAPC	15	29	27.5	38	29	7.0	Cerámica	Carbón
2074A	LM155-22BAPC	22	37.5	36	43	33	10	Cerámica	Carbón
2075A	LM155-24BAPC	24	37	36	47	36	10	Cerámica	Carbón
2076A	LM155-25BAPC	25	40	38.5	48	38	9	Cerámica	Carbón
2077A	LM155-28BAPC	28	45	44	49	47	11	Cerámica	Carbón
2078A	LM155-29BAPC	29	45	49	50.5	38.5	11	Cerámica	Carbón
2079A	LM155-30BAPC	30	45	44	49	37	12	Cerámica	Carbón
2080A	LM155-32BAPC	32	45	44	55	43	11	Cerámica	Carbón
2081A	LM155-35BAPC	35	49	54.5	65	51	12	Cerámica	Carbón

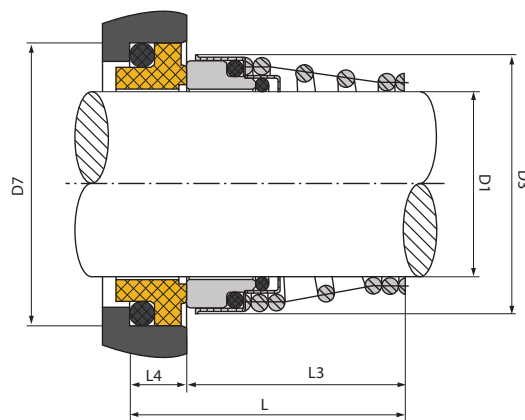




SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS			
								Cara 1	Cara 2	Cara 3	Cara 4
5100	LM208-10ABSSPC	10	---	21.0	30.0	20.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
5101	LM208-12ABSSPC	12	---	26.0	30.0	20.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
5102	LM208-14ABSSPC	14	---	28.0	39.0	29.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
5104	LM208-16ABSSPC	16	---	28.0	38.0	26.0	6.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
5106	LM208-18ABSSPC	18	---	33.0	40.0	30.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
5107	LM208-20ABSSPC	20	---	35.0	40.0	30.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio

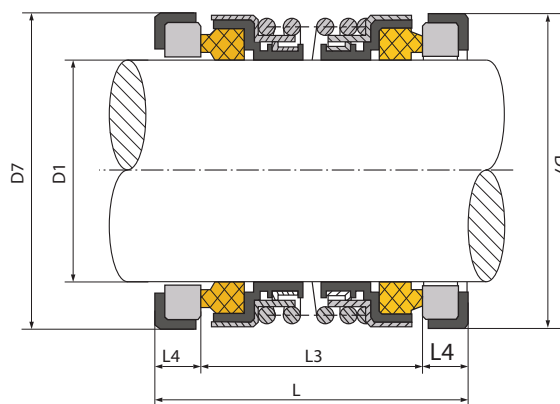


CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS			
								Cara 1	Cara 2	Cara 3	Cara 4
5112	LM208-14ABSWPC	14	---	26.0	35.0	25.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Tungs.
5114	LM208-16ABSWPC	16	---	28.0	38.0	26.0	6.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Tungs.
5116	LM208-18ABSWPC	18	---	33.0	40.0	30.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Tungs.
5117	LM208-20ABSWPC	20	---	36.0	41.0	30.0	5.5	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Tungs.
5118	LM208-25ABSWPC	25	---	40.0	48.0	32.0	8.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Tungs.
5119	LM208-30ABSWPC	30	---	45.0	51.0	35.0	8.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Tungs.

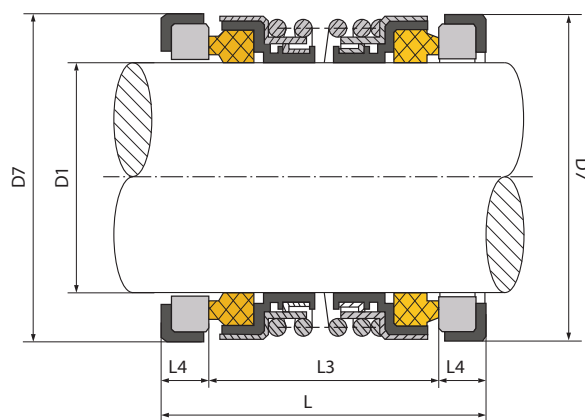


>> SELLO MECÁNICO DOBLE

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	Cara 1	MATERIAL DE CARAS Cara 2	Cara 3	
5121	LM208-12BABAPC	12	---	26.0	30.0	20.0	5.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica
5127	LM208-14BABAPC	12	---	26.0	35.0	25.0	5.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica
5122	LM208-16BABAPC	16	---	28.0	38.0	26.0	6.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica
5123	LM208-18BABAPC	18	---	33.0	40.0	30.0	5.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica
5124	LM208-20BABAPC	20	---	35.0	40.0	30.0	5.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica
5125	LM208-25BABAPC	25	---	40.0	48.0	32.0	8.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica
5126	LM208-30BABAPC	30	---	45.0	51.0	35.0	8.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica

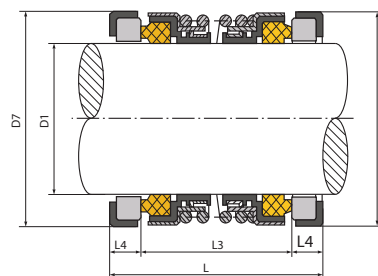


>> SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS

CLAVE	MODELO	D1 ± .002	D3 ± .015	D7 ± .002	L ± .030	L3 ± .015	L4 ± .015	MATERIAL DE CARAS GIRATORIA	FIJA
2051	LME-1/2ABPC	0.500	1.062	1.000	0.968	0.656	0.312	Carbón	Cerámica
2052	LME-5/8ABPC	0.625	1.219	1.250	1.125	0.719	0.406	Carbón	Cerámica
2053	LME-3/4ABPC	0.750	1.344	1.375	1.125	0.719	0.406	Carbón	Cerámica
2054	LME-1ABPC	1.000	1.688	1.625	1.249	0.812	0.437	Carbón	Cerámica

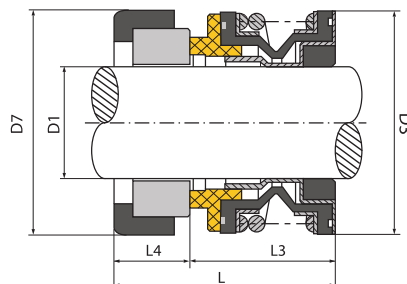


CLAVE	MODELO	D1 ± .002	D3 ± .015	D7 ± .002	L ± .030	L3 ± .015	L4 ± .015	MATERIAL DE CARAS GIRATORIA	FIJA
4521	LME-1/2SSPC	0.500	1.062	1.000	0.968	0.656	0.312	*C. de Silicio	*C. de Silicio
4522	LME-5/8SSPC	0.625	1.219	1.250	1.125	0.719	0.406	*C. de Silicio	*C. de Silicio
4523	LME-3/4SSPC	0.750	1.344	1.375	1.125	0.719	0.406	*C. de Silicio	*C. de Silicio
4524	LME-1SSPC	1.000	1.688	1.625	1.249	0.812	0.437	*C. de Silicio	*C. de Silicio

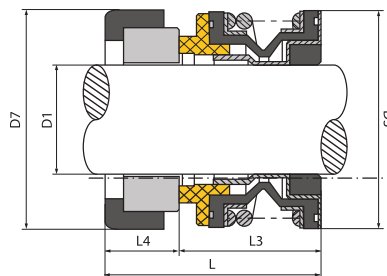




SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS	
								Giratoria	Fija
4511	LM104-12ABPC	12	22.5	26	23	6.5	16.5	Carbón	Cerámica
4512	LM104-14ABPC	14	24.0	26.0	25.0	18.0	7.0	Carbón	Cerámica

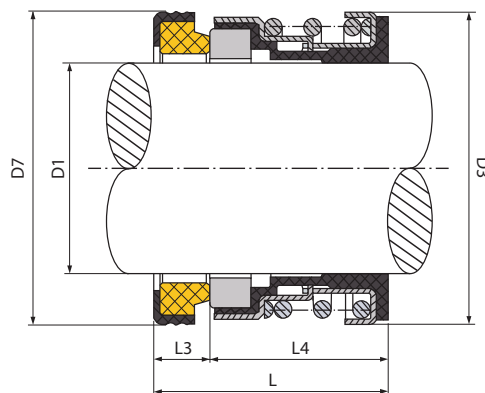

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS	
								Giratoria	Fija
2038	G1-12ASPC	12	23.5	26	23.5	16	7.5	Carbón	*C. de Silicio
4587	G1-14ASPC	14	---	---	---	---	---		
4588	G1-16ASPC	16	---	---	---	---	---		
4589	G1-18ASPC	18	---	---	---	---	---		
4590	G1-20ASPC	20	---	---	---	---	---		
4591	G1-22ASPC	22	---	---	---	---	---		
4592	G1-25ASPC	25	---	---	---	---	---		
4598	G1-28ASPC	28	---	---	---	---	---		
4599	G1-32ASPC	32	---	---	---	---	---		
4593	G1-40ASPC	40	62.0	58.0	39.0	30.0	9.0	Carbón	*C. de Silicio
4594	G1-45ASPC	45	68.0	63.0	39.0	30.0	9.0	Carbón	*C. de Silicio
4595	G1-50ASPC	50	74.0	70.0	40.0	30.5	9.5	Carbón	*C. de Silicio
4596	G1-60ASPC	60	85.5	80.0	49.0	38.0	11.0	Carbón	*C. de Silicio
4597	G1-70ASPC	70	99.5	92.0	51.3	40.0	11.3	Carbón	*C. de Silicio

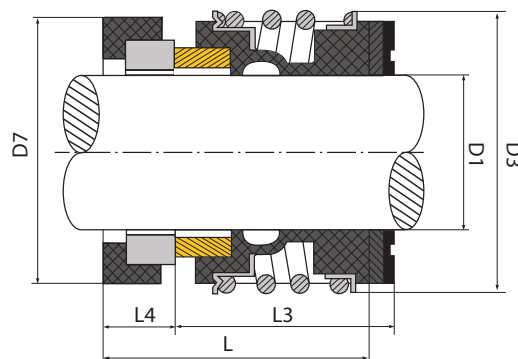




SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS

CLAVE	MODELO	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D7 mm	C	L mm	L1 mm	L3 mm	MATERIAL DE CARAS	
										Giratoria	Fija
2091	LMA8-12WAFc	12	--	25	29	M28X1.5	58.5	49	30	Tungsteno	Carbón
2093	LMA8-16WAFc	16	--	30.5	50	M33X1.5	60	51	30.5	Tungsteno	Carbón
2095	LMA8-22WAFc	22	60	41.5	51	--	71.8	55	35	Tungsteno	Carbón




Clave: (2091) LMA8-12WAFc
Clave: (2093) LMA8-16WAFc

Clave: (2095) LMA8-22WAFc

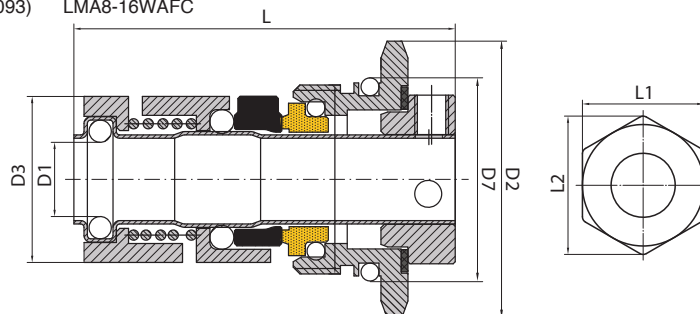


CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS	
							Cara 1	Cara 2
2096	YEB-12	12	23	22	40.5	31	Carbón	*C. de Silicio
2098	YEB-16	16	27	26	41.5	32.5	Carbón	*C. de Silicio

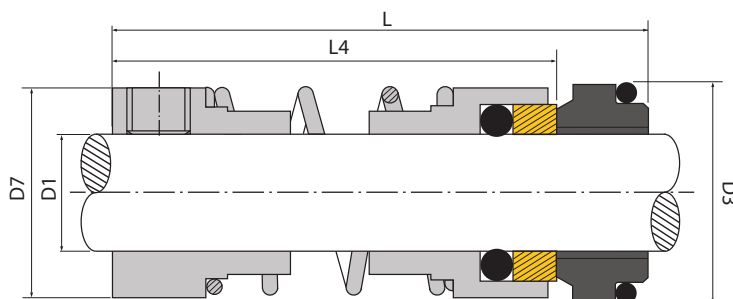




SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS	
								Giratoria	Fija
4490	LM301-10ABPC	10	24	26	23	15	8.0	Carbón	Cerámica
4491	LM301-11ABPC	11	24	26	23.5	15	8.0	Carbón	Cerámica
4501	LM301-12ABPC	12	24.0	26.0	21.0	13.0	8.0	Carbón	Cerámica
4504	LM301-13ABPC	13	27.5	26	21.0	13.0	5.5	Carbón	Cerámica
4502	LM301-14ABPC	14	27.5	30.0	21.0	13.0	8.0	Carbón	Cerámica
4492	LM301-15ABPC	15	32	30	24	16	8.0	Carbón	Cerámica
4503	LM301-16ABPC	16	27.5	30.0	21.0	13.0	8.0	Carbón	Cerámica
4493	LM301-17ABPC	17	39	42	24	15.5	8.0	Carbón	Cerámica
4494	LM301-18ABPC	18	39	42.5	24	15.5	8.0	Carbón	Cerámica
4495	LM301-19ABPC	19	39	42	24	16.5	8.0	Carbón	Cerámica
4496	LM301-20ABPC	20	39	43	24	16	8.0	Carbón	Cerámica
4497	LM301-22ABPC	22	42	46	27	16	10	Carbón	Cerámica
4498	LM301-24ABPC	24	47	50	30	19	10	Carbón	Cerámica
4499	LM301-25ABPC	25	47	50	28.5	18	10	Carbón	Cerámica
4500	LM301-28ABPC	28	54	57	31	20	10	Carbón	Cerámica
4505	LM301-30ABPC	30	54	57	31	20	10	Carbón	Cerámica
4506	LM301-32ABPC	32	54	57.5	30	20	10	Carbón	Cerámica
4507	LM301-35ABPC	35	60	64	32	21	10	Carbón	Cerámica

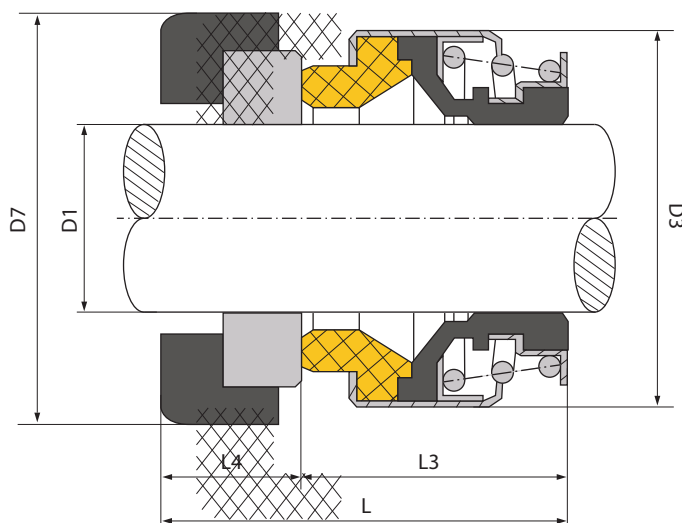


>> SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS

CLAVE	MODELO	D1 ± .002	D3 ± .015	D7 ± .002	L ± .030	L3 ± .015	L4 ± .015	MATERIAL DE CARAS GIRATORIA FIJA
2060	LM560B-1/2ABPC	0.500	0.915	0.915	0.915	0.813	0.3125	Carbón Cerámica
2061	LM560B-5/8ABPC	0.625	1.040	1.250	1.2810	0.875	0.4060	Carbón Cerámica
2062	LM560B-3/4ABPC	0.750	1.161	1.375	1.2810	0.875	0.4060	Carbón Cerámica
2063	LM560B-1ABPC	1.000	1.500	1.625	1.4375	1.000	0.4375	Carbón Cerámica
2064	LM560B-1 1/8ABPC	1.125	1.625	1.750	1.5005	1.063	0.4375	Carbón Cerámica
2065	LM560B-1 1/4ABPC	1.250	1.781	1.875	1.5005	1.063	0.4375	Carbón Cerámica
2066	LM560B-1 3/8ABPC	1.375	1.886	2.000	1.5625	1.125	0.4375	Carbón Cerámica
2067	LM560B-1 1/2ABPC	1.500	2.062	2.125	1.5625	1.125	0.4375	Carbón Cerámica
2068	LM560B-1 5/8ABPC	1.625	2.283	2.374	1.8779	1.377	0.5000	Carbón Cerámica
2069	LM560B-1 3/4ABPC	1.750	2.421	2.500	1.8779	1.377	0.5000	Carbón Cerámica
2070	LM560B-1 7/8ABPC	1.875	2.578	2.625	1.9960	1.496	0.5000	Carbón Cerámica
2071	LM560B-2 ABPC	2.000	2.775	2.751	1.9960	1.496	0.5000	Carbón Cerámica
2055	LM560B-2-1/8ABPC	2.125	71.0	77.0	88.0	74.0	14.0	Carbón Cerámica
2056	LM560B-2-1/4ABPC	2.250	78.0	80.0	108.0	93.0	14.0	Carbón Cerámica
2057	LM560B-2-3/8ABPC	2.375	79.0	84.0	107.0	93.0	14.0	Carbón Cerámica
2058	LM560B-2-1/2ABPC	2.500	85.0	86.0	107.5	92.0	14.0	Carbón Cerámica
2059	LM560B-2-5/8ABPC	2.625	90.0	86.0	125.5	108.0	16.0	Carbón Cerámica
2060A	LM560B-2-3/4ABPC	2.750	90.0	89.0	124.0	108.0	15.0	Carbón Cerámica
2061A	LM560B-2-7/8ABPC	2.875	85.5	96.0	132.0	127.0	16.0	Carbón Cerámica
2062A	LM560B-3ABPC	3.000	96.0	99.0	131.0	118.0	15.0	Carbón Cerámica

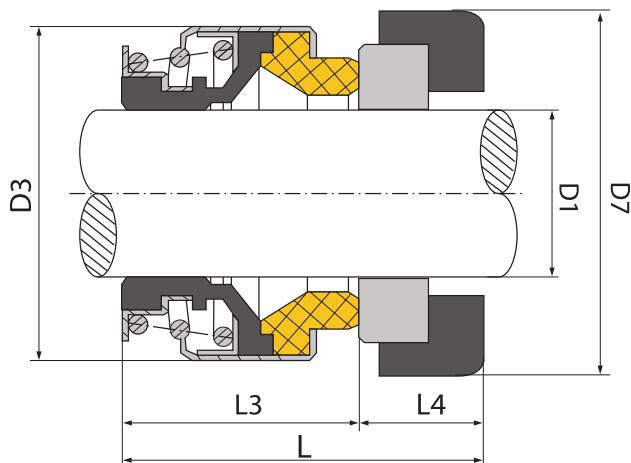


>> SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS

CLAVE	MODELO	D1 ± .002	D3 ± .015	D7 ± .002	L ± .030	L3 ± .015	L4 ± .015	MATERIAL DE CARAS GIRATORIA FIJA
4540	LM560B-1/2SSPC	0.500	0.915	0.915	0.915	0.813	0.3125	*C. de Silicio *C. de Silicio
4541	LM560B-5/8SSPC	0.625	1.040	1.250	1.2810	0.875	0.4060	*C. de Silicio *C. de Silicio
4542	LM560B-3/4SSPC	0.750	1.161	1.375	1.2810	0.875	0.4060	*C. de Silicio *C. de Silicio
4543	LM560B-1SSPC	1.000	1.500	1.625	1.4375	1.000	0.4375	*C. de Silicio *C. de Silicio
4544	LM560B-1 1/8SSPC	1.125	1.625	1.750	1.5005	1.063	0.4375	*C. de Silicio *C. de Silicio
4545	LM560B-1 1/4SSPC	1.250	1.781	1.875	1.5005	1.063	0.4375	*C. de Silicio *C. de Silicio
4546	LM560B-1 3/8SSPC	1.375	1.886	2.000	1.5625	1.125	0.4375	*C. de Silicio *C. de Silicio
4547	LM560B-1 1/2SSPC	1.500	2.062	2.125	1.5625	1.125	0.4375	*C. de Silicio *C. de Silicio
4548	LM560B-1 5/8SSPC	1.625	2.303	2.375	1.8779	1.375	0.5000	*C. de Silicio *C. de Silicio
4549	LM560B-1 3/4SSPC	1.750	2.421	2.500	1.8779	1.375	0.5000	*C. de Silicio *C. de Silicio
4567	LM560B-1-7/8SSPC	1.750	65.0	66.0	76.0	64.0	12.0	
4551	LM560B-2SSPC	2.000	2.775	2.750	1.9960	1.500	0.5000	*C. de Silicio *C. de Silicio
4560	LM560B-2-1/8SSPC	2.125	71.0	76.0	89.0	75.0	14.0	*C. de Silicio *C. de Silicio
4561	LM560B-2-1/4SSPC	2.250	--	--	--	--	--	*C. de Silicio *C. de Silicio
4562	LM560B-2-3/8SSPC	2.375	79.0	83.0	107.0	93.0	14.0	*C. de Silicio *C. de Silicio
4563	LM560B-2-1/2SSPC	2.500	85.0	86.0	108.0	94.0	14.0	*C. de Silicio *C. de Silicio
4564	LM560B-2-5/8SSPC	2.625	90.0	86.0	123.0	108.0	16.0	*C. de Silicio *C. de Silicio
4565	LM560B-2-3/4SSPC	2.750	90.0	89.0	126.0	110.0	15.0	*C. de Silicio *C. de Silicio
4566	LM560B-2-7/8SSPC	77.0	96.0	96.0	130.0	114.0	16.0	*C. de Silicio *C. de Silicio
4552	LM560B-3SSPC	3.000	3.874	3.897	2.6968	2.066	0.6299	*C. de Silicio *C. de Silicio

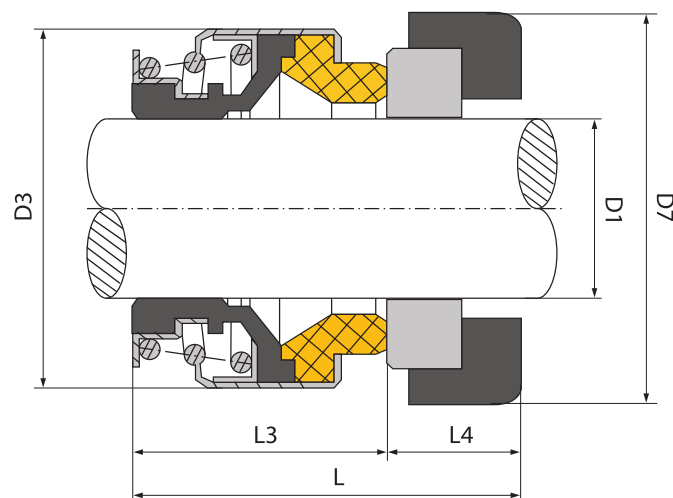


SELLOS MECÁNICOS MILIMÉTRICOS

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS Giratoria	Fija
2041	LM560A-12SSPC	12	26.0	26.0	24.0	17.5	6.5	C. de Silicio	C. de Silicio
2043	LM560A-15SSPC	15	26.5	28.0	25.0	18.0	7.0	C. de Silicio	C. de Silicio

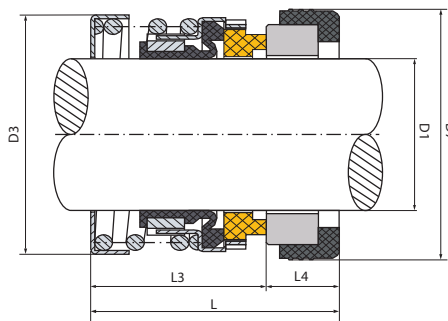


CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS Cara 1	Cara 2
2080	LM118-16ASPC	16	31	29	26	7.5	Carbón	C. de Silicio

*Este modelo sustituye el modelo anterior 118-16KS.

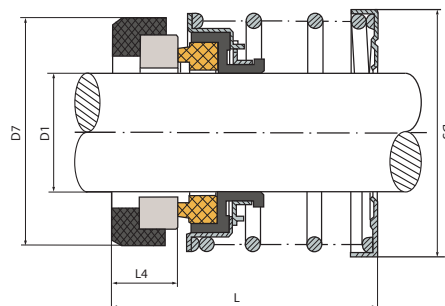


CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS Giratoria	Fija
4572	WM208-20/ 80WQ0.75	19	33	35		25		*C. de Silicio	*C. de Silicio
4573	LM2100-22SSPC	22	35.5	37	30.3	23	7.3	*C. de Silicio	*C. de Silicio
5130	SELLO-202-14 SELLO MECANICO	14.0	24.5	28.0	36.5	32.0	5.0	*C. de Silicio	*C. de Silicio
5135	SELLO-202-20 SELLO P/USC-2HP	20.0	---	---	---	---	---	*C. de Silicio	*C. de Silicio
5136	208-16BA-BA SELLO P/QDX1.5-32-0.75T	16.0	26.0	27.0	51.0	39.0	5.0	*C. de Silicio	*C. de Silicio
2019	108-14/21SK SELLO 4NKM4.5/4 /6	15.0	25.0	28.0	28.5	21.0	5.0	*C. de Silicio	*C. de Silicio
2019A	108-14/22BA SELLO 4NKM4.5/5	12.0	31.0	29.0	34.0	26.0	8.0	*C. de Silicio	*C. de Silicio

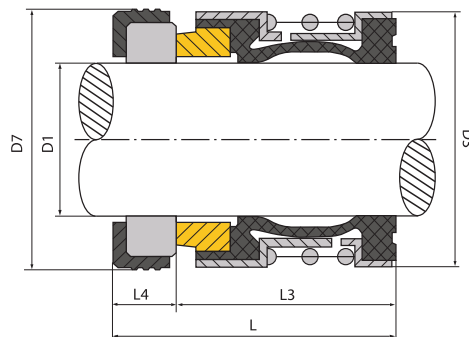

>> SELLOS MECÁNICOS BOMBA A GASOLINA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE BOMBA
4585	SB-17 (LMSB-17ABPC)	HY40-CT
4584	SB-20	HY50-CT
4583	SB-25 (LMSB-25ASPC)	HY80-CT

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS		APTO PARA MODELO DE BOMBA
								Giratoria	Fija	
4581	LMSB-20ABPC	21.0	45.0	35.0	11.0	11.5	5.0	Carbón	Cerámica	HY40-CT, HY50-CT HY80-CT

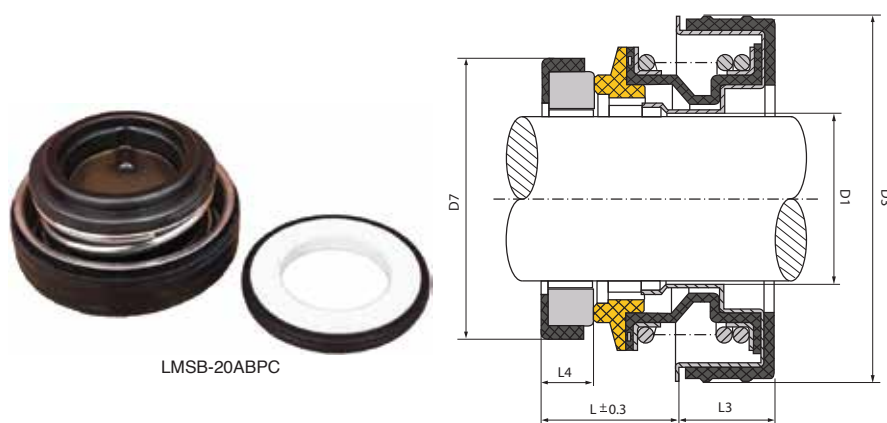

>> SELLO MECÁNICO DOBLE

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	MATERIAL DE CARAS				APTO PARA MODELO
								Cara 1	Cara 2	Cara 3	Cara 4	
5130	SELLO-202-14	14	-----	27.5	35	25.0	5.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica	GDQ1.5-22-0.55F
5135	SELLO-202-20	19	-----	35	35	25.0	5.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica	-----
5136	208-16BA-BA	16	-----	27.5	35	25.0	6.0	Cerámica	Carbón	Carbón	Cerámica	QDX1.5-32-0.75T






BALEROS / UNA PISTA / SIN TAPA


CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
3904	6004	20	42	12	20000	0.067
3920	6200	10	30	9	20000	0.032
3921	6201	12	32	10	20000	0.037
3922	6202	15	35	11	20000	0.041
3923	6203	17	40	12	18000	0.062
3924	6204	20	47	14	15000	0.105
3925	6205	25	52	15	13000	0.122
3926	6206	30	62	16	11000	0.197
3927	6207	35	72	17	9800	0.281
3934	6304	20	52	15	10000	0.144
3937	6307	35	80	21	8800	0.455

*V. (Max) son las velocidades máximas permitidas.



BALEROS / UNA PISTA / CON TAPA METÁLICA

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4007	6301 Z	12	37	12	20000	0.06
4008	6302 Z	15	42	13	17000	0.082
4009	6303 Z	17	47	14	16000	0.115





BALEROS / UNA PISTA / CON TAPA DE PLÁSTICO

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4002	6002 RZ	15	32	17	20000	0.029
4020	6200 2RZ	10	30	9	25000	0.032
4021	6201 2RZ	12	32	10	22000	0.037
4022	6202 2RZ	15	35	11	19000	0.045
4023	6203 2RZ	17	40	13	18000	0.066
4024	6204 2RZ	20	47	14	16000	0.106
4025	6205 2RZ	25	52	15	13900	0.128
4026	6206 2RZ	30	62	16	11000	0.199
4027	6207 2RZ	35	72	17	9800	0.288
4028	6208 2RZ	40	80	18	8700	0.366
4029	6209 2RZ	45	85	19	7800	0.398
4030	6300 2RZ	10	35	11	2300	0.053
4031	6301 2RZ	12	37	12	2000	0.06
4032	6302 2RZ	15	42	13	1700	0.082
4033	6303 2RZ	17	47	14	1600	0.115
4034	6304 2RZ	20	52	15	10000	0.144
4035	6305 2RZ	25	62	17	12000	0.232
4036	6306 2RZ	30	72	19	10000	0.360
4037	6307 2RZ	35	80	21	8800	0.457


*V. (Max) son las velocidades máximas permitidas.

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4005	6004-2RS	20	42	12	13900	0.071
4006	6006-2RS	30	62	16	13000	0.114

*V. (Max) son las velocidades máximas permitidas.

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4060	6908 RS	39	62	12	10000	0.175


CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4092	62/22 2RS	22	50	14	9700	0.117
4093	63/22 2RS	22	56	16	9200	0.176

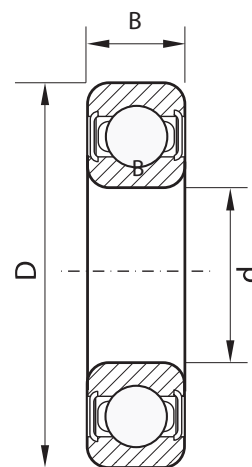

>> BALEROS / UNA PISTA / CÓNICO

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4126	7206 AC	30	62	16	16000	0.193
4136	7306 AC	30	72	19	15000	0.345


*V. (Max) son las velocidades máximas permitidas.




>> BALEROS / DOS PISTAS / CÓNICO

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4226	3206 2RZ	30	62	24	6300	0.303
4228	3208 2RS (FQ)	40	80	30	6600	0.627
4236	3306 2RZ	30	72	19	5700	0.558

*V. (Max) son las velocidades máximas permitidas.



CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	APTO PARA MODELO	PESO
		d (mm)	D (mm)	B (mm)			
4001	32211	55	100	26	----	YAH1155T	0.303
4004	30307	35	80	24	----	YAH2105T	
4003	32208	40	80	27	----	YAV2105T	0.303



>> ESPIGAS

CLAVE	MODELO	MEDIDA EXT.	MEDIDA INT.	RANURAS	LONGITUD	MATERIAL
8503	14DS303	Espiga $\frac{3}{8}$ "	7 mm	4	23 mm	Bronce
8504	14DS403	Espiga $\frac{3}{8}$ "	7 mm	3	23 mm	Bronce
8505	14DS503	Espiga $\frac{3}{8}$ "	7 mm	4	23 mm	Bronce



14DS303



14DS503




14DS403

CLAVE	MODELO	MEDIDA (D1)	ϕ (mm)	H (mm)
8001	BTJ-2	NPT $\frac{1}{2}$ "	15	49
8002	BTJ-4	NPT $\frac{3}{4}$ "	19	55
H15	HD-121/30	NPT 1"	14	52
H16	HD-121/31	NPT 1"	16	52
8003	BTJ-6	NPT 1"	25	62
8004	BTJ-8	NPT $1\frac{1}{4}$ "	32	63
8005	BTJ-10	NPT $1\frac{1}{2}$ "	40	66
8006	BTJ-12	NPT 2"	51	80



BTJ-4



CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
9855	BTJ-2F	Espiga $\frac{1}{2}$ " x NPT $\frac{1}{2}$ "	Latón



CLAVE	MODELO	MEDIDA	ϕ (mm)	H (mm)
9898	DS600H-3/4	UNF $\frac{3}{4}$ "	14	33



Clave: (9898) DS600H-3/4

>> CONECTOR CON TUERCA UNIÓN

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
7302	QC1	G 1" X NPT 1"	Plástico
7303	ZQC	G 1" X NPT 1"	Bronce



Clave: 7302 Modelo: QC1



Clave: 7303 Modelo: ZQC

>> CONTRAPESO PARA VÁLVULA DE PIE


CLAVE	MODELO	MATERIAL
3211	CVP-B1.5	NBR
3212	CVP-B2	NBR
3213	CVP-B2.5	NBR
3214	CVP-B3	NBR
3215	CVP-B4	NBR
3216	CVP-B6	NBR
3217	CVP-B8	NBR



NBR (Caucho de Nitrilo-Butadieno)



NBR (Caucho de Nitrilo-Butadieno)
APTO PARA ESTE MODELO



>> INYECTOR PARA BOMBA INYECTORA

CLAVE	MODELO	ALTURA (mm)	PESO (g)	Ø SALIDA	Ø RETORNO	Ø SUCCIÓN
0511	SH-1	292mm	1500	NPT 1¼"	1"	1¼"



Clave: (0511) SH-1

Equivalencia de Longitud

UNIDAD	Pulg	Pies	mm	cm	m
Pulgadas	1	0.083	25.4	2.54	0.025
Pies	12	1	304.8	30.48	0.305
Milímetros	0.039	0.003	1	0.1	0.001
Centímetros	0.394	0.033	10	1	0.01
Metros	39.370	3.281	1,000	100	1

Equivalencia de Peso y Volumen de Agua

UNIDAD	Galón US	Galón Imperial	Pulgada Cúbicas	Metros Cúbicos	Litros
Galón US	1	0.833	231	0.00378	3.785
Galón Imperial	1.2	1	277.41	0.00455	4.546
Pulgadas Cúbicas	0.004	0.004	1	0.00001	-
Metros Cúbicos	284.17	220.05	-	1	1,000
Litros	0.264	0.22	61.023	0.001	1

Equivalencias de Presión y Carga de Agua

UNIDAD	PSI	atm	Kg/cm²	Pulg. de Agua	Mm de Hg	Bars
PSI	1	0.068	0.070	27.728	51.715	0.069
Atmósferas	14.696	1	1.033	407.484	760	1.013
Kg/cm²	14.223	0.968	1	394.27	735.558	0.981
Pulg. de agua	0.036	0.002	0.003	1	1.865	0.002
Mm de Hg	0.019	0.001	0.001	0.536	1	0.001
Bars	14.504	0.987	1.020	402.1	750	1

Unidades de Caudal de Agua

UNIDAD	GPM	m³/h	L/s	L/min
GPM	1	0.22	0.063	0.003
m³/h	4.403	1	0.278	1000
L/s	15.85	3.6	1	60
L/min	0.264	0.06	0.017	1

Equivalencias de Temperatura

Grados Celsius (°C) =	0.555 (°F - 32)
Grados Fahrenheit (°F) =	(1.8 x °C) + 32
Grados Kelvin (°K) =	°C + 273.15

Equivalencia de Superficie

MEDIDAS DE SUPERFICIE	Pulgada cuadrada	Pie cuadrado	Milímetro cuadrado	Centímetro cuadrado	Metro cuadrado
1 Pulgada cuadrada	1	-	645.2	6.452	-
1 Pie cuadrado	144	1	92900	929.030	0.0929030
1 Milímetro cuadrado	0.00155	-	1	0.01	10 a la 6ta
1 Centímetro cuadrado	0.155	-	100	1	0.0001
1 Metro cuadrado	1.550	10.7639	10 a la 6ta	10.000	1

Equivalencias de Potencias

UNIDADES DE POTENCIA	kW	CV	HP
1 kW (kilowatt) = 1010 erg/s	1	1.359	1.341
1 CV (caballo de vapor)	0.7355	1	0.9863
1 HP (caballos de fuerza)	0.7457	0.7354	1

Equivalencias entre fracciones y valores decimales de pulgada inglesa y milimétrica

Pulgadas fracciones		Decimales	mm
1/32	=	0.031	0.794
1/16	=	0.063	1.587
1/8	=	0.125	3.175
3/16	=	0.188	4.762
1/4	=	0.25	6.350
5/16	=	0.313	7.937
3/8	=	0.375	9.525
7/16	=	0.438	11.112
1/2	=	0.5	12.700
9/16	=	0.563	14.287
5/8	=	0.625	15.875
11/16	=	0.688	17.462
3/4	=	0.75	19.050
13/16	=	0.813	20.637
7/8	=	0.875	22.225
15/16	=	0.938	23.812
1	=	1	25.400

Clase de Aislamiento del Motor

Clase de aislamiento	B	A	E	F	H
Aumento máximo de temperatura por resistencia	80K	60K	75K	100K	125K
Temperatura promedio a 40°C	120°C	100°C	115°C	140°C	165°C
Temperatura límite	130°C	105°C	120°C	155°C	180°C

Calibre de Alambre

C.M. (Abreviatura de un Circular Mil) es el área de un círculo que tiene como diámetro una milésima de pulgada (0.001"). El área transversal de cualquier alambre circular en Circular Mil es igual al diámetro del cobre multiplicado por sí mismo o elevado al cuadrado es expresado en mils, ej. Un alambre que tiene 4 milésimas de pulgada de diámetro es 16 Circular Mil (C.M.). La abreviatura M.C.M. es un múltiplo del C.M. y expresa 1,000 C.M. (mil circular mil), Ej. 250 M.C.M. es igual a 250,000 C.M. AWG significa American Wire Gauge (Calibre de Cable Americano) y es igual a B&S (Brown and Sharper).

AWG	mm2	AWG	mm2	AWG	mm2	AWG	mm2	AWG	mm2
40	0.0049	31	0.0401	22	0.324	13	2.624	4	21.15
39	0.0062	30	0.0507	21	0.412	12	3.309	3	26.67
38	0.0081	29	0.0647	20	0.518	11	4.172	2	33.63
37	0.0103	28	0.0804	19	0.653	10	5.261	1	42.41
36	0.0127	27	0.102	18	0.823	9	6.634	1/0	53.48
35	0.0159	26	0.128	17	1.038	8	8.366	2/0	67.43
34	0.0210	25	0.162	16	1.309	7	10.55	3/0	85.3
33	0.0255	24	0.205	15	1.650	6	13.30	4/0	107.2
32	0.0324	23	0.259	14	2.081	5	16.77		

ÍNDICE DE CLAVES

CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.
0199	AD-19L	44	0703	CBB60/C/12UF/250V	79	0812	CBB60/T/32UF/250V	80
0306	SF4	2	0704	CBB60/C/12.5UF/250V	79	0813	CBB60/T/35UF/250V	80
0311	PC-2	3	0705	CBB60/C/14UF/250V	79	0814	CBB60/T/40UF/250V	80
0311	PC-2	64	0706	CBB60/C/15UF/250V	79	0815	CBB60/T/45UF/250V	80
0312	PC-5	64	0707	CBB60/C/16UF/250V	79	0816	CBB60/T/50UF/250V	80
0313	PC-9	64	0708	CBB60/C/18UF/250V	79	0817	CBB60/T/60UF/250V	80
0314	SK-9A	64	0709	CBB60/C/20UF/250V	79	0818	CBB60/T/65UF/250V	80
0315	PC-2M	64	0710	CBB60/C/22.5UF/250V	79	0819	CBB60/T/70UF/250V	80
0316	PC-5M	64	0711	CBB60/C/25UF/250V	79	0820	CBB60/T/75UF/250V	80
0317	SK-3A	64	0712	CBB60/C/26UF/250V	79	0821	CBB60/T/80UF/250V	80
0318	SK-5A	64	0713	CBB60/C/30UF/250V	79	0822	CBB60/T/90UF/250V	80
0331	PC-10	61	0714	CBB60/C/35UF/250V	79	0823	CBB60/T/100UF/250V	80
0332	PC-12	61	0715	CBB60/C/40UF/250V	79	0824	CBB60/T/120UF/250V	80
0333	PC-18	61	0716	CBB60/C/45UF/250V	79	0825	CBB60/T/125UF/250V	80
0334	DSK-2.1	62	0717	CBB60/C/50UF/250V	79	0826	CBB60/T/150UF/250V	80
0335	DSK-9.1	61	0718	CBB60/C/60UF/250V	79	0827	CBB60/T/200UF/250V	80
0336	DSK-9.1A	61	0719	CBB60/C/65UF/250V	79	0828	CBB60/T/22.5UF/250V	80
0337	DSK-10	61	0720	CBB60/C/70UF/250V	79	0842	CBB61A/T/10UF/250V	82
0338	DSK-23	61	0721	CBB60/C/75UF/250V	79	0843	CBB61A/T/12UF/450V	82
0339	DSK-1	61	0722	CBB60/C/80UF/250V	79	0845	CBB61A/T/15UF/450V	82
0340	SKD-1	61	0723	CBB60/C/90UF/250V	79	0851	CBB61/T/1UF/450V	82
0341	SKD-1AD	61	0724	CBB60/C/100UF/250V	79	0852	CBB61/T/1.5UF/450V	82
0342	SKD-6	61	0725	CBB60/C/120UF/250V	79	0853	CBB61/T/2UF/450V	82
0343	SKD-11A	61	0726	CBB60/C/125UF/250V	79	0854	CBB61/T/2.5UF/450V	82
0345	SKD-15	61	0727	CBB60/C/130UF/250V	79	0855	CBB61/T/3UF/450V	82
0346	PC-11	62	0729	CBB60/C/150UF/250V	79	0856	CBB61/T/3.5UF/450V	82
0347	PC-10P	62	0732	CBB60B/C/20UF/250V	79	0857	CBB61/T/4UF/450V	82
0348	PC-12D	62	0738	CBB60B/C/70UF/250V	79	0858	CBB61/T/4.5UF/450V	82
0351	PS-PC-10	63	0741	CBB60/C/32+15UF/250V	83	0859	CBB61/T/5UF/450V	82
0352	PS-PC-12	63	0742	CBB60/C/36+16UF/250V	83	0860	CBB65/T/75UF/250V	80
0353	PS-PC-18	63	0743	CBB60/C/36+18UF/250V	83	0861	CBB65/T/20UF/250V	80
0354	PS-DSK-2.1	63	0744	CBB60/C/39+20.8UF/250V	83	0862	CBB65/T/25UF/250V	80
0355	PS-DSK-9.1	63	0745	CBB60/C/41.6+16UF/250V	83	0863	CBB65/T/30UF/250V	80
0356	PS-DSK-10	63	0746	CBB60/C/41.6+20.8UF/250V	83	0864	CBB65/T/35UF/250V	80
0357	PS-DSK-23	63	0747	CBB60/C/45+15UF/250V	83	0865	CBB65/T/40UF/250V	80
0358	PS-SKD-6	63	0748	CBB60/C/45+18UF/250V	83	0866	CBB65/T/45UF/250V	80
0359	PS-SKD-1	63	0751	CBB61/C/2UF/250V	81	0867	CBB65/T/50UF/250V	80
0366	PC-53	62	0752	CBB61/C/2.5UF/250V	81	0868	CBB65/T/60UF/250V	80
0368	PC-15	62	0753	CBB61/C/3UF/250V	81	0869	CBB65/T/65UF/250V	80
0369	PC-10C	62	0754	CBB61/C/3.5UF/250V	81	0871	CBB61/T/6UF/450V	82
0370	PC-9M	64	0755	CBB61/C/4UF/250V	81	0872	CBB61/T/8UF/450V	82
0393	SKD-70	63	0756	CBB61/C/5UF/250V	81	0873	CBB61/T/10UF/450V	82
0501	8K3C	43	0757	CBB61/C/6UF/250V	81	0874	CBB61/T/12UF/450V	82
0502	8K4C	43	0758	CBB61/C/8UF/250V	81	0882	CBB60/TT/60UF/250V	82
0503	8K6C	43	0759	CBB61/C/10UF/250V	81	0883	CBB60/TT/65UF/250V	82
0504	8K8C	43	0760	CBB61/C/12UF/250V	81	0884	CBB60/TT/70UF/250V	82
0511	SH-1	103	0761	CBB61/C/12.5UF/250V	81	0885	CBB60/TT/75UF/250V	82
0521	C2CF1	44	0762	CBB61/C/14UF/250V	81	0886	CBB60/TT/80UF/250V	82
0522	C3CF	44	0763	CBB61/C/15UF/250V	81	0887	CBB60/TT/100UF/250V	82
0526	KL3V	44	0764	CBB61/C/16UF/250V	81	0888	CBB60/TT/120UF/250V	82
0531	CD2SH	44	0765	CBB61/C/18UF/250V	81	0889	CBB60/TT/125UF/250V	82
0532	CD3SH	44	0766	CBB61/C/20UF/250V	81	0890	CBB60/TT/130UF/250V	82
0533	CD4SH	44	0767	CBB61/C/25UF/250V	81	0895	CBB60A/T/45UF/230V	84
0541	100GAK	44	0768	CBB61/C/30UF/250V	81	0897	CBB60A/T/60UF/230V	84
0542	150GAK	44	0769	CBB61/C/32UF/250V	81	0898	CBB60A/T/75UF/230V	84
0543	200GAK	44	0770	CBB61/C/35UF/250V	81	1009	HY40-CT	46
0544	250GAK	44	0771	CBB61/C/40UF/250V	81	1010	HY50-CT	46
0551	2K2S	43	0772	CBB61/C/45UF/250V	81	1011	HY80-CT	46
0563	4K2C	43	0773	CBB61/C/7UF/250V	81	1012	HY-CGHP50	47
0565	4K3C	43	0801	CBB60/T/8UF/250V	80	1013	CGHP40	47
0660	CBL-WQY370	42	0802	CBB60/T/10UF/250V	80	1014	HY100-CT	46
0661	CBL-WQY550	42	0803	CBB60/T/12UF/250V	80	1015	HYP25-2T	46
0666	CBL-GDQ1.5-17	23	0804	CBB60/T/12.5UF/250V	80	1016	HYP25-4T	46
0667	CBL-GDQ1.5-22	23	0805	CBB60/T/14UF/250V	80	1017	HYP40-4T	46
0668	CBL-GDQ1.5-32	23	0806	CBB60/T/15UF/250V	80	1018	HYDP80	47
0669	CBL-GDW6-12	23	0807	CBB60/T/16UF/250V	80	1025	HY200	47
0670	CBL-GDW6-16	23	0808	CBB60/T/18UF/250V	80	1026	HY300	47
0671	CBL-GDW7-15	23	0809	CBB60/T/20UF/250V	80	1041	TPG-1	49
0672	CBL-GWT10-7	27	0810	CBB60/T/25UF/250V	80	1052	SU50B	48
0673	CBL-GWT10-9	27	0811	CBB60/T/30UF/250V	80	1061	Z510110H	49
0701	CBB60/C/8UF/250V	79				1062	Z01021	49
0702	CBB60/C/10UF/250V	79				1063	Z04021	49

ÍNDICE DE CLAVES

CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.
1064	Z04061	49	1411	RAC-5L	66	1546	A300-BSP	71
1065	ZHY100-CT	49	1412	RAC-5C	3	1547	B100-NPT	56
1066	Z2502	49	1412	RAC-5C	66	1547	B100-NPT	71
1071	Z510110L	51	1413	RAC-3C	66	1548	B200-NPT	56
1072	Z300710	51	1414	RAC-4C	66	1548	B200-NPT	71
1075	PA-P25-2T	51	1416	WS-R70	66	1549	B300-NPT	56
1076	PA-P25-4T	51	1417	WS-R80	66	1549	B300-NPT	71
1077	PA-P40	51	1418	WS-RC1	66	1550	C100	56
1080	FIL TG	49	1419	YUE-R47	66	1550	C100	71
1081	Z510110Y	51	1421	PC-2B	65	1551	C200	56
1082	Z440120	51	1430	F100-NPT	57	1551	C200	71
1083	Z66	51	1430	F100-NPT	72	1552	C300	56
1084	ZT10	51	1431	F200-NPT	57	1552	C300	71
1086	PFC-25R	50	1431	F200-NPT	72	1553	D100-NPT	56
1087	PFC-25B	50	1432	F300-NPT	57	1553	D100-NPT	71
1091	E5TC	51	1432	F300-NPT	72	1554	D200-NPT	56
1095	L7TC	51	1433	DC100	57	1554	D200-NPT	71
1096	E6TC	51	1433	DC100	72	1555	D200-BSP	56
1097	A7TC	51	1434	DC200	57	1555	D200-BSP	71
1098	F7TC	51	1434	DC200	72	1556	D300-NPT	56
1161	AZ-10	2	1435	DC300	57	1556	D300-NPT	71
1162	AZ-20	2	1435	DC300	72	1557	D300-BSP	56
1163	AZ-30	2	1436	DP100	57	1557	D300-BSP	71
1164	AZ-40	2	1436	DP100	72	1558	E100	57
1166	ACP-370	10	1437	DP200	57	1558	E100	72
1167	ACP-600	10	1437	DP200	72	1559	E200	57
1168	ACP-750	10	1438	DP300	57	1559	E200	72
1169	ACP-1100	10	1438	DP300	72	1560	E300	57
1170	ACP-1500	10	1440	BR-06	66	1560	E300	72
1171	ACP-1500A-3F	10	1442	BR-02	3	1561	HM-50	3
1175	FC-1100QG	29	1442	BR-02	66	1561	HM-50	67
1176	FC-1500QG	29	1443	BR-03	66	1562	HM-60	3
1177	FC-2200QG	29	1453	QNLS-01	67	1562	HM-60	67
1178	FC-2200C	30	1455	ZJ-229	67	1563	HM-70	67
1180	PCV650	1	1462	MEM-24	3	1564	HM-90	67
1181	4M2P2/6	16	1462	MEM24	66	1565	HM-100	67
1182	4M2P2/8	16	1464	MEM80	66	1566	HM-120	67
1183	4M2P2/11	16	1465	MEM100	66	1567	HM-150	67
1184	4M2P2/15	16	1466	MEM150	66	1568	HM-180	67
1185	4M2P2/20	18	1467	MEM200	66	1571	M02-1	68
1186	4M2P2/28	18	1468	MEM300	66	1572	M02-1.5	68
1187	4TP11/13	17	1469	MEM500	66	1573	M02-2	68
1188	4TP11/17	17	1510	FH10-1.5	70	1575	M02-3	68
1190	PH-255EH	15	1511	FH10-2	70	1576	M02-4	68
1191	PH-751EH	15	1512	FH10-3	70	1577	T20-1.5	68
1211	AX750	12	1513	FH10-4	70	1578	T20-2	68
1212	AX1100	12	1520	JK-1	70	1579	T20-3	68
1213	AX1500	12	1521	JK-1.5	70	1581	S03-1	68
1214	AH70	11	1522	JK-2	70	1582	S03-1.5	68
1215	AH80	11	1523	JK-3	70	1583	S03-2	68
1216	AH70A-3F	11	1524	JK-4	70	1585	S03-3	68
1217	AH80A-3F	11	1525	JK-6	70	1586	S03-4	68
1218	JET24	3	1532	HG-1	70	1587	S03-6	68
1219	JET50	3	1533	HG-1.5	70	1588	S03-8	68
1304	F2M	58	1534	HG-2	70	1589	S03-10	68
1305	F3M	58	1536	HG-3	70	1592	X03-1	68
1306	F6M	58	1537	HG-4	70	1593	X03-1.5	68
1307	F10M	58	1538	HG-6	70	1594	X03-2	68
1308	FCL-6M	58	1539	HG-8	70	1595	X03-2.5	68
1311	PC-8F	58	1541	A100-NPT	56	1596	X03-3	68
1319	CPSF1	58	1541	A100-NPT	71	1597	X03-4	68
1351	AS-2M	58	1542	A100-BSP	56	1701	Y40C	65
1353	AS-3M	58	1542	A100-BSP	71	1702	Y40	3
1356	AS-6M	58	1543	A200-NPT	56	1702	Y40	65
1358	AS-10M	58	1543	A200-NPT	71	1703	Y50	65
1360	FL-GDQ1.5-17	23	1544	A200-BSP	56	1705	Y40R	65
1361	FL-GDQ1.5-22	23	1544	A200-BSP	71	1706	Y50R	65
1362	FL-GDQ1.5-32	23	1545	A300-NPT	56	1707	Y60R	65
1363	FL-GDW6-12	23	1545	A300-NPT	71	1711	YJA-7	65
1364	FL-GDW6-16	23	1546	A300-BSP	56	1712	YJA-14	65
1365	FL-GDW7-15	23				1713	YJA-30	65
1411	RAC-5L	3				1851	SP4	2

ÍNDICE DE CLAVES

CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.
1897	88-10A	86	2062	LM560B-3/4ABPC	95	2633	VT200L	60
1898	88-18A	86	2063	LM560B-1ABPC	95	2634	VT300L	60
1899	98-30A	86	2064	LM560B-1 1/8ABPC	95	2635	VT500L	60
1904	DFS-11	9	2065	LM560B-1 1/4ABPC	95	2701	B1121-1/4	73
1906	DFS-12	9	2066	LM560B-1 3/8ABPC	95	2702	B1121-3/8	73
1908	DFS-14	12	2067	LM560B-1 1/2ABPC	95	2703	B1121-1/2	73
1914	SLQ-11	9	2068	LM560B-1 5/8ABPC	95	2704	B1121-3/4	73
1920	YL-BXG125X2.5X40.4	12	2069	LM560B-1 3/4ABPC	95	2705	B1121-1	73
1924	VEN-4	8	2070	LM560B-1 7/8ABPC	95	2706	B1121-1-1/4	73
1924	VEN-4	35	2071	LM560B-2 ABPC	95	2707	B1121-1-1/2	73
1924	VEN-4	35	2072	LM155-14ABPC	12	2708	B1121-2	73
1924	VEN-4	40	2072	LM155-14BAPC	89	2709	B1601-3	73
1929	VEN-16	8	2073	LM155-16ABPC	88	2710	B1601-4	73
1929	VEN-16	35	2074	LM155-17ABPC	88	2711	B1611-1/2	73
1929	VEN-16	40	2075	LM155-18ABPC	88	2712	B1611-3/4	73
1960	WK-GDQ 1.5-17	42	2076	LM155-20ABPC	88	2713	B1611-1	73
1961	WK-GDQ1.5-22	23	2077	LM155-12BAPC	89	2714	B1611-1-1/4	73
1961	WK-GDQ1.5-22	42	2078	LM155-13BAPC	89	2715	B1611-1-1/2	73
1962	WK-GDQ1.5-32	23	2080	LM118-16ASPC	97	2716	B1611-2	73
1962	WK-GDQ1.5-32	42	2091	LMA8-12WAFc	93	2721	B1102-1/2	74
1963	DZ-GDW6-12	23	2093	LMA8-16WAFc	93	2722	B1102-3/4	74
1964	DZ-GDW6-16	23	2095	LMA8-22WAFc	93	2723	B1082-1	74
1965	DZ-GDW7-15	23	2096	YEB-12	93	2731	B1171-1/2	74
1966	DZ-GWT10-7	23	2098	YEB-16	93	2732	B1171-3/4	74
1967	DZ-GWT10-9	27	2104	D-18	31	2733	B11171-1	74
1969	DFS-13	12	2105	D-27	31	2734	B1171-1 1/4	74
1980	88-9A	86	2106	D-35	31	2735	B1171-1 1/2	74
1981	88-12A	86	2107	D-22	31	2741	B6001-1/2	75
1982	88-15A	86	2108	D-25	31	2742	B6001-3/4	75
1983	88-20A	86	2109	D-30	31	2743	B6001-1	75
1984	88-7A	86	2110	CDI-18	31	2744	B6001-1 1/4	75
1985	88-25A	86	2111	D-40	32	2745	B6001-1 1/2	75
1986	88-22A	86	2112	D-50	32	2746	B6001-2	75
1998	TPC-OC200L	36	2113	D-60	32	2747	B6001-3	75
1999	TPC-OC300L	36	2121	A-10L	33	2748	B6001-4	75
2000	TPC-OC400L	36	2122	PA-11	33	2750	B6002-1/2	75
2019	108-14/21SK SELLO 4NKM4.5/4 /6	97	2404	CL-18	34	2751	B6002-3/4	75
2021	LM103-12	9	2411	CL-24	34	2752	B6002-1	75
2021	LM103-12ABPC	9	2524	P15C	4	2753	B6002-1 1/4	75
2021	LM103-12ABPC	87	2525	P15L	4	2754	B6002-1 1/2	75
2022	LM103-14	9	2526	P20A	4	2755	B6002-2	75
2022	LM103-14ABPC	9	2552	PRES16	6	2756	B6002-3	75
2022	LM103-14ABPC	87	2552	PRES16	37	2757	B6002-4	75
2023	LM103-16ABPC	87	2553	PRES18	6	2761	B1151-1/2	74
2024	TY103-16ASPC	87	2553	PRES18	37	2762	B1151-3/4	74
2025	LM103-18ABPC	87	2554	PRES21	6	2763	B1151-1	74
2026	LM108-12ABPC	88	2554	PRES21	37	2771	B7001-1/2	76
2029	LM108-18ABPC	88	2556	P37	5	2772	B7001-3/4	76
2031	LM108-15ABPC	88	2570	QDX4-40	22	2773	B7001-1	76
2032	LM108-14ABPC	88	2571	QDX-4N	22	2781	B8001-1/2	75
2033	LM108-16ABPC	88	2572	370BSF	22	2782	B6001-3/4	75
2034	LM108-20ABPC	88	2573	550BSF	22	2783	B8001-1	75
2035	LM108-25ABPC	88	2574	WQY370	25	2784	B8001-1 1/4	75
2036	LM108-30ABPC	88	2575	WQY550	25	2785	B8001-1 1/2	75
2037	LM108-17ABPC	10	2597	TP-1L	2	2786	B8001-2	75
2037	LM108-17ABPC	11	2598	TP-1.3L	2	2787	B8001-3	75
2037	LM108-17ABPC	88	2600	TV-19L	59	2788	B8001-4	75
2038	G1-12	2	2602	TH-24L	59	2791	B2013-1/2	76
2038	G1-12ASPC	92	2605	PT-2L	60	2792	B2013-3/4	76
2041	LM560A-12SSPC	97	2606	PT-4L	60	2796	B2039-1/2	76
2043	LM560A-15SSPC	97	2607	PT-8L	60	2797	B2039-3/4	76
2051	LME-1/2ABPC	91	2608	ET24LH	60	2801	B1188-1/2	76
2052	LME-5/8ABPC	91	2613	ET60LV	60	2802	B1188-3/4	76
2053	LME3/4ABPC	91	2614	ET100LV	60	2803	B1188-1	76
2054	LME-1ABPC	91	2610	TAI-24L	60	2811	B1007-1/2	74
2055	LM560B-2 1/8ABPC	95	2611	TAI-36L	60	2812	B1007-3/4	74
2056	LM560B-2 1/4ABPC	95	2612	TAI-50L	60	2813	B1007-1	74
2057	LM560B-2 3/8ABPC	95	2624	TO-50L	59	2821	B1896-1/2	73
2058	LM560B-2 1/2ABPC	95	2631	VT100L	60	2822	B1896-3/4	73
2059	LM560B-2 5/8ABPC	95	2632	VT150L	60	2823	B1896-1	73
2060	LM560B-1/2ABPC	95				2834	B8001A-3/4	76
2061	LM560B-5/8ABPC	95				2851	B1101-1/4	73

ÍNDICE DE CLAVES

CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.
2852	B1101-3/8	73	4490	LM301-10ABPC	94	4597	G1-70ASPC	92
2853	B1101-1/2	73	4491	LM301-11ABPC	94	4598	G1-28ASPC	92
2854	B1101-3/4	73	4492	LM301-15ABPC	94	4599	G1-32ASPC	92
2855	B1101-1	73	4493	LM301-17ABPC	94	4811	CD293/1800UF8200V	86
3211	CVP-B1.5	103	4494	LM301-18ABPC	94	4812	CD293/H/1800UF/250V	86
3212	CVP-B2	103	4495	LM301-19ABPC	94	4813	CD293/H/2200UF/250V	86
3213	CVP-B2.5	103	4496	LM301-20ABPC	94	4814	CD293/H/470UF/200V	86
3214	CVP-B3	103	4497	LM301-22ABPC	94	4822	CD293/H/560UF/400V	86
3215	CVP-B4	103	4498	LM301-24ABPC	94	5100	LM208-10ABSSPC	90
3216	CVP-B6	103	4499	LM301-25ABPC	94	5101	LM208-12ABSSPC	90
3217	CVP-B8	103	4500	LM301-28ABPC	94	5102	LM208-14ABSSPC	90
3525	BASE PARA D-35	31	4501	LM301-12ABPC	35	5104	LM208-16ABSSPC	90
3526	BASE PARA CL-24	34	4501	LM301-12ABPC	94	5106	LM208-18ABSSPC	90
3527	ESPIGA PARA CL-18	34	4502	LM301-14ABPC	35	5107	LM208-20	29
3530	DZ-GDW6-16-0.75	42	4502	LM301-14ABPC	94	5107	LM208-20ABSSPC	90
3653	WK-WQD6-16FB	42	4503	LM301-16ABPC	94	5112	LM208-14ABSWPC	90
3904	6004	99	4504	LM301-13ABPC	94	5114	LM208-16ABSWPC	90
3920	6200	99	4505	LM301-30ABPC	94	5116	LM208-18ABSWPC	90
3921	6201	2	4506	LM301-32ABPC	94	5117	LM208-20ABSWPC	90
3921	6201	9	4507	LM301-35ABPC	94	5118	LM208-25ABSWPC	90
3921	6201	10	4511	LM104-12ABPC	92	5119	LM208-30ABSWPC	90
3921	6201	99	4512	LM104-14ABPC	92	5121	LM208-12BABAPC	91
3922	6202	2	4515	SELLO-OA200	8	5122	LM208-16BABAPC	91
3922	6202	9	4515	SELLO-OA200	35	5123	LM208-18BABAPC	91
3922	6202	10	4516	SELLO-OA400	8	5124	LM208-20BABAPC	91
3922	6202	12	4516	SELLO-OA400	35	5125	LM208-25BABAPC	91
3922	6202	99	4521	LME-1/2SSPC	91	5126	LM208-30BABAPC	91
3923	6203	99	4522	LME-5/8SSPC	91	5127	LM208-14BABAPC	91
3924	6204	10	4523	LME-3/4SSPC	91	5130	SELLO-202-14 SELLO MECANICO	97
3924	6204	11	4524	LME-1SSPC	91	5130	SELLO-202-14	98
3924	6204	12	4540	LM560B-1/2SSPC	96	5135	SELLOS-202-20 SELLO P/USC-2HP	97
3924	6204	99	4541	LM560B-5/8SSPC	96	5135	SELLO-202-20	98
3925	6205	99	4542	LM560B-3/4SSPC	96	5136	208-16BA-BA SELLO P/QDX1-5-32-0.75T	97
3926	6206	99	4543	LM560B-1SSPC	96	5136	208-16BA-BA	98
3927	6207	99	4544	LM560B-1 1/8SSPC	96	5902	RETEN-18-30-7	44
3934	6304	99	4545	LM560B-1 1/4SSPC	96	5904	RETEN-18-35-8	44
3937	6307	99	4546	LM560B-1 3/8SSPC	96	5923	RETEN-20-40-10	44
4001	32211	101	4547	LM560B-1 1/2SSPC	96	5924	RETEN-2040-7	44
4002	6002 RZ	100	4548	LM560B-1 5/8SSPC	96	5925	RETEN-30X50X10	44
4003	32208	101	4549	LM560B-1 3/4SSPC	96	6002	CD60/145-175UF/110V/B1	85
4004	30307	101	4551	LM560B-2SSPC	96	6004	CD60/161-193UF/110V/B1	85
4005	6004-2RS	100	4552	LM560B-3SSPC	96	6006	CD60/189-227UF/110V/B1	85
4006	6006-2RS	100	4560	LM560B-2-1/8SSPC	96	6008	CD60/233-280UF/110V/B1	85
4007	6301 Z	99	4561	LM560B-2-1/4SSPC	96	6010	CD60/340-408UF/110V/B1	85
4008	6302 Z	99	4562	LM560B-2-3/8SSPC	96	6012	CD60/400-480UF/110V/B1	85
4009	6303 Z	99	4563	LM560B-2-1/2SSPC	96	6014	CD60/540-648UF/110V/B1	85
4020	6200 2RZ	100	4564	LM560B-2-5/8SSPC	96	6043	CD60/233-280UF/110V/B4	85
4021	6201 2RZ	100	4565	LM560B-2-3/4SSPC	96	6045	CD60/340-408UF/110V/B4	85
4022	6202 2RZ	100	4566	LM560B-2-7/8SSPC	96	6047	CD60/400-480UF/110V/B4	85
4023	6203 2RZ	100	4567	LM560B-1-7/8SSPC	96	6049	CD60/540-648UF/110V/B4	85
4024	6204 2RZ	100	4572	WM208-20/ 80WQ0.75	97	6051	CD60/590-708UF/110V/B4	85
4025	6205 2RZ	100	4573	LM2100-22SSPC	97	6053	CD60/216-254UF/125V	83
4026	6206 2RZ	100	4581	LMSB-20ABPC	48	6054	CG60/288-352UF/125V	83
4027	6207 2RZ	100	4581	LMSB-20ABPC	98	6064	CD60/1000-1200UF/140V/B7	84
4028	6208 2RZ	100	4583	SB-25	48	6066	CD60/1175-1410UF/165V/B7	84
4029	6209 2RZ	100	4583	SB-25 (LMSB-25ASPC)	98	6073	CD60/1340-1608UF/165V/B8	84
4030	6300 2RZ	100	4584	SB-20	48	6115	CBB60/T2/45UF/250V	86
4031	6301 2RZ	100	4584	SB-20	98	6116	CBB60/T2/50UF/250V	86
4032	6302 2RZ	100	4585	SB-17	48	6117	CBB60/T2/60UF/250V	86
4033	6303 2RZ	100	4585	SB-17 (LMSB-17ABPC)	98	6205	CBB60/C/6UF/450V	79
4034	6304 2RZ	100	4587	G1-14ASPC	92	6206	CBB60/C/8UF/450V	79
4035	6305 2RZ	100	4588	G1-16ASPC	92	6207	CBB60/C/10UF/450V	79
4036	6306 2RZ	100	4589	G1-18ASPC	92	6208	CBB60/C/12UF/450V	79
4037	6307 2RZ	100	4590	G1-20ASPC	92	6209	CBB60/C/14UF/450V	79
4060	6908 RS	100	4591	G1-22ASPC	92	6211	CBB60/C/16UF/450V	79
4092	62/22 2RS	100	4592	G1-25ASPC	92	6212	CBB60/C/18UF/450V	79
4093	63/22 2RS	100	4593	G1-40ASPC	92	6213	CBB60/C/20UF/450V	79
4126	7206 AC	101	4594	G1-45ASPC	92	6214	CBB60/C/25UF/450V	79
4136	7306 AC	101	4595	G1-50ASPC	92	6216	CBB60/C/30UF/450V	79
4226	3206 2RZ	101	4596	G1-60ASPC	92	6221	CBB60/CT/80UF/250V	83
4228	3208 2RS (FQ)	101				6222	CBB60/CT/90UF/250V	83
4236	3306 2RZ	101				6223	CBB60/CT/100UF/250V	83

ÍNDICE DE CLAVES

CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.
6224	CBB60/CT/110UF/250V	83	7948	WPP1100A	13	9542	JSJ-P50	52
6225	CBB60/CT/120UF/250V	83	7949	WPP1500A	13	9543	JSJ-P80	52
6226	CBB60/CT/125UF/250V	83	7952	JS370	9	9545	JSJ-P25-2T	52
6231	CD60/C/100UF/250V	81	7953	JS550	9	9546	JSJ-P25-4T	52
6232	CD60/C/150UF/250V	81	7954	JS750	9	9551	CSW-P40	53
6233	CD60/C/200UF/250V	81	7955	JS1100	9	9552	CSW-P50	53
6234	CD60/C/250UF/250V	81	7956	JS1500	9	9553	CSW-P80	53
6235	CD60/C/300UF/250V	81	7957	SPP750A	14	9554	CSW-P25-2T	53
6236	CD60/C/350UF/250V	81	7958	SPP1100A	14	9555	CSW-P25-4T	53
6237	CD60/C/400UF/250V	81	7959	SPP1500A	14	9556	EMP1	53
6238	CD60/C/450UF/250V	81	8001	BTJ-2	102	9557	EMP2	53
6455	PB-OP200L	35	8002	BTJ-4	102	9558	EM-P25-2T	53
6455	PB-OP200L	41	8003	BTJ-6	102	9559	EM-P25-4T	53
6456	PB-OA200	8	8004	BTJ-8	102	9560	EM-P40	53
6456	PB-OA200	35	8005	BTJ-10	102	9562	LJZ-P50	53
6456	PB-OA200	41	8006	BTJ-12	102	9563	LJZ-P80	53
6459	PB-OA400	8	8301	LG17-14N	67	9564	LJZ-HY100-CT	53
6459	PB-OA400	35	8302	LG17-17N	67	9565	LJZ-P25-2T	53
6459	PB-OA400	41	8303	LG17-25N	67	9566	LJZ-P25-4T	53
6466	PB-OP400L	35	8304	LG25-30N	67	9567	LJZ-P40	53
6466	PB-OP400L	41	8305	LG17-22Z	67	9571	YL-HP40	54
6467	PB-OC200L	36	8501	14DS102	77	9572	YL-HP50	54
6468	PB-OC300L	36	8503	14DS303	102	9577	B50S7	49
6469	PB-OC400L	36	8504	14DS403	102	9581	YL-P40	54
7108	YL-OP200L	35	8505	14DS503	102	9582	YL-P50	54
7108	YL-OP200L	40	8507	WKOC300L	36	9583	YL-P80	54
7109	YL-OA200	8	8511	14DS202	77	9590	YL-P25-2T	54
7109	YL-OA200	35	8598	WK-HY100-CT	52	9591	YL-P25-4T	54
7109	YL-OA200	40	8599	WKOP400L	35	9592	YL-HY100	54
7110	YL-OA400	8	8599	WKOP400L	40	9593	YL-HYDP80	54
7110	YL-OA400	35	8600	WKOP200L	35	9594	YL-HP40-4T	54
7110	YL-OA400	40	8600	WKOP200L	40	9595	YL-HYCGHP50	54
7112	YL-OP400L	35	8601	WK-P40	52	9598	GM-YB1	49
7112	YL-OP400L	40	8602	WK-P50	52	9801	DS104-1/2	75
7113	YL-OC200L	36	8603	WK-P80	52	9802	DS104-3/4	75
7114	YL-OC300L	36	8604	WKOA200	8	9803	DS104-1	75
7115	YL-OC400L	36	8604	WKOA200	35	9804	DS104-1 1/4	75
7116	YL-FC105	29	8605	WKOA400	8	9805	DS-104-1 1/2	75
7117	YL-FC115	29	8605	WKOA400	35	9806	DS104-2	75
7118	YL-FC125	29	8606	WKOC200L	36	9807	DS104-3	75
7119	YL-FST120X5X59	11	8608	WKOC400L	36	9808	DS104-4	75
7120	YL-FST125X5X59	11	8609	WK-P25-2T	52	9811	DSFF-1	77
7146	YL-BXG115X49.6X5.8	12	8610	WK-P25-4T	52	9812	DSMM-1	77
7147	YL-BXG125X5.8X49.6	12	8611	DY-HP40	55	9813	DSFM-1	77
7148	YL-BXG100X4X32	9	8612	DY-HP50	55	9820	DS700MF-1/4	77
7149	YL-BXG110X4X38.5	9	8621	DY-P40	55	9821	DS700MF-3/8-B	77
7150	YL-BXG110X6X38.5	9	8622	DY-P50	55	9823	DS700MF-1/2	77
7154	YL-GDQ1.5-17	23	8623	DY-P80	55	9830	DS700MM	77
7155	YL-GDQ1.5-22	23	8625	DY-P25-2T	55	9831	DS700MM-1/4	77
7156	YL-GDQ1.5-32	23	8626	DY-P25-4T	55	9832	DS700MM-3/8	77
7157	YL-GDW6-12	23	8627	DY-HY100	55	9833	DS700MM-1/2	77
7158	YL-GDW6-16	23	8628	DY-HYDP80	55	9855	BTJ-2F	102
7159	YL-GDW7-15	23	9502	GM-1.5	51	9856	98-35A	86
7160	YL-GWT10-7	27	9503	GM-2	51	9857	98-40A	86
7161	YL-GWT10-9	27	9512	GM-KG1	51	9858	98-45A	86
7205	YL-T58X7	2	9513	GM-KG2	51	9859	98-50A	86
7207	YL-T63.5X7	2	9517	SW35	50	9860	98H-55A	86
7208	YL-T67.5X7.5	2	9519	TDHYP25-2T	48	9861	98H-60A	86
7209	YL-T73X8	2	9520	TDHYP25-4T	48	9862	DS600M-1/4	78
7211	YL-HC110X2X39	10	9521	TDHYP40-4T	48	9863	DS600M-3/8	78
7212	YL-HC122X2X41	10	9522	TD54-9A	48	9871	DS600F-1/4	78
7213	YL-HC133X2X41	10	9523	TD03-4B	48	9873	DS600F-3/8	78
7214	YL-HC150X2X41	10	9524	TD54-9B	48	9875	DS600F-1/2	78
7215	YL-HC158X2X41	10	9525	SAI	49	9881	DS700P-60	78
7302	QX1	102	9529	PM-P25-2T	52	9882	DS700P-120	78
7303	ZQC	102	9530	PM-P25-4T	52	9886	DS700M-60	78
7479	COR-06	29	9531	PM-P40	52	9887	DS700M-120	78
7941	CSP250C-4	24	9532	PM-P50	52	9891	DS600M1-7/8	78
7942	CSP400C-4	24	9533	PM-P80	52	9896	DS600H-3/8	78
7943	CSP750C-4	24	9541	JSJ-P40	52	9898	DS600H-3/4	102
7944	WSP750-4	24				0311A	SK-2	3
7947	WPP750A	13				0311A	SK-2	64

ÍNDICE DE CLAVES

CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.	CLAVE	MODELO	PAG.
0312A	PC-4W	64	G206	80WQ40-15-3	26	Y1585	YS03-3	69
0717A	CBB60/C/55UF/250V	79	G207	100WQ60-9-3	26	Y1592	YX03-1	39
0816A	CBB60/T/55UF/250V	80	G208	80WQ30-26-4	26	Y1592	YX03-1	69
0821A	CBB60/C/85UF/250V	79	G209	100WQ50-10-4	26	Y1593	YX03-1.5	39
1187A	4TP11/13A	17	G211	50WQ12-15-1.5	26	Y1593	YX03-1.5	69
1188A	4TP11/17A	17	G212	80WQ45-9-2.2	26	Y1594	YX03-2	39
1465A	MEM100A	66	G2405F	GDQ1.5-17-0.37F	23	Y1594	YX03-2	69
1914A	SLQ-12	9	G2406F	GDQ1.5-22-0.55F	23	Y1596	YX03-3	39
2019A	108-14/22BA SELLO 4NKM4.5/5	97	G2408F	GDQ1.5-32-0.75F	23	Y1596	YX03-3	69
2060A	LM560B-2 3/4ABPC	95	G2413F	GDW6-12-0.55F	26			
2061A	LM560B-2 7/8ABPC	95	G2414F	GDW6-16-0.75F	26			
2062A	LM560B-3ABPC	95	G2415F	GDW7-15-1.1F	26			
2072A	LM155-15BAPC	89	G2423F	GDWS-750F	25			
2073A	LM155-19ABPC	88	G2424F	GDWS-1100F	25			
2074A	LM155-22BAPC	89	G2425F	GDWS-1500F	25			
2075A	LM155-24BAPC	89	H15	HD-121/30	102			
2076A	LM155-25BAPC	89	H16	HD-121/31	102			
2077A	LM155-28BAPC	89	J1926	VEN-OP400L	35			
2078A	LM155-29BAPC	89	J1927	VEN-OC200L	36			
2079A	LM155-30BAPC	89	J1928	VEN-OC300L	36			
2080A	LM155-32BAPC	89	J1929	VEN-OC400L	36			
2081A	LM155-35BAPC	89	J1935	TPT-OP400L	35			
2621A	24L	3	J1936	TPT-OA400	8			
2621A	24L	59	J1936	TPT-OA400	35			
2622A	36L	59	J1937	TPT-OC200L	36			
2624A	50L	3	J1938	TPT-OC300L	36			
2624A	50L	59	J1939	TPT-OP200L	35			
2625A	60L	59	J1939	TPT-OP200L	41			
2626A	80L	59	J1940	TPT-OA200	8			
2627A	100L	59	J1940	TPT-OA200	35			
9503A	GM-2A	51	J1940	TPT-OA200	41			
9504A	GM-3A	51	J1941	TPT-OC400L	36			
B2407F	QDX1.5-17FB	38	J9701	OP200L	35			
B2408F	QDX1.5-32FB	38	J9702	OA200	8			
B2414F	WQD6-16FB	38	J9702L	OA200L	35			
B2415F	WQD7-15FB	38	J9703	OA400	8			
B2501	4MFP2/6B	20	J9703L	OA400L	35			
B2502	4MFP2/8B	20	J9704	OP400L	35			
B2503	4MFP2/11B	20	J9705	OC200L	36			
B2504	4MFP2/15B	20	J9706	OC300L	36			
B2505	4MFP9/7	21	J9707	OC400L	36			
B2506	4MFP5/11	21	M104	MEM-50	3			
B2507	4MFP7/13	21	M104	MEM50	66			
B2508	4MFP11/8	21	P808	AST-01	3			
B2509	4MFP11/10	21	P808	AST-01	67			
B2520	3MBP2/9	19	P809	AST-02	3			
B2521	3MBP2/13	19	P809	AST-02	67			
B2522	3MBP2/17	19	R20	PS-P16	7			
B2523	3MBP2/25	19	R21	AHT-P16	7			
G101F	WQAS10-7-0.75-1F	27	R22	RTP-P16	7			
G103	WQAS10-7-0.75-3F	27	R23	P16-CBB60/C/8UF/250V	7			
G105	WQAS25-7-1.5	27	R24	RTP-P15L	7			
G106	WQAS25-10-2.2	27	R25	P15L-CBB60/C/10UF/250V	7			
G107	WQAS50-10-3.7	27	R26	PS-P18	7			
G108	WQAS65-12-5.5	27	R27	AHT-P18	7			
G109	WQAS85-13-7.5	27	R28	RTP-P18	7			
G1232F	WQG10-7-0.75F	28	R29	P18-CBB60/C/18UF/250V	7			
G1233F	WQG10-9-1.1F	28	R30	PS-P37	7			
G1234F	WQG15-13-1.5F	28	R31	AHT-P37	7			
G1235	WQG40-15-4	28	R32	RTP-P37	7			
G1236	WQG60-12-4	28	R33	CP21	7			
G1237	WQG40-22-5.5	28	R34	CP18	7			
G1238	WQG60-15-5.5	28	Y1581	YS03-1	39			
G1239	WQG40-28-7.5	28	Y1581	YS03-1	69			
G1240	WQG80-13-7.5	28	Y1582	YS03-1.5	39			
G1241	WQG15-18-2.2	28	Y1582	YS03-1.5	69			
G1241F	WQG10-7-0.75F	28	Y1583	YS03-2	39			
G1242F	WQG15-13-1.5F	28	Y1583	YS03-2	69			
G203	50WQ12-15-1.5	26	Y1585	YS03-3	39			
G204	50WQ9-22-2.2	26						
G205	80WQ45-9-2.2	26						



Calidad e innovación en cada gota



PUMPS F & Q, S.A. DE C.V.
Wilfrido Massieu 376, Colonia Lindavista Sur
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07300
México, CDMX.

Teléfonos:

(55) 5119 0588

(55) 5119 0688



www.pumpsfq.com

Síguenos en nuestras Redes Sociales



Oficial PUMPS F&Q



pumpsfq



Pumps F&Q



Derechos Reservados:
PUMPS F & Q, S.A. de C.V.

El catálogo de PUMPS F & Q, S.A. de C.V. es propiedad de la empresa, **ninguna parte de esta obra puede ser reproducida mediante ningún sistema o método, electrónico o mecánico, sin consentimiento de la misma.** El uso indebido constituye una apropiación indebida no autorizada y PUMPS F & Q, S.A. de C.V. ejercerá las acciones legales disponibles que considere pertinentes.